

КАТАЛОГ
2022

С заботой о вашем здоровье

 GREEN

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


www.greenclimat.ru

СЕРИЯ TRIUMPH INVERTER



Серия TRIUMPH INVERTER сочетает в себе простоту конструкции и высокую степень надежности. Кондиционеры имеют улучшенные шумовые характеристики. Пятиступенчатый вентилятор в сочетании с жалюзи особой формы обеспечивают равномерное распределение воздуха. Внутренний блок оснащён фильтром высокой плотности, скрытым светодиодным дисплеем. В комплекте - удобный пульт управления. Класс энергоэффективности «А».

На всю продукцию Green действует 3-х летняя гарантия!*

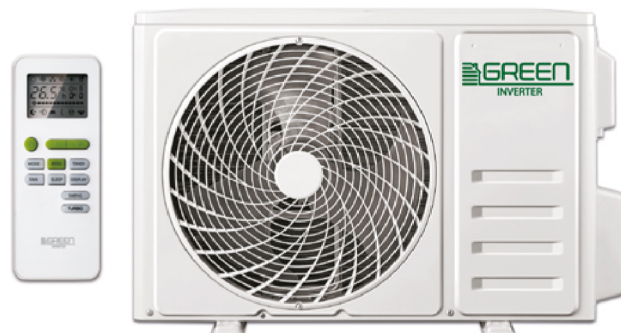


* Данные условия сохраняются при соблюдении правил эксплуатации, указанных в гарантийном талоне и инструкции по эксплуатации кондиционера.



Модельный ряд от 7000 до 24000 BTU

Модели		TSI-07 HRIY1	TSI-09 HRIY1	TSI-12 HRIY1	TSI-18 HRIY1	TSI-24 HRIY1
		TSO-07 HRIY1	TSO-09 HRIY1	TSO-12 HRIY1	TSO-18 HRIY1	TSO-24 HRIY1
Холодопроизводительность	Ватт	2050(650~2800)	2640(820~3370)	3520(1000~3810)	5280(1300~5860)	7030(1500~7500)
Теплопроизводительность	Ватт	2350(650~2950)	2780(940~3660)	3660(1020~3960)	5420(1300~6300)	7180(1500~7900)
Потребляемая мощность, охлаждение/нагрев	Ватт	635 / 650	820 / 770	1095 / 1013	1645 / 1500	2190 / 1985
Номинальный ток, охлаждение/нагрев	А	3.0 / 3.0	3.8 / 3.6	5.1 / 4.7	7.8 / 7.1	10.4 / 9.4
EER	кВт	3.21	3.21	3.21	3.21	3.21
С.О.Р.	кВт	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61
Класс энергоэффективности, охлаждение/нагрев		A / A	A / A	A / A	A / A	A / A
Электропитание	Ф/В/Гц	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Расход воздуха, макс., охлаждение/нагрев	м ³ /ч	430 / 430	430 / 430	550 / 550	800 / 800	1000 / 1000
Уровень шума, внутренний блок	дБ(А)	38/35/32/27/25	38/35/32/27/25	39/37/34/30/26	44/43/36/33/30	48/46/42/37/32
Уровень шума, наружный блок	дБ(А)	48	48	49	53	53
Заправка хладагентом	Тип / г	R410A / 480	R410A / 480	R410A / 570	R410A / 1060	R410A / 1370
Дозаправка хладагента	г/м	22	22	22	22	61
Межблочный кабель	жил/мм ²	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x2.5	4x2.5
Диаметр трубопроводов, жидкость/газ	дюйм	1/4 3/8	1/4 3/8	1/4 3/8	1/4 3/8	1/4 1/2
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	698x255x190	698x255x190	777x250x201	910x294x206	1010x315x220
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ)	мм	712x459x276	712x459x276	712x459x276	833x602x349	853x602x349
Вес нетто внутр./наруж.блока	кг	6.5 / 24	6.5 / 24	8 / 26	10 / 31	13 / 33
Вес внутр./наруж.блока в упаковке	кг	8.5 / 26	8.5 / 26	10 / 28	13 / 34	16 / 36
Габаритные размеры в упаковке внутреннего/наружного блока (ШхВхГ)	мм	764x325x267 / 765x481x310	764x325x267 / 765x481x310	850x320x275 / 765x481x310	979x372x277 / 890x628x385	1096x390x297 / 890x628x385
Высота перепада трассы	м	5	5	5	5	5
Длина трассы	м	15	15	15	15	15
Изготовитель/Торговая марка компрессора	бренд	RECHI	RECHI	GMCC	GMCC	SANYO
Рабочий диапазон наружной температуры при работе на холод/тепло	°С	0~53 / -15~30	0~53 / -15~30	0~53 / -15~30	0~53 / -15~30	0~53 / -15~30

СЕРИЯ TRIUMPH STANDARD

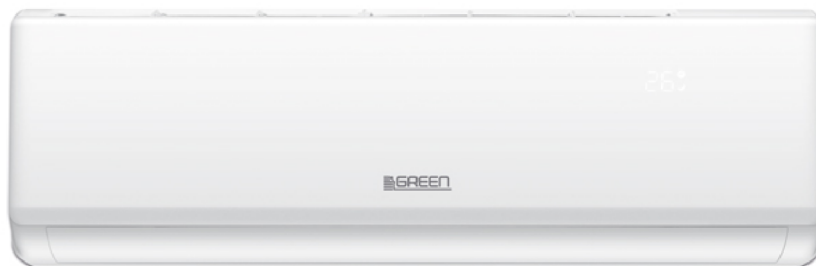

Серия TRIUMPH STANDARD сочетает в себе простоту конструкции и высокую степень надежности. Она разработана с учетом бережного отношения к окружающей среде, экономии расходов на электроэнергию и поддержания точного диапазона температур.

Компактный внутренний блок - 698 мм (для моделей 7 и 9 кВтУ).

Пятискоростной вентилятор позволяет настроить идеальную, точно подобранную скорость подачи воздуха.

На всю продукцию Green действует 3-х летняя гарантия!*



*Данные условия сохраняются при соблюдении правил эксплуатации, указанных в гарантийном талоне и инструкции по эксплуатации кондиционера.



Модельный ряд от 7000 до 24000 BTU

Модели		TSI-07 HRSY1	TSI-09 HRSY1	TSI-12 HRSY1	TSI-18 HRSY1	TSI-24 HRSY1
		TSO-07 HRSY1	TSO-09 HRSY1	TSO-12 HRSY1	TSO-18 HRSY1	TSO-24 HRSY1
Холодопроизводительность	Ватт	2050	2490	3230	4990	6450
Теплопроизводительность	Ватт	2200	2640	3370	5130	6740
Потребляемая мощность, охлаждение/нагрев	Ватт	639 / 609	775 / 730	1005 / 934	1554 / 1420	2005 / 1865
Номинальный ток, охлаждение/нагрев	А	3.0 / 2.9	3.6 / 3.4	4.7 / 4.4	7.4 / 6.8	9.5 / 8.8
EER	кВт	3.21	3.21	3.21	3.21	3.21
С.О.Р.	кВт	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61
Класс энергоэффективности, охлаждение/нагрев		A / A	A / A	A / A	A / A	A / A
Электропитание	Ф/В/Гц	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Расход воздуха, макс., охлаждение/нагрев	м ³ /ч	430 / 430	430 / 430	520 / 520	800 / 800	850 / 850
Уровень шума, внутренний блок	дБ(А)	34/32/29/27/25	35/33/29/27/25	42/40/37/34/31	43/40/38/35/34	43/41/38/37/35
Уровень шума, наружный блок	дБ(А)	48	48	50	55	55
Заправка хладагентом	Тип/ г	R410A / 410	R410A / 430	R410A / 570	R410A / 930	R410A / 1300
Дозаправка хладагента	г/м	22	22	22	22	61
Межблочный кабель	жил/мм ²	5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x2.5	5x2.5
Диаметр трубопроводов, жидкость/газ	дюйм	1/4 3/8	1/4 3/8	1/4 3/8	1/4 1/2	1/4 5/8
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	698x255x190	698x255x190	777x250x201	910x294x206	910x294x206
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ)	мм	712x459x276	712x459x276	777x498x290	817x553x300	886x605x357
Вес нетто внутр./наруж.блока	кг	6.5 / 20	6.5 / 23	8 / 25	10.5 / 32.5	10.5 / 43
Вес внутр./наруж.блока в упаковке	кг	8.5 / 22	8.5 / 25	10 / 28	12.5 / 35	12.5 / 46
Габаритные размеры в упаковке внутреннего/наружного блока (ШхВхГ)	мм	764x325x267 / 765x481x310	764x325x267 / 765x481x310	850x320x275 / 818x520x325	979x372x277 / 858x585x321	979x372x277 / 930x635x380
Высота перепада трассы	м	5	5	5	5	5
Длина трассы	м	15	15	15	15	15
Изготовитель/Торговая марка компрессора	бренд	GMCC	GMCC	GMCC	RECHI	HIGHLY
Рабочий диапазон наружной температуры при работе на холод/тепло	°С	15~43 / -7~24	15~43 / -7~24	15~43 / -7~24	15~43 / -7~24	15~43 / -7~24



КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ GREEN

Приглашаем к сотрудничеству строительные и монтажные организации

Станьте нашим партнером в вашем регионе