



ROYAL[®]
CLIMA

ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Серия TRIUMPH MULTI FLEXI EU ERP


UPGRADE
2022




О кондиционерах
ROYAL Clima
на YouTube



Внутренние блоки серии TRIUMPH MULTI FLEXI EU ERP Inverter подготовлены для установки Wi-Fi модулей, позволяющих управлять кондиционером из любой точки земного шара*

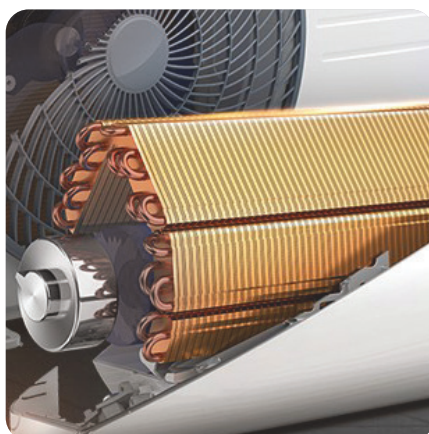


Ламели теплообменника кондиционеров ROYAL Clima защищены антикоррозийным покрытием Golden Fin. Оно предохраняет теплообменник от воздействия пыли, дождя, насыщенного солями воздуха и других вредных факторов, значительно увеличивая срок службы кондиционера

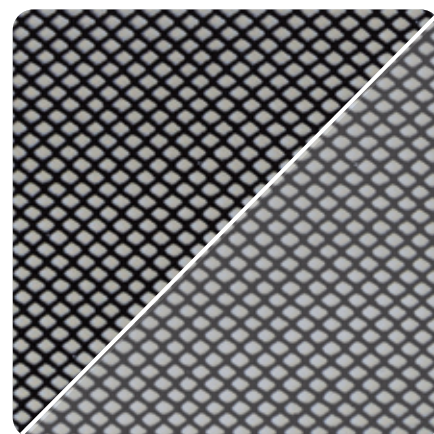

Фильтр Silver Ion эффективно уничтожает споры плесневых грибов, бактерии и вирусы, находящиеся в воздухе. Фильтр Active Carbone представляет собой угольную фильтр-кассету, проходя через которую воздух очищается от вредных примесей и запахов**

*Опция

** Для моделей с индексами 9, 12

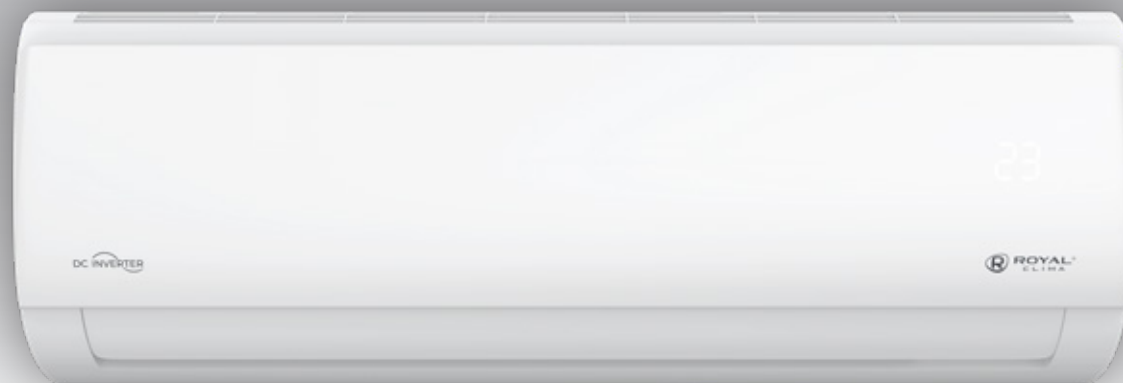

КЛАСС ЭНЕРГО-ЭФФЕКТИВНОСТИ



ГОТОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ МОДУЛЯ WI-FI



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА



ФИЛЬТР ACTIVE CARBONE**



ФИЛЬТР SILVER ION**



3D AUTO AIR



ФУНКЦИЯ I FEEL



АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ GOLDEN FIN

Параметр / Модель	RCI-TMN09HN*	RCI-TMN12HN*	RCI-TM18HN*
Напряжение электропитания, (50 Гц) В		220-240	
Охлаждение	Производительность, КБТЕ	9000	12000
	Производительность, кВт	2,64	3,52
	Потребляемая мощность, Вт	20	20
	Рабочий ток, А	0,09	0,09
Обогрев	Производительность, КБТЕ	10000	13000
	Производительность, кВт	2,93	3,81
	Потребляемая мощность, Вт	20	20
Рабочий ток, А	0,09	0,09	0,15
Расход воздуха (Сон/Низк./Ср./Выс.), м³/ч	275/333/435/470	330/360/500/600	475/540/680/840
Уровень шума (Сон/Низк./Ср./Выс.), дБ(А)	21/25/31/38	22/26/34/40	25/30/37/44
Тип хладагента	R32	R32	R32
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	715×285×194	805×285×194	957×302×213
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм	780×360×285	870×360×285	1035×380×305
Вес нетто внутреннего блока, кг	7,0	7,5	10,0
Вес брутто внутреннего блока, кг	9,4	10,1	12,5
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	12,7 (1/2")
Диаметр дренажной трубы, мм	16	16	16

* Данные внутренние блоки также совместимы с наружными блоками мульти-сплит систем RMX и RMN.

** Для моделей 09 и 12.