# Minibox.E-300-FKO

## АРТИКУЛ E300FKO

## Входит в комплектацию

1. Керамические нагреватели DBK
2. Датчик засорённости фильтров
3. Автоматическая воздушная заслонка Pastech
4. Энергоэффективный EC-вентилятор ebmpapst
5. Встроенная автоматика Zen tec
6. Шумо и виброизолированный корпус
7. Фильтр грубой очистки класса G4
8. Фильтр абсолютной очистки класса H11
9. Фотокаталитический фильтр с засыпным кокосовым углём
10. Датчик температуры приточного воздуха minibox
11. Датчик температуры уличного воздуха minibox
12. Ультрафиолетовая лампа

## Дополнительное оборудование:

- Шумоглушитель 125/600 и 125/900
- Шумоподавляющий анемостат Ф125

## Возможности:

- Подключение компрессорно-конденсаторного блока (ККБ) инверторного и неинверторного типов
- Подключение канального увлажнителя воздуха
- Подключение вытяжной установки Minibox серии X
- Управление VAV системой
- Управление по wi-fi через мобильное приложение
- Подключение датчика углекислого газа
- Подключение датчика влажности
- Подключение к системе «Умный дом» по ModBus или ModBus TSP

## Технические данные

| | |
|---|---|
| Тип вентилятора | EC |
| Производительность, м³/час | 300 |
| Уровень шума на выходе, dB | 26-44 |
| Количество скоростей | 7(Zentec)/10(GTC)/10(Carel) |
| Напряжение питания, В/Гц | 220/50 |
| Мощность вентилятора, кВт | 0,083 |
| Дельта температуры, °С | 44 |
| Эл. мощность нагревателя кВт | 2,4 |
| Кабель электропитания, мм² | КГ 3х2,5 или ВВГнг 3х2,5 |
| Кабель пульта управления | UTP 2х2х0,51 |
| Класс защиты | Ip55 |
| Размещение | Внутреннее/внешнее |
| Место размещения | На лоджии/балконе, в подсобном помещении на пол, под потолок, на стену, на улице на монтажной раме Minibox с защитным козырьком |
| Условия эксплуатации: температура наружнего воздуха, °С | -30..+50 |
| Температура выходного приточного воздуха, °С | +10..+30 (требуемое значение устанавливается с помощью панели управления) |
| Вес, кг | 24 |
| Габаритные размеры, мм | 880х375х236 |

## Производительность

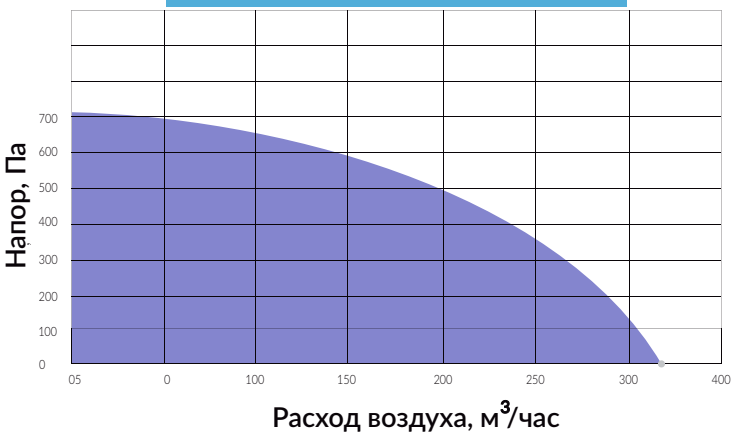


Диапазон работы с фильтром грубой очистки класса G4 + фильтр тонкой очистки HEPA-11 + фотокаталитический фильтр с засыпным кокосовым углём

# ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 65 М²*

* Из расчета высоты потолка 2,7 м и полуторакратного воздухообмена

* Максимальное значение расхода воздуха приточной установки не должно быть принято за эксплуатируемое. Рекомендуется оставлять запас, поскольку это способствует тихой работе приточной установки и снижает общую нагрузку на оборудование.
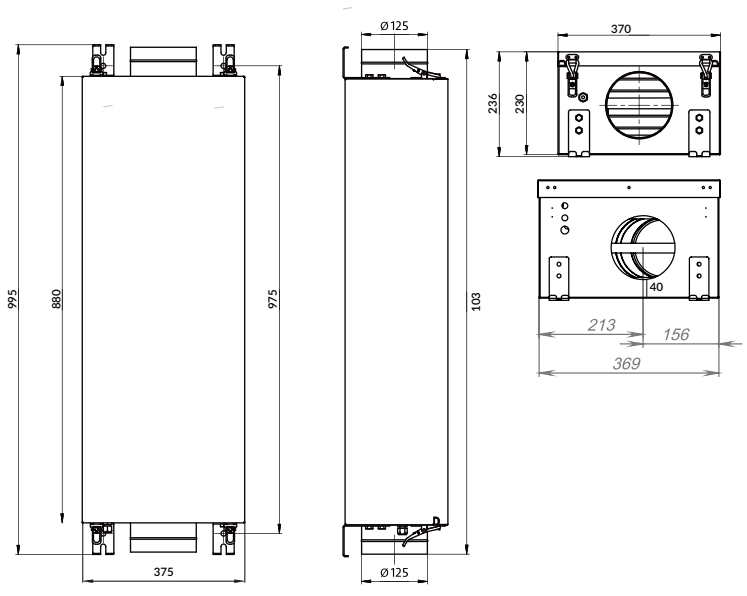
## Габаритные размеры