

SIENA




Кондиционер Zanussi Siena - это удачное сочетание элегантности и современных технологий. Сплит-система обеспечена всеми необходимыми режимами (охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция) и широким набором функций: самоочистка, авторестарт и ночной режим. Технологическое и конструктивное преимущество этой серии – антикоррозийное покрытие теплообменника Golden Fin, защищающее кондиционер от пагубных воздействий внешней среды. Гарантия на прибор – 3 года.



ZACS-06 HS/A21/N1
ZACS-07 HS/A21/N1
ZACS-09 HS/A21/N1
ZACS-12 HS/A21/N1
ZACS-18 HS/A21/N1
ZACS-24 HS/A21/N1

Преимущества

- Класс энергоэффективности «А»
- 4 режима работы: охлаждение / обогрев / вентиляция / осушение
- Режимы «Auto», «Sleep» и «Turbo»
- Детектор утечки фреона
- Автоматическое качание горизонтальных жалюзи
- Самоочистка
- Антикоррозийное покрытие теплообменника Golden Fin
- Режим оттаивания «Defrost»
- Режим предварительного нагрева «Hot start»
- Авторестарт
- Самодиагностика
- Таймер 24 часа
- HD-фильтр высокой плотности
- Вывод дренажа в 2 стороны
- Гарантия 3 года

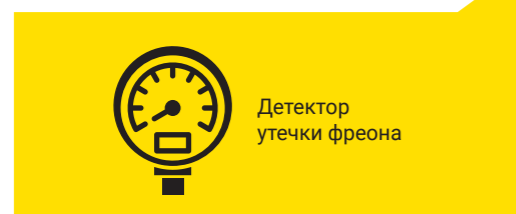

SIENA		ZACS-06 HS/A21/N1	ZACS-07 HS/A21/N1	ZACS-09 HS/A21/N1	ZACS-12 HS/A21/N1	ZACS-18 HS/A21/N1	ZACS-24 HS/A21/N1
Тип кондиционера	традиционная сплит-система						
Тип фреона	R410A						
Средняя площадь помещения, м ²	18	22	25	35	50	70	
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h	6500/6900	7500/7500	9000/9000	12000/13000	18000/19000	24000/25000	
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Вт	594/560	684/608	821/730	1095/1055	1643/1543	2503/2283	
Напряжение, В/Гц	220 – 240/50						
Сила тока (охлаждение/обогрев), А	3,5/3,1	3,0/2,7	3,6/3,2	4,8/4,6	7,1/6,7	10,9/9,9	
Класс энергоэффективности (EER/COP)	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A	C/C	
Уровень звукового давления, дБА	Внутренний блок	24	24	24	25	30	32
	Наружный блок	52	53	53	56	58	59
Расход воздуха (внутренний блок), м ³ /ч	475	485	585	593	819	997	
Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	Внутренний блок	715x285x194	715x285x194	805x285x194	805x285x194	957x302x213	1040x327x220
	Наружный блок	681x434x285	720x495x270	720x495x270	770x555x300	770x555x300	845x702x363
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	Внутренний блок	780x360x285	780x360x285	870x360x285	870x360x285	1035x380x305	1120x405x310
	Наружный блок	795x505x345	828x530x298	828x530x298	900x585x345	900x615x348	965x765x395
Вес (нетто/брутто), кг	Внутренний блок	7,4/9,6	7,1/9,3	7,5/9,6	8,1/9,9	10,5/13,6	13,2/16,2
	Наружный блок	22,1/24,0	25,3/27,7	26,4/28,6	30,8/33,1	36,6/39,0	48,8/52,0
Диаметр труб хладагента, дюйм	Жидкостные	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8
	Газовые	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2	5/8
Максимальная длина трассы, м	20	20	20	20	25	25	
Максимальный перепад высот, м	8	8	8	8	10	10	
Рабочая температура (охлаждение/обогрев), °C	+18 – +43 / -7 – +24						

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	i, мм
Siena				Siena						
ZACS-06 HS/A21/N1/In	715	285	194	ZACS-06 HS/A21/N1/Out	681	694	285	292	434	460
ZACS-07 HS/A21/N1/In	715	285	194	ZACS-07 HS/A21/N1/Out	773	700	252	260	550	450
ZACS-09 HS/A21/N1/In	715	285	194	ZACS-09 HS/A21/N1/Out	773	700	252	260	550	450
ZACS-12 HS/A21/N1/In	805	285	194	ZACS-12 HS/A21/N1/Out	840	770	286	298	555	487
ZACS-18 HS/A21/N1/In	957	302	213	ZACS-18 HS/A21/N1/Out	840	770	286	298	555	487
ZACS-24 HS/A21/N1/In	1040	327	220	ZACS-24 HS/A21/N1/Out	914	845	335	350	702	540

