

MCA4U

Кассетный тип

BreezeleSS⁺

NEW

Midea




Кассетный тип

600×600

MCA4U
Breezeless
NEW



MCA4U-12HRFNX-Q(GA)

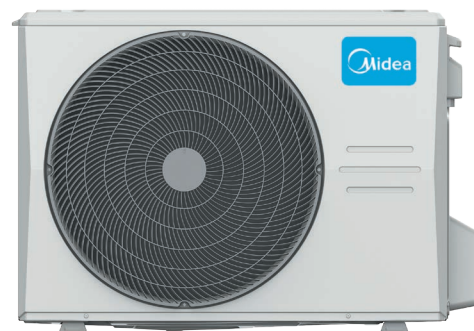RG10N3(2HS)/
BGEF

MOX230-12HFN8-Q(GA)


**Daichi Comfort**Скачайте в App Store
или Google Play

DW12-BL
CTRL-AC-LF-CN-3
(опция)



Панель с эффектом Breezeless™

Кассетные кондиционеры MCA4U Breezeless рассеивают воздух через 3920 отверстий разной формы и направленности, обеспечивают быстрое, максимально объемное и комфортное охлаждение.



Распределение воздушного потока на 360°

Декоративная панель с круговым распределением воздуха обеспечивает быстрое и равномерное охлаждение или нагрев помещения большого объема.



Компактный дизайн

Корпус меньшего размера позволяет размещать кассетный блок в модуле стандартного подвесного потолка 600×600 без перекрытия соседних ячеек и выступа декоративной панели.



Встроенный дренажный насос

Дренажный насос может поднимать конденсат на высоту до 750 мм, что увеличивает вариативность монтажа в помещениях с различной конфигурацией подпотолочного пространства.




Приток свежего воздуха и дополнительные воздуховоды

Возможна организация подачи свежего воздуха в помещение через специально подготовленное отверстие в корпусе блока. Также предусмотрена возможность подключения к блоку дополнительных воздуховодов для подачи воздуха в соседнее помещение.



Инструкция
по монтажу
и эксплуатации



Технические характеристики

Охлаждение/нагрев

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			MCA4U-12HRFNX-Q(GA)	MCA4U-18HRFNX-Q(GA)
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ			T-MBQ4-03AWD	T-MBQ4-03AWD
НАРУЖНЫЙ БЛОК			MOX230-12HFN8-Q(GA)	MOX330U-18HFN8-Q(GA)
Производительность	Охлаждение	кВт	3.52 (0.85-4.16)	5.28 (2.90-5.86)
	Нагрев		3.81 (0.47-4.34)	5.57 (2.37-6.30)
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1.02 (0.16-1.45)	1.55 (0.72-2.04)
	Нагрев		1.02 (0.13-1.39)	1.54 (0.70-1.95)
Сезонная эффективность/класс	Охлаждение (SEER)		6.8/A++	6.5/A++
	Нагрев (SCOP)		4.1/A+	4.1/A+
Энергоэффективность/класс	Охлаждение (EER)		3.47/A	3.40/A
	Нагрев (COP)		3.74/A	3.61/A
Расход воздуха	Макс./сред./мин.	м³/ч	620/520/330	660/540/300
Уровень шума	Выс./сред./низ./тих.	дБ(А)	42/38.5/31.5/25.5	44/41/31.5/25
Размеры (Ш×В×Г)	Внутренний блок		570×245×570	570×245×570
	Декоративная панель	мм	620×50×620	620×50×620
	Наружный блок		765×555×303	805×554×330
Вес	Внутренний блок		16.1	16.2
	Декоративная панель	кг	2.7	2.7
	Наружный блок		26.6	32.5
Хладагент	Тип/заправка	кг	R-32/0.71	R-32/1.15
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости/газа	мм	6.35/9.52	6.35/12.7
	Длина между блоками		25	30
	Перепад между блоками	м	10	20
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	-15-50	-15-50
	Нагрев		-15-24	-15-24
ИК-пульт	В комплекте		RG10N3(2HS)/BGEF	
Дополнительное оборудование заказывается отдельно				
Проводной пульт			KJR-12B/DP(T)-E-2 / KJR-120K/F-E	
Пульт с Wi-Fi-управлением			DC70W, REM-VLSF	
Wi-Fi-контроллер			DW12-BL, CTRL-AC-LF-CN-3	
Согласователь работы кондиционеров			CPK-Di, CPK-Di m, CPK-DE, CPK-DE 01	



Официальный сайт систем кондиционирования Midea в Российской Федерации и Республике Беларусь:
www.air-midea.com

Ваш дилер:

Единая служба поддержки клиентов
8-800-200-00-05

Время работы службы: будни,
С 9:00 ДО 21:00 (по московскому времени)

Технические характеристики, внешний вид и комплектация оборудования могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.