Серия SaveIN ART

Дизайнерская серия сплит-систем, объединяющая интеллектуальное энергосбережение, продуманную аэродинамику и стабильный комфорт. Стильный внутренний блок чёрного цвета подчеркнёт современный интерьер, а простое управление, экологичность и встроенные системы очистки воздуха позаботятся об охлаждении помещения и безопасности здоровья. **Идеальный климат, достойный вашего дома.**

FULL DC-INVERTER
Гарантия 4 года
Класс A++

Алгоритм энергосбережения T-AI

Встроенный искусственный интеллект. Дополнительная экономия электроэнергии до 35%.

Автоматическое обновление ПО (OTA)


Сплит-система самостоятельно проверяет наличие актуальных версий ПО в фоновом режиме при условии подключения к сети Интернет.

Встроенный ионизатор

Чистый воздух, как после грозы. Ионизация воздуха и насыщение анионами.

Встроенная UV-лампа

Технология встроенной антибактериальной обработки теплообменника внутреннего блока.

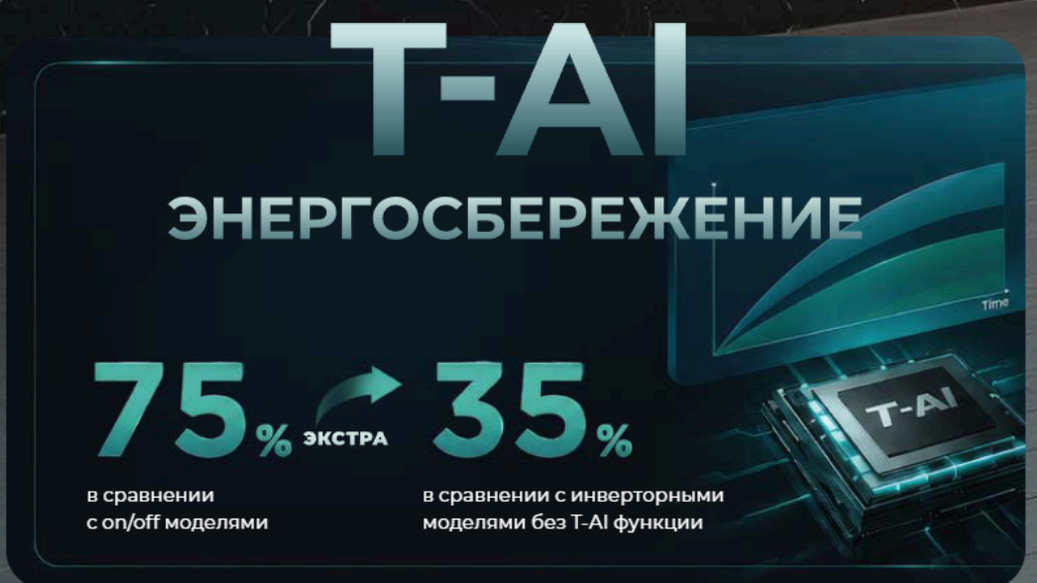

TCL

Встроенный
WI-FI-модуль

Подробнее
о серии



SaveIN ART

TAC-SA10HSV/ZD
TAC-SA13HSV/ZD
TAC-SA18HSV/ZDB

БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

SaveIN ART


FULL DC-INVERTER

- Алгоритм энергосбережения T-AI
- Автоматическое обновление ПО (OTA)
- Встроенный ионизатор
- Встроенная UV-лампа


Модель			TAC-SA10HSV/ZD	TAC-SA13HSV/ZD	TAC-SA18HSV/ ZDB
Основные характеристики					
Охлаждение (номинальное значение)	Холодо-производительность	кВт	2,69 (0,60~2,80)	3,55 (1,00~3,77)	5,30 (1,17~5,42)
	Потребляемая мощность	кВт	0,80 (0,24~1,38)	1,07 (0,29~1,50)	1,60 (0,30~2,50)
	Потребляемый ток	А	3,7 (1,2~8,0)	4,8 (1,5~9,0)	7,5 (1,4~10)
Нагрев (номинальное значение)	Тепло-производительность	кВт	2,78 (0,94~3,36)	3,64 (1,00~3,81)	5,42 (1,17~5,57)
	Потребляемая мощность	кВт	0,74 (0,24~1,55)	0,98 (0,29~1,72)	1,44 (0,30~2,30)
	Потребляемый ток	А	3,7 (1,2~9,0)	4,4 (1,5~10,0)	6,6 (1,4~10,2)
Максимальная потребляемая мощность		кВт	1,55	1,72	2,50
Максимальный потребляемый ток		А	9	9	10,2
Энергоэффективность					
SEER / класс энергоэффективности			6,4 / A++	6,1 / A++	6,8 / A++
SCOP / класс энергоэффективности			4,0 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+
Электроподключение					
Электропитание		В/Гц/ф	220-240/50/1		
Подключение электропитания			к внутреннему блоку		к наружному блоку
Кабель питания		мм²	3×1,5	3×1,5	3×1,5
Межблочный кабель		мм²	4×1,5	4×1,5	4×1,5
Хладагент и соединения					
Хладагент / заправка		кг	R32 / 0,52	R32 / 0,52	R32 / 0,57
Дозаправка		г/м	15	15	15
Макс. длина трубопровода		м	25	25	25
Максимальный перепад высот		м	10	10	10
Длина трубопровода, не требующая дозаправки		м	3	3	3
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Газовая труба	мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр дренажной трубы		мм	16	16	16
Компрессор					
Тип			роторный	роторный	роторный
Бренд			GMCC	GMCC	SANYO
Внутренний блок					
Расход воздуха (охлаждение / нагрев)		м³/ч	480 / 520	540 / 560	850 / 850
Уровень шума		дБ(А)	23/26/32/37/42	24/31/36/40/44	27/32/38/43/45
Габариты блока (Ш×В×Г)		мм	778×274×194	778×274×194	910×308×197
Габариты упаковки (Ш×В×Г)		мм	840×335×255	840×335×255	979×378×265
Вес нетто / брутто		кг	7,2 / 8,5	7,5 / 8,5	9 / 11
Наружный блок					
Уровень шума		дБ(А)	55	55	57
Габариты блока (Ш×В×Г)		мм	740×459×276	740×459×276	810×549×305
Габариты упаковки (Ш×В×Г)		мм	765×481×310	765×481×310	835×585×340
Вес нетто / брутто		кг	20 / 22	21 / 24	24,5 / 27,5
Рабочие диапазоны наружных температур					
Охлаждение		°C	-15 ~ +50		
Нагрев		°C	-15 ~ +30		



Габариты

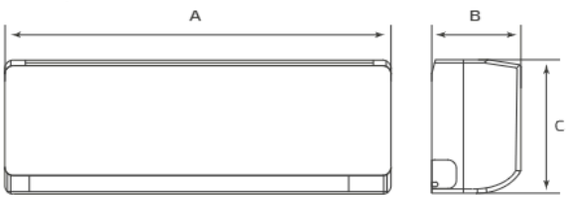


Модель		A	B	C
TAC-SA10HSV/ZD	мм	778	274	194
TAC-SA13HSV/ZD	мм	778	274	194
TAC-SA18HSV/ZD	мм	910	308	197

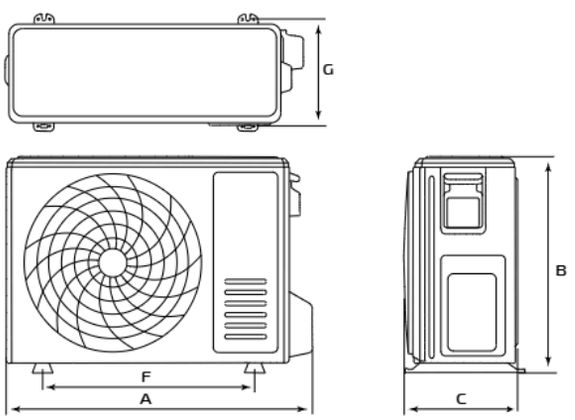


Модель		A	B	C	F	G
TAC-SA10HSV/ZD	мм	740	459	276	362	256
TAC-SA13HSV/ZD	мм	740	459	276	362	256
TAC-SA18HSV/ZD	мм	810	549	305	434	278

Схема подключения

TAC-SA10-13HSV/ZD

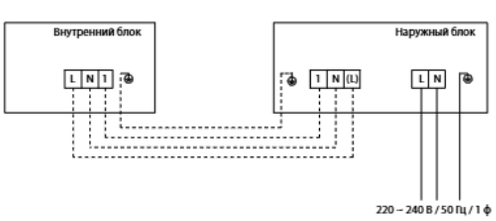

TAC-SA18HSV/ZD

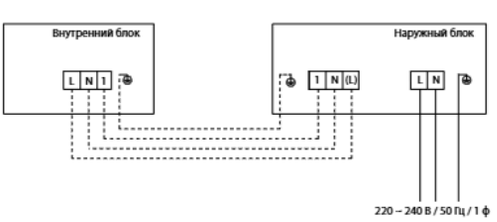

Инструкция по монтажу
и эксплуатации

- Мониторинг энергопотребления
- Встроенный Wi-Fi-модуль
- Функция 4D Air Flow
- Функция I Feel
- Мультифильтр 6-в-1
- Режим Турбо
- Таймер
- Режим сна
- Запоминание положения жалюзи
- Запуск при низком напряжении
- Защита от холодного пуска
- Антикоррозийное покрытие