

SMC-24-10 Электропривод


Главная информация

Стандартные приводы заслонок SMC специально разработаны и изготовлены для применения в системах HVAC.

Особенности продукта

- Модулирующее (аналоговое) управление 0(2)...10 VDC и 0(4)...20 мА
- Универсальный шпindelный зажим
- Антиповоротный кронштейн обеспечивает стабильность
- Ручное управление с помощью кнопки при необходимости
- Регулируемый угол поворота
- Энергосбережение на конечных остановках

Размеры привода(мм)

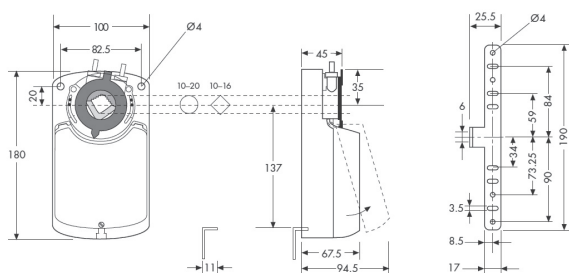


Техническая спецификация

Пункт	SMC-24-10
Крутящий момент	10Нм
Размер заслонки	1.5 м²
Рабочее время	30сек
Источник питания	AC/DC 24В
Частота	50/60Гц
Потребляемая мощность	В действии: 3.5Вт(24В) Потребление в конечных точках: 0.3Вт(24В)
Вес с упаковкой	11 кг(24В)
Управляющий сигнал	0(2)...10 VDC 0(4)...20 мА
Угол поворота	0°-90°
Предельный угол	5°-85°(5°погрешность)
Вспомогательный выключатель	3(1.5) А 230В
Ресурс	60 000 циклов
Уровень шума	45дБ
Класс защиты	II
Степень защиты корпуса	IP44 или IP54
Влажность окружающей среды	5...95% без конденсата


Примечание:

При вытягивании проводки привода через соединение PG, степень защиты может достигать IP54.


Электрическая схема

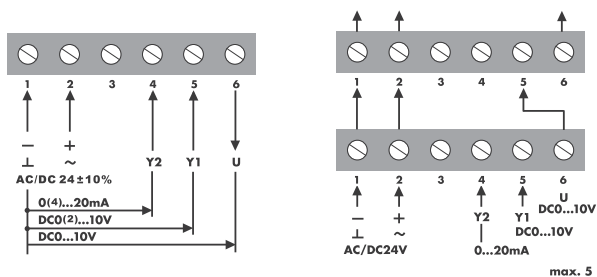


Вспомогательные выключатели



2-точки





3-точки



Настройка вспомогательного выключателя

The direction of rotation can be changed by reversing plug c


Factory setting

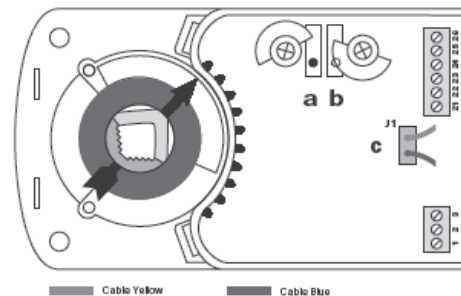

Factory setting

Switch a at 10°
Switch b at 80°

The switching position can be manually changed to any required position by turning the ratchet.

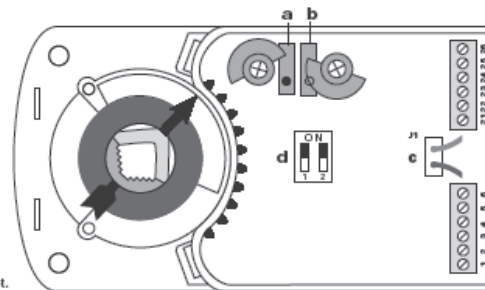

Выбор направления вращения

микровыключатель микровыключатель

