




Ультрафиолетовая очистка воздуха

Использование UV-генератора позволяет сделать микроклимат в помещении максимально безопасным для человека. Ультрафиолетовое излучение 240-280нм проникает внутрь клетки и разрушает структуру вируса.



Технология Gentle Wind

Инверторный кондиционер Barocco DC оснащен уникальными перфорированными жалюзи, которые плавно и равномерно распределяют воздух в помещении. Для активации функции необходимо выбрать режим «Охлаждение» и удерживать кнопки «MUTE» и «FAN» на пульте ДУ.

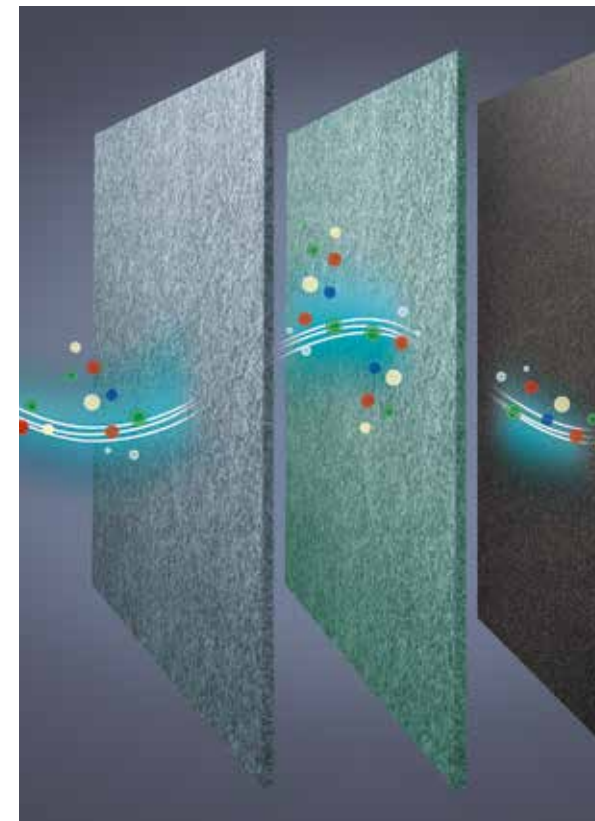

Трехступенчатая система фильтрации

Фотокаталитический антибактериальный фильтр уничтожает до 99,5 % бактерий и вирусов. Угольный фильтр устраняет неприятные запахи, формальдегиды и химические газы. Фильтр с ионами серебра сокращает концентрации пыли, бактерий и аллергенов, снижает риск заболевания сезонными простудами.



Функция Follow Me

В пульте дистанционного управления сплит-системы находится температурный датчик. Это позволяет прибору поддерживать заданную пользователем температуру в месте нахождения пульта дистанционного управления.



- Класс энергоэффективности SEER «A+++»
- Расширенная 5-летняя гарантия
- Ультрафиолетовая очистка воздуха
- Работа на обогрев до -20°C



Wi-Fi-ready



Низкий
уровень шума




Технология
Gentle Wind

Технические характеристики

Модель		RTBI-09HN8/black	RTBI-12HN8/black	RTBI-18HN8_V2/black	RTBI-24HN8_V2/black
Тип кондиционера		инверторная сплит-система			
Средняя площадь помещения		25	35	50	70
Хладагент/вес, г		R32 / 490	R32 / 490	R32 / 670	R32 / 1060
Производительность (BTU/ч)	Охлаждение	8871 (3207-11260)	11601 (3412-12863)	17401 (4265-20131)	23338 (6244-26614)
	Обогрев	8974 (3207-11464)	11669 (3412-13000)	17504 (4265-20472)	24055 (6312-27023)
Потребляемая мощность (Вт/ч)	Охлаждение	810 (240-1380)	1060 (290-1500)	1583 (330-2500)	2130 (410-2800)
	Обогрев	725 (240-1552)	940 (290-1720)	1405 (340-2500)	1900 (420-3000)
Напряжение, В/Гц		220-240/50			
Сила тока, А	Охлаждение	4,0 (1,2-8,0)	5,8 (1,5-9,0)	8,2 (1,7-12,0)	10,5 (2,3-13,0)
	Обогрев	3,8 (1,2-9,0)	5,1 (1,5-10,0)	7,2 (1,7-12,0)	8,6 (2,3-14,0)
Коэффициент энергоэффективности	Охлаждение	6,1	6,1	6,1	6,1
	Обогрев	4,0	4,0	4,0	4,0
Класс энергоэффективности (SEER/SCOP)		A+++/A+	A++/A+	A++/A+	A+++/A+
Уровень звукового давления, дБ(А)	Внутренний блок	19	20	27	30
	Наружный блок	49	50	54	56
Расход воздуха, м³/ч		560/470/380/360/330	560/470/380/360/330	820/740/680/570/480	1100/1010/890/830/680
Габаритные размеры (д-в-г), мм	Внутренний блок	790×275×192	790×275×192	920×306×195	1100×333×222
	Наружный блок	712×459×276	712×459×276	795×549×305	853×602×349
Размеры упаковки (д-в-г), мм	Внутренний блок	860×345×265	860×345×265	990×380×265	1165×405×295
	Наружный блок	765×481×310	765×481×310	835×575×328	890×628×385
Вес нетто/брутто, (кг)	Внутренний блок	8,0/10,0	8,0/10,0	11,0/13,0	14,0/17,0
	Наружный блок	22,0/24,0	22,0/24,0	24,5/27,5	31,0/34,0
Диаметр труб хладагента, дюйм	Жидкостные	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Газовые	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Максимальная длина трассы, м		25	25	25	25
Максимальный перепад высот, м		10	10	10	10
Рабочая температура (охлаждение/обогрев), °C		-15°C – +53°C / -20°C – +30°C			

Установочные размеры и габариты

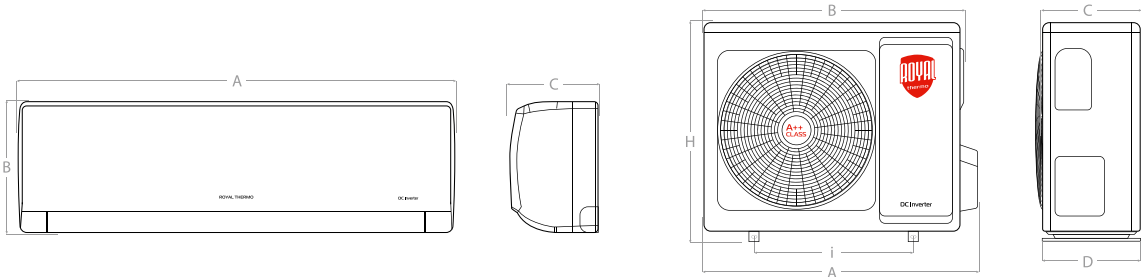

Модель (внутренний блок)	А, мм	В, мм	С, мм
RTBI/out-09HN8/black	790	275	192
RTBI/out-12HN8/black	790	275	192
RTBI/out-18HN8_V2/black	920	306	195
RTBI/out-24HN8_V2/black	1100	333	222

Модель (внешний блок)	А, мм	В, мм	С, мм	Д, мм	Н, мм	І, мм
RTBI/out-09HN8/black	764	712	234	291	498	415
RTBI/out-12HN8/black	764	712	234	291	498	415
RTBI/out-18HN8_V2/black	778	726	252	305	549	434
RTBI/out-24HN8_V2/black	857	794	288	349	602	516

Barocco DC
Black



Barocco DC White



- Класс энергоэффективности SEER «A++»
- Расширенная 5-летняя гарантия
- Плавный поток воздуха Gentle Wind
- Бесперебойная работа при перепадах напряжения 165-265 Вт



Wi-Fi-ready



Низкий
уровень шума




Работа
на обогрев



Технические характеристики

Модель		RTBI-09HN8/white	RTBI-12HN8/white	RTBI-18HN8_V2/white	RTBI-24HN8_V2/white
Тип кондиционера		инверторная сплит-система			
Средняя площадь помещения		25	35	50	70
Хладагент/вес, г		R32 / 490	R32 / 490	R32 / 670	R32 / 1060
Производительность (BTU/ч)	Охлаждение	8871 (3207-11260)	11601 (3412-12863)	17401 (4265-20131)	23338 (6244-26614)
	Обогрев	8974 (3207-11464)	11669 (3412-13000)	17504 (4265-20472)	24055 (6312-27023)
Потребляемая мощность (Вт/ч)	Охлаждение	810 (240-1380)	1060 (290-1500)	1583 (330-2500)	2130 (410-2800)
	Обогрев	725 (240-1552)	940 (290-1720)	1405 (340-2500)	1900 (420-3000)
Напряжение, В/Гц		220-240/50			
Сила тока, А	Охлаждение	4,0 (1,2-8,0)	5,8 (1,5-9,0)	8,2 (1,7-12,0)	10,5 (2,3-13,0)
	Обогрев	3,8 (1,2-9,0)	5,1 (1,5-10,0)	7,2 (1,7-12,0)	8,6 (2,3-14,0)
Коэффициент энергоэффективности	Охлаждение	6,1	6,1	6,1	6,1
	Обогрев	4,0	4,0	4,0	4,0
Класс энергоэффективности (SEER/SCOP)		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Уровень звукового давления, дБ(А)	Внутренний блок	19	20	27	30
	Наружный блок	49	50	54	56
Расход воздуха, м³/ч	Внутренний блок	560/470/380/360/330	560/470/380/360/330	820/740/680/570/480	1100/1010/890/830/680
Габаритные размеры (д-в-г), мм	Внутренний блок	790×275×192	790×275×192	920×306×195	1100×333×222
	Наружный блок	712×459×276	712×459×276	795×549×305	853×602×349
Размеры упаковки (д-в-г), мм	Внутренний блок	860×345×265	860×345×265	990×380×265	1165×405×295
	Наружный блок	765×481×310	765×481×310	835×575×328	890×628×385
Вес нетто/брутто, (кг)	Внутренний блок	8,0/10,0	8,0/10,0	11,0/13,0	14,0/17,0
	Наружный блок	22,0/24,0	22,0/24,0	24,5/27,5	31,0/34,0
Диаметр труб хладагента, дюйм	Жидкостные	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Газовые	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Максимальная длина трассы, м		25	25	25	25
Максимальный перепад высот, м		10	10	10	10
Рабочая температура (охлаждение/обогрев), °C		-15°C – +53°C / -20°C – +30°C			

Установочные размеры и габариты

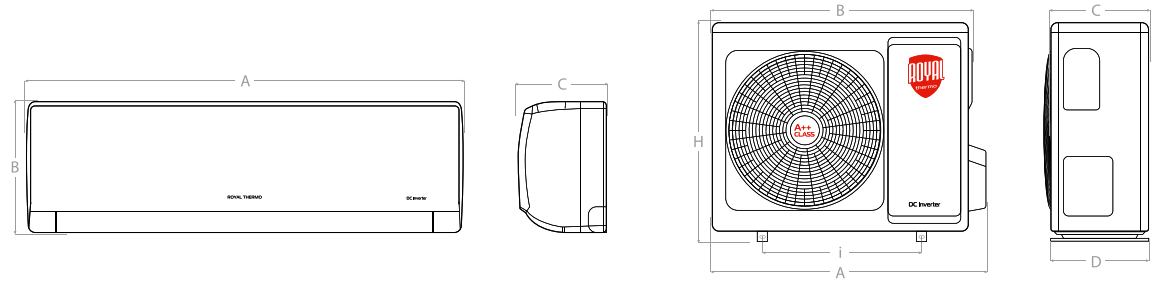

Модель (внутренний блок)	А, мм	В, мм	С, мм
RTBI/in-09HN8/white	790	275	192
RTBI/in-12HN8/white	790	275	192
RTBI/in-18HN8_V2/white	920	306	195
RTBI/in-24HN8_V2/white	1100	333	222

Модель (внешний блок)	А, мм	В, мм	С, мм	Д, мм	Н, мм	І, мм
RTBI/out-09HN8/white	764	712	234	291	498	415
RTBI/out-12HN8/white	764	712	234	291	498	415
RTBI/out-18HN8_V2/white	778	726	252	305	549	434
RTBI/out-24HN8_V2/white	857	794	288	349	602	516