Кассетные

Кассетные сплит-системы TCL сочетают передовые технологии и эстетику. Благодаря FULL DC-INVERTER достигается высокая энергоэффективность и плавность работы.
Управляйте климатом со смартфона, монтируйте без ограничений и наслаждайтесь равномерным распределением воздуха.

FULL DC-INVERTER
Гарантия 3 года
Класс A/B

Круговая подача воздуха

Конструкция панели с круговой раздачей воздуха обеспечивает равномерное охлаждение помещения, что гарантирует стабильную температуру по всей площади и исключает сквозняки, создавая высокий уровень комфорта.

Встроенная дренажная помпа

Встроенная дренажная помпа с высотой подъема конденсата до 1200 мм значительно упрощает монтаж и расширяет возможности размещения внутреннего блока.

Подмес свежего воздуха

Возможность подмеса свежего воздуха объемом до 15 %.

Умный воздушный поток

Комфортное воздухораспределение без сквозняков.

	Панель
TCC-18CHRH/DVI(05)	MBQ8-LCFA
TCC-24CHRH/DVI(05)	MBQR-LCFC
TCC-36CHRH/DVI(05)	MBQR-LCFC
TCC-48CHRH/DVI(05)	MBQR-LCFC
TCC-60CHRH/DVI(05)	MBQR-LCFC

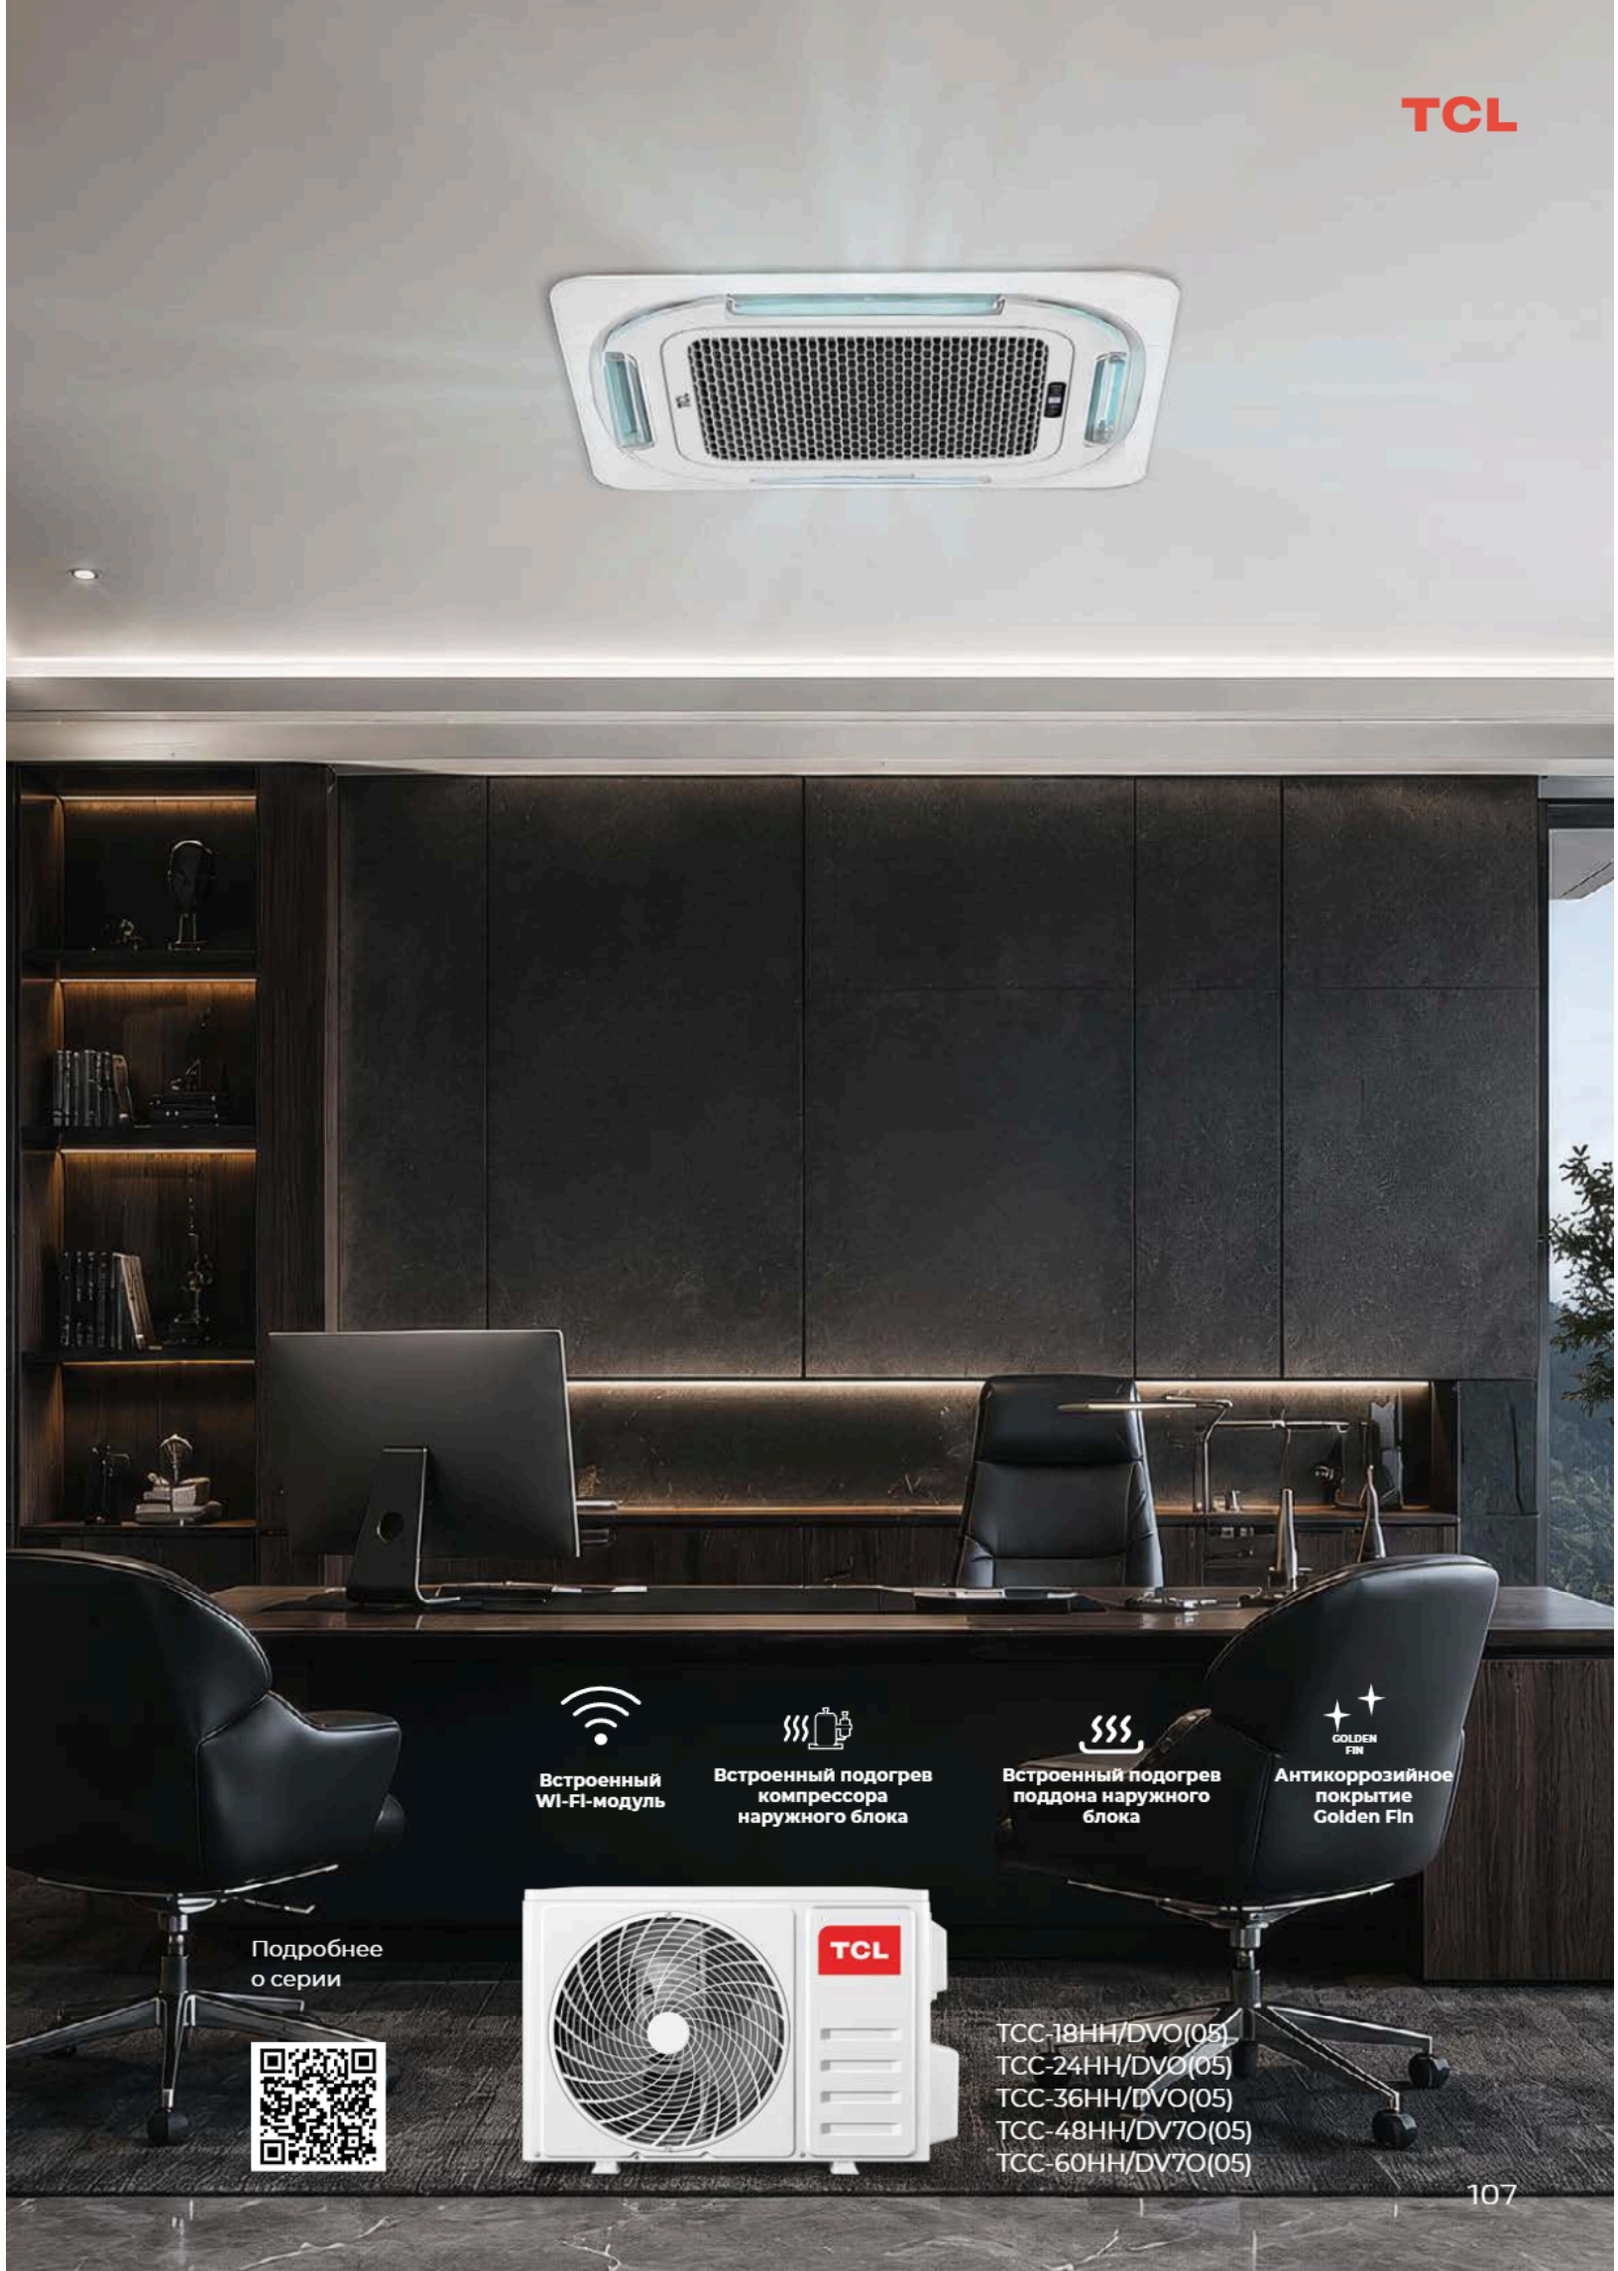
TCL
Встроенный Wi-Fi-модуль
Встроенный подогрев компрессора наружного блока
Встроенный подогрев поддона наружного блока
GOLDEN FIN
Антикоррозийное покрытие Golden Fin
Подробнее о серии
TCL
TCC-18HH/DVO(05)
TCC-24HH/DVO(05)
TCC-36HH/DVO(05)
TCC-48HH/DV7O(05)
TCC-60HH/DV7O(05)

КАССЕТНЫЕ

Внутренний блок			**TCC-18CHRH/ DVI(05)**	**TCC-24CHRH/ DVI(05)**	**TCC-36CHRH/ DVI(05)**	**TCC-48CHRH/ DVI(05)**	**TCC-60CHRH/ DVI(05)**
Декоративная панель			**MBQ8-LCFA**	**MBQR-LCFC**	**MBQR-LCFC**	**MBQR-LCFC**	**MBQR-LCFC**
Наружный блок			**TCC-18HH/ DVO(05)**	**TCC-24HH/ DVO(05)**	**TCC-36HH/ DVO(05)**	**TCC-48HH/ DV7O(05)**	**TCC-60HH/ DV7O(05)**
Основные характеристики							
Охлаждение (номинальное значение)	Холодопроизводительность	кВт	5,30	7,03	10,55	14,07	16,12
	Потребляемая мощность	кВт	1,61	2,09	3,46	4,54	5,29
	Потребляемый ток	А	7,37	9,57	15,83	6,97	8,12
Нагрев (номинальное значение)	Теплопроизводительность	кВт	5,60	7,50	11,72	15,24	17,60
	Потребляемая мощность	кВт	1,49	1,83	3,17	4,01	4,82
	Потребляемый ток	А	6,82	8,37	14,50	6,16	7,40
Максимальная потребляемая мощность		кВт	2,40	2,85	4,40	6,80	7,00
Максимальный потребляемый ток		А	11	13	20	11	12
Энергоэффективность							
EER / класс энергоэффективности			3,29 / A	3,36 / A	3,05 / B	3,10 / B	3,05 / B
COP / класс энергоэффективности			3,76 / A	4,10 / A	3,70 / A	3,80 / A	3,65 / A
Электроподключение							
Электропитание		В/Гц/ф	220-240/50/1			380-415/50/3	
Подключение электропитания			к наружному блоку				
Кабель питания		мм²	3x2,5	3x2,5	3x2,5	5x2,5	5x2,5
Межблочный кабель		мм²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	3x0,75+3x1,5	3x0,75+3x1,5
Хладагент и соединения							
Хладагент / заправка		кг	R32 / 0,67	R32 / 1,00	R32 / 1,45	R32 / 1,68	R32 / 1,90
Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м)		г/м	16	16	32	32	32
Макс. длина трубопровода		м	30	50	60	75	75
Максимальный перепад высот		м	20	25	30	30	30
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Газовая труба		9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)
Диаметр дренажной трубы		мм	32	32	32	32	32
Компрессор							
Тип			роторный	роторный	роторный	роторный	роторный
Бренд			SANYO	GMCC	GMCC	SANYO	SANYO
Внутренний блок							
Высота подъема встроенной дренажной помпой		мм	1200	1200	1200	1200	1200
Расход воздуха		м³/ч	700	1300	1800	2100	2100
Уровень шума		дБ(А)	34/36/40/44/45	32/35/40/43/45	40/42/46/49/51	44/47/49/51/53	44/47/49/51/53
Габариты блока (Ш×В×Г)		мм	570×245×570	840×245×840	840×290×840	840×290×840	840×290×840
Габариты упаковки (Ш×В×Г)		мм	718×301×650	920×270×920	920×315×920	920×315×920	920×315×920
Вес нетто / брутто		кг	14,5 / 17,5	23,0 / 26,0	23,0 / 26,0	26,0 / 30,0	26,0 / 30,0
Декоративная панель							
Габариты панели (Ш×В×Г)		мм	650×57×650	950×45×950	950×45×950	950×45×950	950×45×950
Габариты упаковки (Ш×В×Г)		мм	735×110×735	1055×90×1055	1055×90×1055	1055×90×1055	1055×90×1055
Вес нетто / брутто		кг	2,7 / 4,3	6,0 / 9,0	6,0 / 9,0	6,0 / 9,0	6,0 / 9,0
Наружный блок							
Уровень шума		дБ(А)	52	55	58	58	58
Габариты блока (Ш×В×Г)		мм	728×550×290	780×605×321	845×700×358	910×804×391	1010×858×440
Габариты упаковки (Ш×В×Г)		мм	835×585×340	890×628×385	960×732×430	1022×835×480	1135×970×530
Вес нетто / брутто		кг	24 / 27	30 / 33	40 / 43	66 / 69	78 / 89
Рабочие диапазоны наружных температур							
Охлаждение		°C	-30 ~ +50				
Нагрев		°C	-15 ~ +24				

Габариты

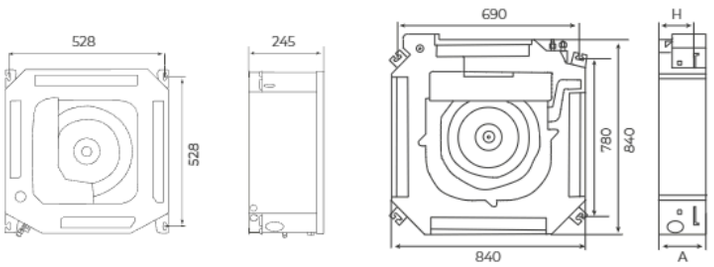

Модель		A	B
TCC-18CHRH/DVI(05)	мм	245	130-135
TCC-24CHRH/DVI(05)	мм	245	130-135
TCC-36CHRH/DVI(05)	мм	245	130-135
TCC-48CHRH/DVI(05)	мм	290	175-180
TCC-60CHRH/DVI(05)	мм	290	175-180

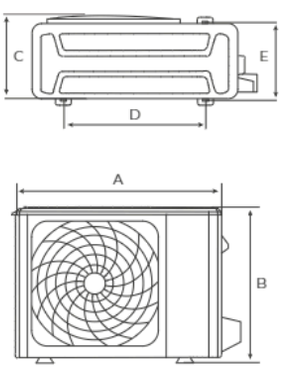

Модель		A	B	C	D	E
TCC-18HH/DVO(05)	мм	728	550	290	434	278
TCC-24HH/DVO(05)	мм	780	605	321	516	314
TCC-36HH/DVO(05)	мм	845	700	358	586	348
TCC-48HH/DV7O(05)	мм	910	804	391	607	390
TCC-60HH/DV7O(05)	мм	1 010	858	440	660	462

Электрические соединения

TCC-18CHRH/DVI(05) / TCC-18HH/DVO(05)

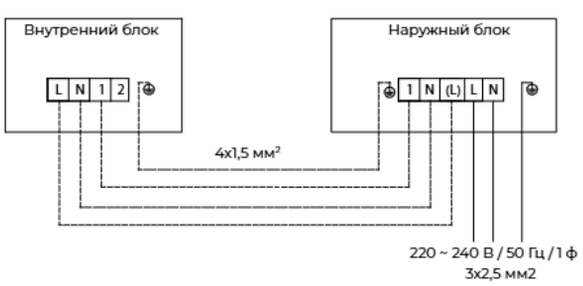

TCC-24-36CHRH/DVI(05) / TCC-24-36HH/DVO(05)

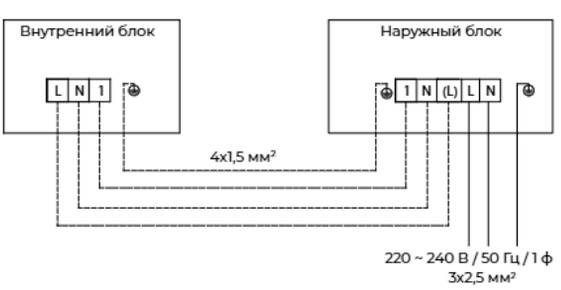

TCC-48-60CHRH/DVI(05) / TCC-48-60HH/DV7O(05)

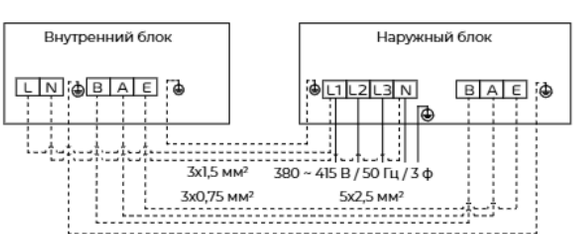

Инструкция по монтажу
и эксплуатации

Решения для удалённого управления

Управление через приложение

Управление через ключ-карту

Это устройство, которое может взаимодействовать с картой гостя для включения или выключения системы кондиционирования воздуха.

Центральная панель управления

Цветной дисплей с диагональю 7 дюймов, красивый внешний вид, сенсорный экран и простота эксплуатации. Возможно использование различных комбинаций, одновременная работа с одной или несколькими сплит-системами, настройка расписания и функция запроса истории.

Управление по Wi-Fi

После подключения к Wi-Fi вы получаете возможность удалённого управления и мониторинга состояния кондиционера с помощью мобильного приложения на смартфоне или планшете.

Ключ-карта

Управление через приложение

Проводной контроллер

Центральная панель управления

Справочные сведения

Данные приведенные в таблицах с техническими характеристиками рассчитаны при следующих условиях:

1. Охлаждение: температура в помещении 27 °C DB/19 °C WB;
наружная температура 35 °C DB/24 °C WB.

Обогрев: температура в помещении 20 °C DB/15 °C WB;
наружная температура 7 °C DB/6 °C WB.

2. Уровень шума (уровень звукового давления), приведенный в таблицах с техническими характеристиками, измеряется в специальном помещении (акустической камере, в которой стены покрыты звукопоглощающим материалом на расстоянии 1 м от внутреннего или наружного блока).

В целях улучшения качества продукции конструкция, внешний вид и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления. Расположение и форма кнопок/индикаторов на разных моделях может различаться, но их функции везде одинаковы. Более подробную информацию можно получить у дистрибьютора.

TCL

The Creative Life