

MHG

Канальный тип
высоконапорный

Midea



Канальный тип высоконапорный


MHG



MHG-48HWN1P-R(A)



KJR-120K/F-E

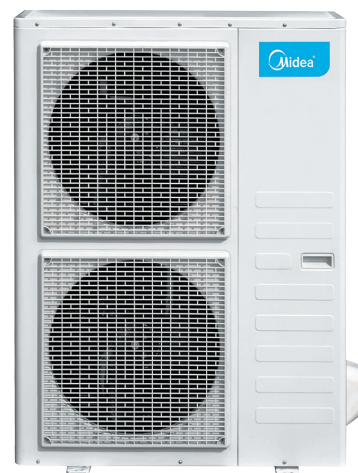

MOU-48HN1-LRR




Общее решение для больших помещений

Благодаря высокому статическому давлению — до 200 Па — можно реализовать идеальные решения для больших помещений различной формы.




Компактный размер и небольшой вес

Компактный и легкий внутренний блок высотой 380 мм был разработан благодаря уменьшению конструкции основной рамы и общему снижению веса материала.



Простое обслуживание

Встроенный воздушный фильтр легко снимается для быстрого сервисного обслуживания.



Встроенный дренажный насос

Дренажный насос может поднимать конденсат на высоту до 750 мм, что увеличивает вариативность монтажа в помещениях с различной конфигурацией подпотолочного пространства.



Приток свежего воздуха

Возможна подача свежего воздуха в помещение через специально подготовленное отверстие в корпусе блока.



Инструкция
по монтажу
и эксплуатации



Работа на охлаждение
при низких
температурах



Компактные
размеры



Встроенный
дренажный насос



Приток
свежего
воздуха



Фильтр пред-
варительной
очистки



Автоматический
перезапуск

Технические характеристики

Охлаждение/нагрев

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			MHG-48HWN1P-R(A)	MHG-60HWN1P-R(A)
НАРУЖНЫЙ БЛОК			MOU-48HN1-LRR	MOU-55HN1-LR
Производительность	Охлаждение	кВт	14.07	16.12
	Нагрев		16.12	17.58
Электропитание		В, Гц, Ф	380-415, 50, 3	380-415, 50, 3
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	5.75	6.59
	Нагрев		4.82	5.73
Энергоэффективность/класс	Охлаждение (EER)		2.45 / E	2.45 / E
	Нагрев (COP)		3.35 / C	3.07 / D
Внешнее статическое давление		Па	0-200	0-200
Уровень шума (макс. - мин.)	Внутренний блок	дБ(А)	50.5-42	50.5-42
Расход воздуха (макс. - мин.)		м³/ч	2650-1450	2650-1450
Размеры (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	1200×380×625	1200×380×625
	Наружный блок		900(+85)×1170×350	900(+85)×1170×350
	Внутренний блок		52.1	52.2
Вес	Наружный блок	кг	98.6	99.7
	Тип/заправка	кг	R410A / 3.30	R410A / 3.30
Хладагент	Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м)	г/м	30	30
	Диаметр для жидкости/газа	мм	9.52 / 19.1	9.52 / 19.1
	Длина между блоками	м	50	50
Трубопровод хладагента	Перепад между блоками	м	30	30
	Охлаждение	°C	-15-43	-15-43
Диапазон рабочих температур	Нагрев		-7-24	-7-24
Проводной пульт	В комплекте		KJR-120K/F-E	KJR-120K/F-E

Дополнительное оборудование заказывается отдельно

ИК-пульт	RG10A(B2S)/BGEF	RG10A(B2S)/BGEF
Пульт с Wi-Fi-управлением	DC70W, DC80W	DC70W, DC80W
Wi-Fi-контроллер для удаленного управления кондиционером	CTRL-AC-LF-CN-3	CTRL-AC-LF-CN-3
Согласователь работы кондиционеров	CPK-DI	CPK-DI



Официальный сайт систем кондиционирования Midea
www.air-midea.com

Ваш дилер:

Единая служба поддержки клиентов
+7 (800) 201-45-84

Время работы службы: будни,
С 9:00 ДО 21:00 (по московскому времени)

Технические характеристики, внешний вид и комплектация оборудования могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.