Серия City ON/OFF

Сплит-системы серии City подстраиваются под ваш ритм жизни. Управление распределением воздушного потока, встроенный температурный датчик в пульте ДУ, а также новая технология режима Турбо создают идеальный персонализированный микроклимат. Встроенный Wi-Fi-модуль даёт полный контроль над сплит-системой через приложение **TCL HOME** на вашем смартфоне.
Комфорт и управление на новом уровне.

Гарантия 3 года
Класс А

Функция 4D Air Flow

Координация направления потока воздуха — просто. Задайте необходимые параметры и наслаждайтесь.

Режим Турбо

Идеальный климат в помещении за считанные минуты.

Функция I SET

Индивидуальный микроклимат в вашем доме — легко.
Активация любимых настроек всего одной кнопкой на пульте ДУ.

Минималистичный дизайн

Современный и лаконичный дизайн внутреннего блока станет отличным дополнением любого интерьера.

TCL







Встроенный Wi-Fi-модуль





City On/off

TAC-CT07ONF/R
TAC-CT09ONF/R
TAC-CT12ONF/R

Подробнее о серии


БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

CITY


ON/OFF

- Функция 4D Air Flow
- Режим Турбо
- Функция I Set
- Минималистичный дизайн


Модель			TAC-CT07ONF/R	TAC-CT09ONF/R	TAC-CT12ONF/R
Основные характеристики					
Охлаждение (номинальное значение)	Холодо-производительность	кВт	2,05	2,64	3,52
	Потребляемая мощность	кВт	0,64	0,82	1,10
	Потребляемый ток	А	2,8	3,6	4,9
Нагрев (номинальное значение)	Тепло-производительность	кВт	2,05	2,64	3,52
	Потребляемая мощность	кВт	0,64	0,82	1,10
	Потребляемый ток	А	2,8	3,6	4,9
Максимальная потребляемая мощность		кВт	0,83	1,07	1,42
Максимальный потребляемый ток		А	3,6	4,7	6,4
Энергоэффективность					
EER / класс энергоэффективности			3,31 / A	3,31 / A	3,31 / A
COP / класс энергоэффективности			3,63 / A	3,64 / A	3,63 / A
Электроподключение					
Электропитание		В/Гц/ф	220-240/50/1		
Подключение электропитания			к внутреннему блоку		
Кабель питания		мм²	3×1,5	3×1,5	3×1,5
Межблочный кабель		мм²	5×1,5	5×1,5	5×1,5
Хладагент и соединения					
Хладагент / заправка		кг	R32 / 0,38	R32 / 0,43	R32 / 0,44
Дозаправка		г/м	15	15	15
Макс. длина трубопровода		м	15	15	15
Максимальный перепад высот		м	5	5	5
Длина трубопровода, не требующая дозаправки		м	3	3	3
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Газовая труба	мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр дренажной трубы		мм	16	16	16
Компрессор					
Тип			роторный	роторный	роторный
Бренд			GMCC	GMCC	RECHI
Внутренний блок					
Расход воздуха (охлаждение / нагрев)		м³/ч	440 / 450	440 / 450	540 / 520
Уровень шума		дБ(А)	23/28/33/37/41	24/30/36/39/42	26/32/37/41/45
Габариты блока (Ш×В×Г)		мм	698×255×190	698×255×190	777×250×201
Габариты упаковки (Ш×В×Г)		мм	764×325×257	764×325×257	850×320×275
Вес нетто / брутто		кг	6,5 / 8,5	6,5 / 8,5	7,5 / 9,5
Наружный блок					
Уровень шума		дБ(А)	53	53	55
Габариты блока (Ш×В×Г)		мм	740×459×276	740×459×276	787×498×290
Габариты упаковки (Ш×В×Г)		мм	765×481×310	765×481×310	818×520×325
Вес нетто / брутто		кг	20,5 / 23,5	23 / 25	25 / 28
Рабочие диапазоны наружных температур					
Охлаждение		°C	+18 ~ +43		
Нагрев		°C	-7 ~ +30		

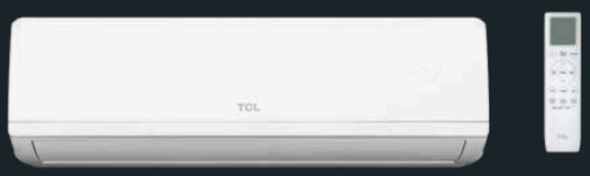

Габариты

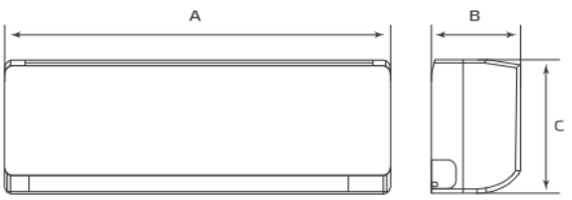


Модель		A	B	C
TAC-CT07ONF/R	мм	698	190	255
TAC-CT09ONF/R	мм	698	190	255
TAC-CT12ONF/R	мм	777	201	250

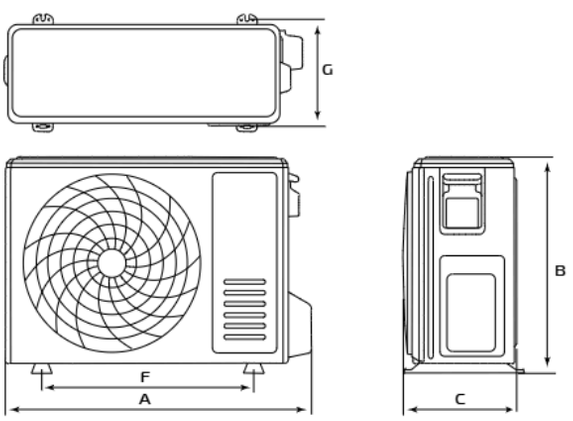

Модель		A	B	C	F	G
TAC-CT07ONF/R	мм	740	459	276	362	256
TAC-CT09ONF/R	мм	740	459	276	362	256
TAC-CT12ONF/R	мм	787	498	290	415	263

Схема подключения

TAC-CT07-12ONF/R

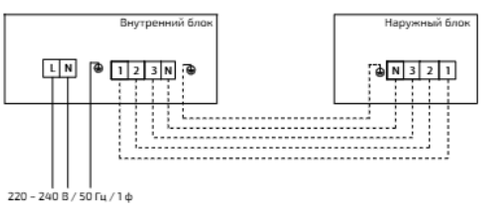

Инструкция по монтажу
и эксплуатации

- Встроенный Wi-Fi-модуль
- Таймер
- Режим сна
- Запоминание положения жалюзи
- Защита от холодного пуска
- Самодиагностика
- Защитная крышка вентилей наружного блока
- LED-дисплей
- Пульт управления с подсветкой
- Антикоррозийное покрытие