


	Модель	Размеры, мм								Вес, кг
		L	L1	L2	H	d	L3	D	n	
1	RMVE 190/300-2 VIM	344	273	305	207	M10	245	—	6	7
2	RMVE 220/400-2 VIM	440	357	405	214	M10	330	—	6	9,5
3	RMVE 250/400-2 VIM	440	357	405	246	M10	330	—	6	11,5
4	RMVE 280/400-2 VIM	440	357	405	246	M10	330	—	6	12,12
5	RMVE 311/440-4 VIM	555	470	435	323	M6	330	285	6	18
6	RMVD 311/440-4 VIM	555	470	435	323	M6	330	285	6	18
7	RMVE 355/600-4 VIM	720	618	595	400	M10	450	438	6	28,4
8	IRMVE 311/440-4 VIM	675	567	435	369	M6	330	285	6	26
9	IRMVD 311/440-4 VIM	675	567	435	369	M6	330	285	6	26
10	IRMVE 355/600-4 VIM	844	716	595	422	M10	450	438	6	39
11	RMVD 355/600-4 VIM	720	618	595	420	M10	450	438	6	28,4
12	RMVE 400/600-4 VIM	720	618	595	435	M10	450	438	6	32
13	RMVD 400/600-4 VIM	720	618	595	435	M10	450	438	6	32
14	IRMVD 355/600-4 VIM	844	716	595	422	M10	450	438	6	38
15	IRMVE 400/600-4 VIM	844	716	595	422	M10	450	438	6	42
16	IRMVD 400/600-4 VIM	844	716	595	422	M10	450	438	6	41
17	RMVE 450/670-4 VIM	900	700	665	485	M10	535	438	6	47,6
18	IRMVE 450/670-4 VIM	966	817	665	488	M10	535	438	6	62,5
19	RMVD 450/670-4 VIM	900	700	665	485	M10	535	438	6	49,4
20	RMVD 500/670-4 VIM	900	700	665	485	M10	535	438	6	56
21	IRMVD 450/670-4 VIM	966	817	665	488	M10	535	438	6	61
22	IRMVD 500/670-4 VIM	966	817	665	488	M10	535	438	6	65
23	RMVD 560/940-4 VIM	1150	972	939	609	M10	750	605	8	128
24	IRMVD 560/940-4 VIM	1265	1033	939	611	M10	750	605	8	109
25	RMVD 630/950-4 VIM	1150	972	939	609	M10	750	605	8	140
26	IRMVD 630/940-4 VIM	1265	1033	939	611	M10	750	605	8	140

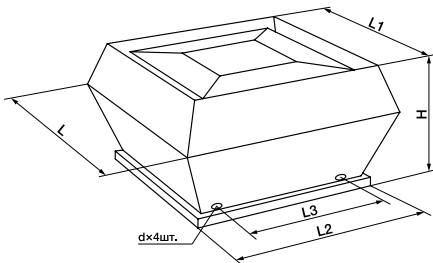

Акустические характеристики

		LwA, дБ(А)	Общий	В октавных полосах частот:							
				125	250	500	1000	2000	4000	8000	
1	RMVE 190/300-2 VIM	К входу	56	55	57	63	66	62	56	49	
		К окружению	55	50	53	58	60	56	50	46	
2	RMVE 220/400-2 VIM	Условия испытаний L=218 м³/ч, Pст.=240 Па									
		К входу	70	57	67	70	71	65	59	51	
3	RMVE 250/400-2 VIM	К окружению	67	52	65	67	65	56	55	43	
		Условия испытаний L=355 м³/ч, Pст.=355 Па									
4	RMVE 280/400-2 VIM	К входу	61	53	56	64	65	60	55	48	
		К окружению	61	49	52	57	58	53	49	45	
5	RMVE 311/440-4 VIM	Условия испытаний L=508 м³/ч, Pст.=437 Па									
		К входу	63	54	57	64	66	61	57	49	
6	RMVE 355/600-4 VIM	К окружению	66	50	54	58	61	56	51	46	
		Условия испытаний L=731 м³/ч, Pст.=576 Па									
7	RMVE 450/670-4 VIM	К входу	65	52	64	66	56	55	51	41	
		К окружению	67	55	64	69	62	58	55	46	
8	IRMVE 311/440-4 VIM	К входу	64	54	57	64	66	61	57	49	
		К окружению	56	55	57	63	66	62	56	49	
9	IRMVE 355/600-4 VIM	Условия испытаний L=1511 м³/ч, Pст.=100 Па									
		К входу	65	52	64	66	56	55	51	41	
10	IRMVE 450/670-4 VIM	К окружению	67	55	64	69	62	58	55	46	
		К входу	64	54	57	64	66	61	57	49	
11	RMVD 311/440-4 VIM	К окружению	56	55	57	63	66	62	56	49	
		Условия испытаний L=1706 м³/ч, Pст.=75 Па									
12	RMVD 355/600-4 VIM	К входу	49	57	59	56	55	51	50	41	
		К окружению	57	61	61	62	58	54	52	42	
13	RMVE 400/600-4 VIM	К входу	48	55	59	55	54	49	48	41	
		К окружению	56	60	61	60	58	53	50	42	
14	IRMVE 400/600-4 VIM	Условия испытаний L=2230 м³/ч, Pст.=124 Па									
		К входу	62	52	56	60	57	57	53	56	
15	IRMVD 355/600-4 VIM	К окружению	64	56	58	64	63	59	55	58	
		К входу	61	53	56	64	65	60	55	48	
16	IRMVD 400/600-4 VIM	К окружению	63	54	57	64	66	61	57	49	
		Условия испытаний L=2278 м³/ч, Pст.=102 Па									
17	RMVE 450/670-4 VIM	К входу	69	56	67	64	59	57	56	52	
		К окружению	71	60	67	66	64	61	60	56	
18	IRMVE 450/670-4 VIM	К входу	66	54	66	63	57	57	56	51	
		К окружению	68	59	67	65	62	61	59	54	
19	IRMVD 450/670-4 VIM	Условия испытаний L=2897 м³/ч, Pст.=160 Па									
		К входу	68	59	67	65	62	61	59	54	

		LwA, дБ(А)	Общий	В октавных полосах частот:							
				125	250	500	1000	2000	4000	8000	
15	RMVD 400/600-4 VIM	К входу	69	55	65	66	61	56	59	54	
		К окружению	71	59	69	67	64	63	61	55	
16	IRMVD 400/600-4 VIM	К входу	66	54	65	65	59	56	58	52	
		К окружению	68	58	69	66	62	63	60	53	
17	RMVE 450/670-4 VIM	Условия испытаний L=3009 м³/ч, Pст.=145 Па									
		К входу	66	54	65	65	59	56	58	52	
18	IRMVE 450/670-4 VIM	К окружению	70	59	68	66	64	63	60	55	
		К входу	64	54	57	64	66	61	57	49	
19	RMVD 450/670-4 VIM	К окружению	67	52	65	67	65	56	55	43	
		Условия испытаний L=4111 м³/ч, Pст.=118 Па									
20	IRMVD 450/670-4 VIM	К входу	66	54	65	65	59	56	58	52	
		К окружению	70	59	68	66	64	63	60	55	
21	RMVD 500/670-4 VIM	К входу	64	54	57	64	66	61	57	49	
		К окружению	67	52	65	67	65	56	55	43	
22	IRMVD 500/670-4 VIM	Условия испытаний L=4299 м³/ч, Pст.=120 Па									
		К входу	75	67	69	70	67	64	62	59	
23	RMVD 560/940-4 VIM	К окружению	78	68	70	71	68	65	62	62	
		К входу	72	59	66	65	64	60	60	55	
24	IRMVD 560/940-4 VIM	Условия испытаний L=6732 м³/ч, Pст.=150 Па									
		К входу	77	68	70	71	68	65	63	61	
25	RMVD 630/950-4 VIM	К окружению	76	68	70	71	67	65	62	60	
		К входу	79	70	71	74	72	69	66	64	
26	IRMVD 630/950-4 VIM	Условия испытаний L=9047 м³/ч, Pст.=152 Па									
		К входу	80	71	72	74	73	70	66	65	
		К окружению	82	74	73	75	75	72	68	67	
		Условия испытаний L=14077 м³/ч, Pст.=242 Па									
		К входу	78	68	70	71	68	65	62	62	
		К окружению	80	71	72	74	73	70	66	65	

Технические данные

Класс защиты I.
Степень защиты двигателя IP54 (RMVE 311/440-4 — IP44).

№	Модель	Макс. расход, м³/ч	Макс. напор, Па	Электро- питание, В, ф, Гц	Электропотребление, кВт/рабочий ток, А	Частота вращения, об./мин	Уровень звуковой мощности, вх./окр. дБ(А)	Уровень звукового давления на 4 м/10 м. дБ RMV (IRMV)	Температура перемещаемого воздуха, °С	Степень защиты (Двигатель/ клеммная колодка)
1	RMVE 190/300-2 VIM	515	248	230/1/50	0,059/0,26	2380	56/55	47/39	-40...+60	IP44/IP54
2	RMVE 220/400-2 VIM	860	394	230/1/50	0,085/0,037	2500	70/67	42/34	-40...+60	IP54/IP54
3	RMVE 250/400-2 VIM	1400	350	230/1/50	0,154/0,67	2440	61/61	42/34	-40...+60	IP54/IP54
4	RMVE 280/400-2 VIM	1600	590	230/1/50	0,2/0,9	2500	63/66	45/37	-40...+60	IP54/IP54
5	(I)RMVE 311/440-4 VIM	1900	300	230/1/50	0,145/0,72	1400	65/67(64/66)	44/36 (39/31)	-40...+60	IP44/IP54
6	(I)RMVD 311/440-4 VIM	1900	300	400/3/50	0,128/0,37	1410	65/67(64/66)	44/36 (39/31)	-40...+60	IP54/IP54
7	(I)RMVE 355/600-4 VIM	2350	350	230/1/50	0,178/0,77	1390	62/64(61/63)	45/37 (36/28)	-40...+60	IP54/IP54
8	(I)RMVD 355/600-4 VIM	2350	330	400/3/50	0,17/0,45	1410	62/64(61/63)	45/37 (36/28)	-40...+60	IP54/IP54
9	(I)RMVE 400/600-4 VIM	4000	450	230/1/50	0,375/1,7	1420	69/71(66/68)	46/38 (39/31)	-40...+60	IP54/IP54
10	(I)RMVD 400/600-4 VIM	4000	470	400/3/50	0,34/0,81	1410	69/71(66/68)	46/38 (39/31)	-40...+60	IP54/IP54
11	(I)RMVE 450/670-4 VIM	5600	500	230/1/50	0,58/2,55	1410	66/70(64/67)	49/41 (41/33)	-40...+60	IP54/IP54
12	(I)RMVD 450/670-4 VIM	5400	500	400/3/50	0,58/1,43	1420	66/70(64/67)	49/41 (41/33)	-40...+60	IP54/IP54
13	(I)RMVD 500/670-4 VIM	8000	700	400/3/50	1,1/2,2	1440	75/78(72/75)	57/65 (54/46)	-40...+55	IP54/IP54
14	(I)RMVD 560/940-4 VIM	11800	850	400/3/50	2/3,6	1400	77/80(76/79)	62/54 (56/48)	-40...+50	IP54/IP54
15	(I)RMVD 630/950-4 VIM	15900	1050	400/3/50	4,1/6,8	1380	80/82(78/80)	63/55 (51/43)	-40...+50	IP54/IP54