

PG — защитные решетки

12 моделей в 12 типоразмерах.

Назначение

- Защита круглых канальных вентиляторов и другого оборудования от попадания посторонних предметов извне.

Применение

- Забор и выброс воздуха в системах вентиляции и кондиционирования.

Конструкция и материалы

- Просечная сетка из оцинкованной стали.


Монтаж

- При помощи саморезов.




Расшифровка обозначения

PG 100



Модель	Размеры, мм		Вес, кг
	D	L	
PG 100	100	20	0,1
PG 125	125	20	0,1
PG 160	160	20	0,1
PG 200	200	20	0,11
PG 250	250	20	0,21
PG 315	315	20	0,25
PG 355	355	20	0,27
PG 400	400	20	0,28
PG 450*	450	20	0,29
PG 500*	500	20	0,3
PG 560*	560	20	0,31
PG 630*	630	20	0,32

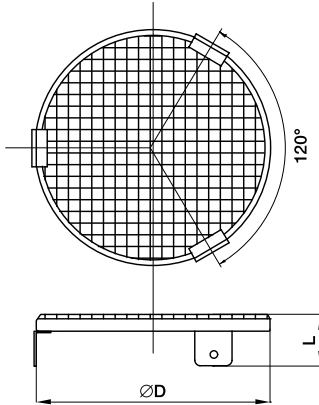

PGC — алюминиевые наружные решетки

6 моделей в 6 типоразмерах.

Назначение

- Защита круглых канальных вентиляторов и другого оборудования от попадания осадков и посторонних предметов извне.

Применение

- Забор и выброс воздуха в системах вентиляции и кондиционирования.




Конструкция и материалы

- Прочные неподвижные алюминиевые жалюзи с рамкой и мелкоячеистая сетка.



Расшифровка обозначения

PGC 250

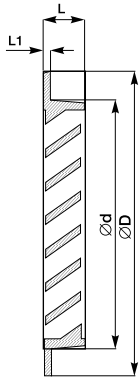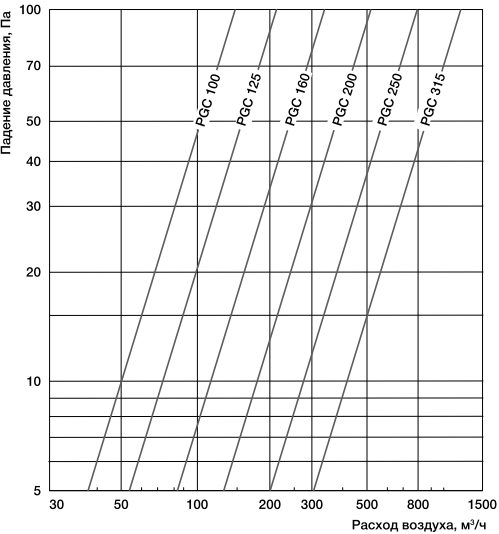

Модель	Размеры, мм				Вес, кг
	d	D	L	L1	
PGC 100	99	131	19	2,5	0,1
PGC 125	124	153	20	3	0,18
PGC 160	159	189	19	4	0,3
PGC 200	199	233	20	5	0,5
PGC 250	249	279	22	6	1
PGC 315	314	353	21	6,5	1,5

* На клапане в полностью открытом положении

SA — алюминиевые наружные решетки

11 моделей в 11 типоразмерах.

Назначение

- Защита прямоугольных канальных вентиляторов и другого оборудования от попадания осадков и посторонних предметов извне.

Применение


- Забор и выброс воздуха в системах вентиляции и кондиционирования.

Конструкция и материалы

- Неподвижные алюминиевые жалюзи, расположенные под углом 45°, с рамкой.
- Стандартный цвет — белый (RAL9016).


Монтаж

- На стену здания при помощи саморезов, что обеспечивает простоту и надежность монтажа.




Расшифровка обозначения

SA 500×250



Модель	Размеры, мм		Площадь живого сечения решетки, м²	Вес, кг
	H	W		
SA 200 × 200	200	200	0,022	0,45
SA 400 × 200	400	200	0,046	0,66
SA 500 × 250	500	250	0,074	0,94
SA 300 × 300	300	300	0,053	0,72
SA 500 × 300	500	300	0,090	1,06
SA 600 × 300	600	300	0,108	1,24
SA 600 × 350	600	350	0,127	1,36
SA 400 × 400	400	400	0,096	1,08
SA 700 × 400	700	400	0,170	1,74
SA 800 × 500	800	500	0,244	2,32
SA 1000 × 500	1000	500	0,304	2,96

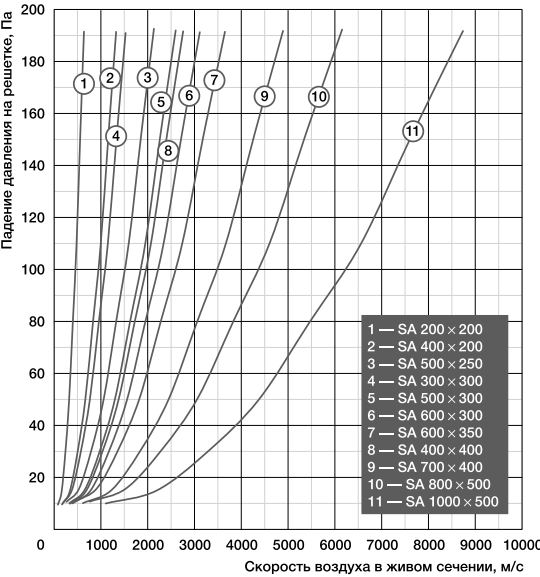

* На клапане в полностью открытом положении

