

**MCBU**

**Кассетный тип**

**Однопоточный**

**NEW**

**Midea**

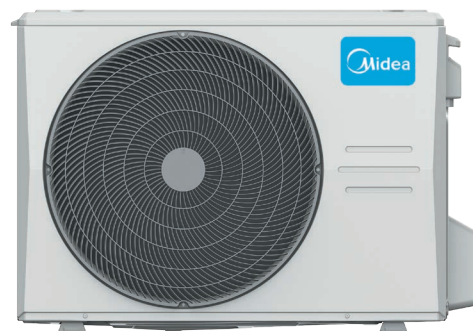


# Кассетный тип однопоточный

## MCBU NEW



MCBU-09HRFN8

RG10A(B2S)/  
BGEF

MOX430-18HFN8-QC4GW



### Daichi Comfort

Скачайте в App Store  
или Google Play



DW12-BL  
CTRL-AC-LF-CN-3  
(опция)



### Компактный дизайн

Ширина внутреннего блока от 355 мм позволяет размещать его в существующих балочных конструкциях.



### Удобный монтаж

Оптимизированная конструкция крюков защищает руки от порезов.



### Встроенный дренажный насос

Встроенный дренажный насос может поднимать конденсат на высоту до 750 мм, что увеличивает вариативность монтажа в помещениях с различной конфигурацией подпотолочного пространства.



### Простота обслуживания

Легкий доступ к плате электронного управления через открывающуюся лицевую панель.



### Низкий уровень шума

Уровень шума от 23 дБ(А) позволяет устанавливать внутренний блок в помещениях различного назначения.



Инструкция  
по монтажу  
и эксплуатации



## Технические характеристики

### Охлаждение/нагрев

| ВНУТРЕННИЙ БЛОК                                   |                           |          | MCBU-09HRFN8*                       | MCBU-12HRFN8*       | MCBU-18HRFN8*       |
|---------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| НАРУЖНЫЙ БЛОК                                     |                           |          | MOX230-09HFN8-Q(GA)                 | MOX230-12HFN8-Q(GA) | MOX430-18HFN8-QC4GW |
| Производительность                                | Охлаждение                | кВт      | 2.64 (0.85-4.40)                    | 3.52 (0.85-4.40)    | 5.18 (1.28-6.01)    |
|                                                   | Нагрев                    |          | 3.08 (0.47-4.48)                    | 3.96 (0.47-4.48)    | 5.59 (1.34-6.36)    |
| Электропитание                                    |                           | В, Гц, Ф | 220-240, 50, 1                      |                     |                     |
| Потребляемая мощность                             | Охлаждение                | кВт      | 0.61 (0.16-1.45)                    | 1.00 (0.16-1.45)    | 1.38 (0.39-1.92)    |
|                                                   | Нагрев                    |          | 0.75 (0.13-1.39)                    | 1.00 (0.13-1.39)    | 1.49 (0.28-1.80)    |
| Энергоэффективность/класс                         | Охлаждение (EER)          |          | 4.30/A                              | 3.52/A              | 3.76/A              |
|                                                   | Нагрев (COP)              |          | 4.10/A                              | 3.96/A              | 3.75/A              |
| Расход воздуха                                    | Макс./сред./мин.          | м³/ч     | 598/510/352                         | 598/510/352         | 598/510/352         |
| Уровень шума                                      | Выс./сред./низ./тих.      | дБ(А)    | 37.5/35/29/23                       | 37.5/35/29/23       | 43/40/36/27         |
| Размеры (Ш×В×Г)                                   | Внутренний блок           | мм       | 1278×335×228                        | 1278×335×228        | 1278×228×335        |
|                                                   | Декоративная панель*      |          | 1360×22×475                         | 1360×22×475         | 1360×22×475         |
|                                                   | Наружный блок             |          | 765×555×303                         | 765×555×303         | 890×673×342         |
| Вес                                               | Внутренний блок           | кг       | 20.1                                | 20.1                | 20.1                |
|                                                   | Наружный блок             |          | 26.6                                | 26.6                | 38.3                |
| Хладагент                                         | Тип/заправка              | кг       | R-32/1.26                           | R-32/1.26           | R-32/1.26           |
| Трубопровод хладагента                            | Диаметр для жидкости/газа | мм       | 6.35/9.52                           | 6.35/9.52           | 6.35/9.52           |
|                                                   | Длина между блоками       | м        | 25                                  | 25                  | 30                  |
|                                                   | Перепад между блоками     |          | 10                                  | 10                  | 20                  |
| Диапазон рабочих температур                       | Охлаждение                | °C       | -15-50                              | -15-50              | -15-50              |
|                                                   | Нагрев                    |          | -15-24                              | -15-24              | -15-24              |
| ИК-пульт                                          | В комплекте               |          | RG10A(B2S)/BGEF                     |                     |                     |
| Дополнительное оборудование заказывается отдельно |                           |          |                                     |                     |                     |
| Пульт с Wi-Fi-управлением                         |                           |          | DC70W, REM-VLSF                     |                     |                     |
| Wi-Fi-контроллер**                                |                           |          | DW12-BL, CTRL-AC-LF-CN-3            |                     |                     |
| Согласователь работы кондиционеров                |                           |          | CPK-Di, CPK-Di m, CPK-DE, CPK-DE 01 |                     |                     |



Официальный сайт систем кондиционирования Midea в Российской Федерации и Республике Беларусь:  
**[www.air-midea.com](http://www.air-midea.com)**

Ваш дилер:

Единая служба поддержки клиентов  
**8-800-200-00-05**

Время работы службы: будни,  
С 9:00 ДО 21:00 (по московскому времени)

Технические характеристики, внешний вид и комплектация оборудования могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.