


FBRr — карманные фильтры

Расшифровка обозначения фильтров и фильтрующих вставок

FBRr 100 × 200



сечение воздушного канала, мм
фильтр-бокс для прямоугольных каналов
серии FBRr

FRr (G3) 400 × 200



сечение воздушного канала, мм
класс очистки
фильтрующая вставка для фильтр-бокса FBRr

Модель	Размеры, мм			Вес, кг
	W	H	L	
FBRr 300 × 150	300	150	445	5
FBRr 400 × 200	400	200	525	5
FBRr 500 × 250	500	250	520	6
FBRr 500 × 300	500	300	525	7
FBRr 600 × 300	600	300	525	8
FBRr 600 × 350	600	350	525	10
FBRr 700 × 400	700	400	550	13
FBRr 800 × 500	800	500	630	16
FBRr 900 × 500	900	500	630	17
FBRr 1000 × 500	1000	500	630	18

Классификация фильтров

Применение	Степень очистки	Класс фильтрующей вставки	Рекомендуемый предельный перепад давления, Па
При высокой концентрации пыли с грубой очисткой от нее. Кондиционирование воздуха, приточная и вытяжная вентиляции с невысокими требованиями к чистоте воздуха в помещении	грубая	G3	180
		F5	230
Сепарирование тонкой пыли в вентиляционном оборудовании, применяемом в помещениях с высокими требованиями к чистоте воздуха	тонкая	F7	280




GXL

Технические данные

	Модель	Класс предфильтра	Класс HEPA фильтра	Рекомендованная мощность вентилятора м³/ч	Вес, кг
1	GXL-100	G3	H11	100-300 м³/ч	5
2	GXL-150	G3	H11	300-600 м³/ч	5
3	GXL-160	G3	H11	400-700 м³/ч	5,2
4	GXL-200	G3	H11	600-1200 м³/ч	8,45
5	GXL-250	G3	H11	1200-2000 м³/ч	11

Габаритные размеры

	Модель	A	B	C	D
1	GXL-100	300	200	200	100
2	GXL-150	300	200	200	150
3	GXL-160	300	200	200	160
4	GXL-200	430	300	300	200
5	GXL-250	430	300	300	250

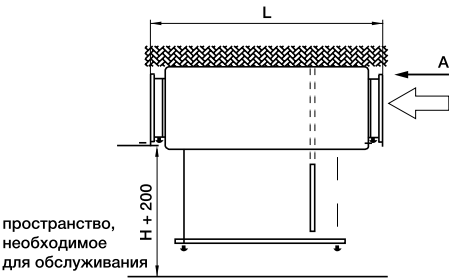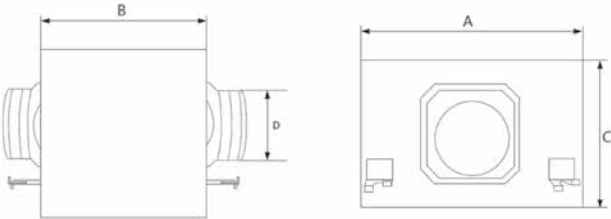


FCarb - фильтр угольный

Технические данные

	Модель	Класс предфильтра	Рекомендованная мощность вентилятора м³/ч	Вес, кг
1	FCarb-100/200	G3	175 м³/ч	1,4
2	FCarb-100/300	G3	200 м³/ч	2,2
3	FCarb-125/300	G3	250 м³/ч	2,6
4	FCarb-125/400	G3	350 м³/ч	2,6
5	FCarb-150/400	G3	400 м³/ч	4
6	FCarb-150/500	G3	475 м³/ч	5,3
7	FCarb-160/400	G3	420 м³/ч	4
8	FCarb-160/500	G3	495 м³/ч	5,3
9	FCarb-200/500	G3	650 м³/ч	8
10	FCarb-200/600	G3	750 м³/ч	7,8
11	FCarb-250/500	G3	712 м³/ч	7,9
12	FCarb-250/600	G3	850 м³/ч	9,5
13	FCarb-250/1000	G3	1400 м³/ч	15,9
14	FCarb-300/600	G3	900 м³/ч	15,9
15	FCarb-315/600	G3	950 м³/ч	11,2
16	FCarb-300/700	G3	1000 м³/ч	13,8
17	FCarb-315/700	G3	1050 м³/ч	13,8
18	FCarb-300/800	G3	1150 м³/ч	14,9
19	FCarb-315/800	G3	1200 м³/ч	14,9
20	FCarb-300/1000	G3	1600 м³/ч	18,7
21	FCarb-315/1000	G3	1700 м³/ч	18,7


Габаритные размеры

	Модель	A	B
1	FCarb-100/200	100	200
2	FCarb-100/300	100	300
3	FCarb-125/300	125	300
4	FCarb-125/400	125	400
5	FCarb-150/400	150	400
6	FCarb-150/500	150	500
7	FCarb-160/400	160	400
8	FCarb-160/500	160	500
9	FCarb-200/500	200	500
10	FCarb-200/600	200	600
11	FCarb-250/500	250	500
12	FCarb-250/600	250	600
13	FCarb-250/1000	250	1000
14	FCarb-300/600	300	600
15	FCarb-315/600	315	600
16	FCarb-300/700	300	700
17	FCarb-315/700	315	700
18	FCarb-300/800	300	800
19	FCarb-315/800	315	800
20	FCarb-300/1000	300	1000
21	FCarb-315/1000	315	1000

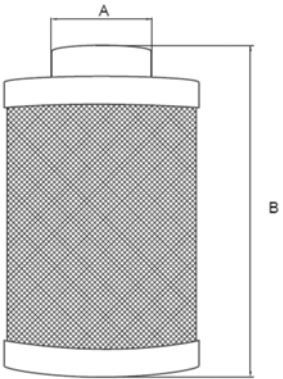

GX-1

Габаритные размеры

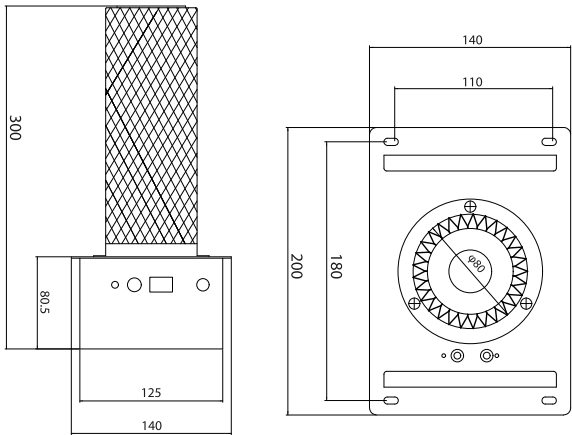

Технические данные

	Модель	Энергопотребление, Вт	Рабочий ток, А	Рекомендованная мощность вентилятора м³/ч	Вес, кг
1	GX-1	36	0.16	500-3000 м³/ч	2,6