

# Minibox.E-200-FKO

АРТИКУЛ E200FKO




## Входит в комплектацию

1. Керамические нагреватели **Ω DBK**
2. Датчик засорённости фильтров
3. Автоматическая воздушная заслонка **GRUNER**
4. Вентилятор **ebmpapst** 
5. Встроенная автоматика  **Zen tec**  
6. Шумо и виброизолированный корпус
7. Датчик температуры приточного воздуха
8. Фильтр грубой очистки класса G4
9. Фильтр абсолютной очистки класса H11
10. Фотокаталитический фильтр с засыпным кокосовым углём

## Технические данные


|                                                            |                                                                               |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Тип вентилятора                                            | ЕС                                                                            |
| Производительность, м³/час                                 | 200                                                                           |
| Уровень шума на выходе,                                    | 20-37                                                                         |
| Количество скоростей                                       | 7(Zentec)/10(GTC)/10(Carel)                                                   |
| Напряжение питания, В/Гц                                   | 220/50                                                                        |
| Мощность вентилятора, кВт                                  | 0,083                                                                         |
| Дельта температуры, °С                                     | 44                                                                            |
| Эл. мощность нагревателя кВт                               | 2,4                                                                           |
| Кабель электропитания, мм²                                 | КГ 3х2,5 или ВВГнг 3х2,5                                                      |
| Кабель пульта управления                                   | UTP 2х2х0,51                                                                  |
| Класс защиты                                               | Ip55                                                                          |
| Размещение                                                 | Внутреннее                                                                    |
| Условия эксплуатации:<br>температура наружного воздуха, °С | -30...+50                                                                     |
| Температура выходного<br>приточного воздуха, °С            | +10...+30<br>(требуемое значение устанавливается с помощью панели управления) |
| Вес, кг                                                    | 30                                                                            |
| Габаритные размеры, мм                                     | 889х309х196                                                                   |

## Производительность

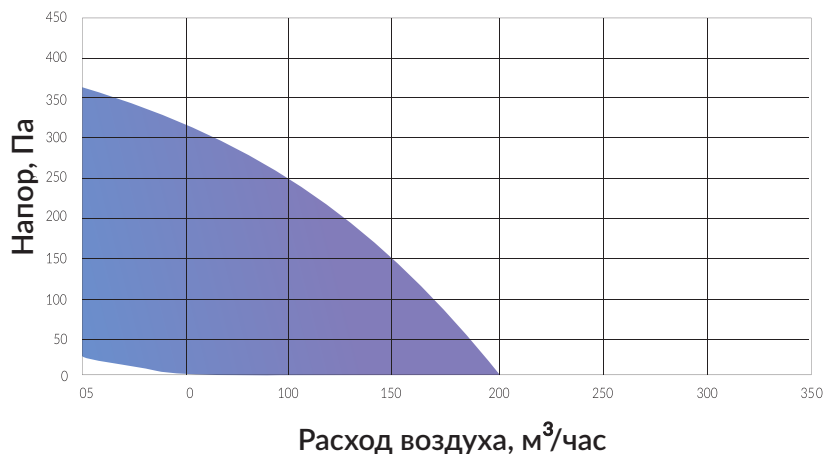

-  Диапазон работы с фильтром G4 (ячейковый/карманный)
-  Диапазон работы с фильтрами G4+F5

## Габаритные размеры

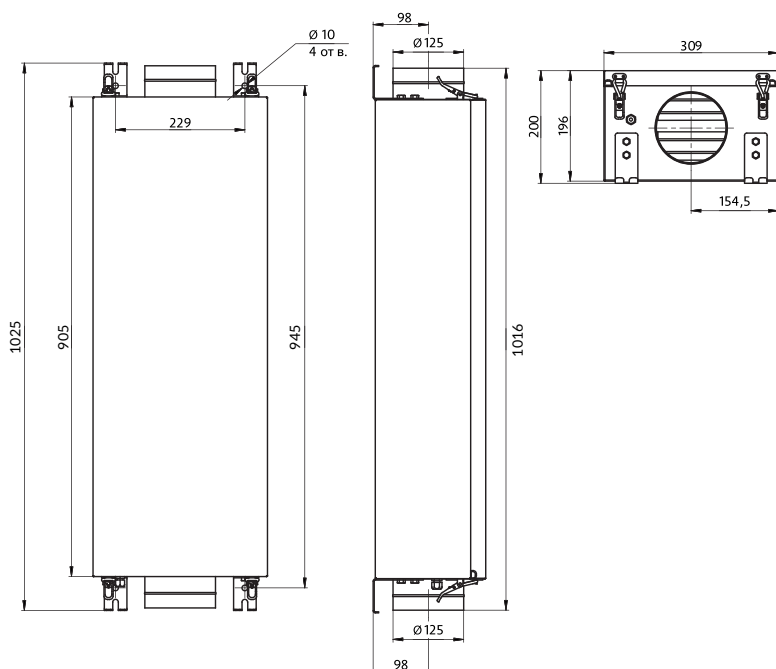

**ПЛОЩАДЬ  
ПОМЕЩЕНИЯ  
ДО 70 М²\***

\* Из расчета высоты потолка 3 м и однократного воздухообмена