

LESSAR

АТМОСФЕРА
УСПЕХА



МУЛЬТИСПЛИТ-СИСТЕМЫ

Для тех, кто живёт и мыслит масштабно, LESSAR предлагает инверторные мультисплит-системы eMagic Inverter. Такие системы осуществляют кондиционирование загородных домов, квартир и небольших офисов с использованием всего одного наружного блока. Мультисплит-системы eMagic Inverter поддерживают подключение до пяти внутренних блоков различного типа и мощности, что даёт возможность создать систему кондиционирования по авторскому проекту. На выбор доступны настенные, кассетные и канальные внутренние блоки, которые можно применять в интерьерах различного стиля и планировки.

СЕРИЯ **HOME**

Серия Home

Мультисплит-системы

еMagic Inverter — это FULL DC-инверторные мультисплит-системы, позволяющие создать комфорт сразу в нескольких помещениях с использованием всего одного наружного блока. Они поддерживают подключение до 5 внутренних блоков различного типа и мощности. В зависимости от требуемых технических характеристик и индивидуальных предпочтений пользователя, возможна установка настенных, кассетных или канальных внутренних блоков. Мультисплит-системы еMagic Inverter широко применяются для кондиционирования больших квартир, загородных домов и небольших офисов.

Все модели серии используют однокомпонентный хладагент R32, оказывающий минимальное воздействие на окружающую среду. Наружные блоки еMagic Inverter имеют высокие сезонные показатели энергоэффективности и широкие диапазоны рабочих температур на охлаждение и обогрев.

Маркировка оборудования

LS-MHE09KBE2

L	торговая марка LESSAR	B	модельный ряд: M — модельный ряд 2016 года O — модельный ряд 2018 года R — модельный ряд 2019 года V, B, C, D — модельный ряд 2022 года W — модельный ряд 2025 года
S	внутренний блок	E	хладагент: A — R410A E — R32
M	внутренний блок для систем свободной компоновки	2	тип электропитания: 2 — 220 В, 1 фаза
H	тепловой насос	C	версия оборудования
E	инвертор		
09	мощность, БТЕ×1000		
K	тип блока: K — настенный B — кассетный D — канальный		

LU-2HE14FVE2

L	торговая марка LESSAR	F	тип блока: блок свободной компоновки
U	наружный блок	V	модельный ряд: M — модельный ряд 2016 года O — модельный ряд 2018 года R — модельный ряд 2019 года V, B, C, D — модельный ряд 2022 года W — модельный ряд 2025 года
2	количество внутренних блоков	E	хладагент: A — R410A E — R32
H	тепловой насос	2	тип электропитания: 2 — 220 В, 1 фаза
E	инвертор		
18	мощность, БТЕ×1000		

Мощность	BTU/h	7000	9000	12 000	18 000	24 000
	кВт	2,05	2,64	3,52	5,57	7,03
Сплит-системы переменной производительности, инверторные технологии						
Настенные внутренние блоки TIGER			●	●	●	
Настенные внутренние блоки FLEXCOOL			●	●	●	●
Кассетные внутренние блоки		●	●	●	●	
Канальные внутренние блоки		●	●	●	●	

Наружные блоки мультисплит-систем eMagic Inverter

Модель наружного блока	Максимальное количество подключаемых внутренних блоков
LU-2HE14FVE2 – 14 000 BTU	2
LU-2HE18FVE2 – 18 000 BTU	2
LU-3HE21FVE2 – 21 000 BTU	3
LU-3HE27FVE2 – 27 000 BTU	3
LU-4HE28FME2 – 28 000 BTU	4
LU-4HE36FME2 – 36 000 BTU	4
LU-5HE42FME2 – 42 000 BTU	5



Технические характеристики

Блок наружный		LU-2HE14FVE2	LU-2HE18FVE2	LU-3HE21FVE2	LU-3HE27FVE2
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков	шт.	2	2	3	3
Холодопроизводительность	BTU/h	14 000 (5000–16 000)	18 000 (7600–19 000)	21 000 (6800–22 500)	27 000 (6500–29 000)
	кВт	4,10 (1,47–4,69)	5,28 (2,23–5,57)	6,15 (1,99–6,59)	7,91 (1,90–8,50)
Теплопроизводительность	BTU/h	15 000 (5500–16 500)	19 000 (7980–19 200)	22 000 (6800–22 200)	27 000 (8000–30 000)
	кВт	4,40 (1,61–4,84)	5,57 (2,34–5,63)	6,45 (1,99–6,51)	7,91 (2,34–8,79)
SEER (класс)		6,1 (A++)	6,1 (A++)	6,1 (A++)	6,1 (A++)
SCOP (класс)		3,8 (A+)	4,0 (A+)	4,0 (A+)	4,0 (A+)
Потребляемая мощность (охлаждение)	кВт	1,270 (0,105–1,670)	1,635 (0,690–2,000)	1,905 (0,180–2,200)	2,450 (0,180–3,250)
Потребляемая мощность (обогрев)	кВт	1,185 (0,220–1,600)	1,500 (0,600–1,780)	1,738 (0,350–1,800)	2,120 (0,320–2,850)
Рабочий ток (охлаждение/обогрев)	A	5,80 (0,80–7,30) / 5,40 (1,70–7,30)	7,10 (3,20–9,00) / 6,6 (2,80–7,95)	8,30 (1,80–10,00) / 7,60 (2,60–8,00)	14,20 (0,60–14,20) / 9,80 (2,20–12,50)
Характеристики электрической цепи	ф/В/Гц	1/220/50			
Максимальный ток	A	12	13	17,0	18,0
Тип хладагента		R32			
Количество хладагента	кг	1,1	1,25	1,50	1,85
Дозаправка хладагентом (свыше N*×7,5 метров)	г/м	12	12	12	12
Кабель электропитания	мм²	3×2,5	3×2,5	3×2,5	3×2,5
Соединительный кабель	мм²	4×1,0	4×1,0	4×1,0	4×1,0
Автоматический выключатель	A	16	16	25	25
Наружный блок					
Расход воздуха наружного блока	м³/ч	2100	2100	3000	3000
Уровень звукового давления наружного блока	дБ	54	54	58	58
Марка компрессора		GMCC			
Размеры (Ш×Г×В)	мм	805×330×554	805×330×554	890×342×673	890×342×673
Упаковка (Ш×Г×В)	мм	915×370×615	915×370×615	1030×438×750	1030×438×750
Масса (нетто/брутто)	кг	31,6/34,7	35,0/38,0	43,3/47,1	48,0/51,8
Соединительные трубы					
Портов для подключения	компл.	2	2	3	3
Диаметр соединительных труб (жидкость)	мм	2×6,35	2×6,35	3×6,35	3×6,35
Диаметр соединительных труб (газ)	мм	2×9,52	2×9,52	3×9,52	3×9,52
Фреонопровод	Стандартный	Максимальная длина фреонопровода	м	40	60
		Максимальная длина фреонопровода для одного внутреннего блока	м	25	30
		Максимальный перепад высоты фреонопровода	м	15	15
		Максимальный перепад высоты между внутренними блоками	м	10	10
	Удлиненный	Максимальная длина фреонопровода	м	85	100
		Максимальная длина фреонопровода для одного внутреннего блока	м	42,5	33
		Максимальный перепад высоты фреонопровода	м	3	3
		Максимальный перепад высоты между внутренними блоками	м	3	3
Диапазон рабочих температур наружного воздуха					
Охлаждение	°C	от –15 до +50			
Обогрев	°C	от –15 до +24			

Значения максимальной мощности и максимального тока даны при 100 % производительности компрессора. При подключении к газовой линии наружного блока внутренних блоков производительностью 18 000 BTU и 24 000 BTU используется переходник на стороне наружного блока. Переходник поставляется в комплекте с внутренним блоком.
* N – максимальное количество подключаемых внутренних блоков

FULL DC Inverter

Компрессоры и вентиляторы наружных блоков инверторные, осуществляется плавное регулирование.

Golden Fin

Защитное покрытие Golden Fin способствует хорошей теплопередаче и блокирует процесс окисления.

Эффективное охлаждение

Стабильная работа кондиционера в режиме охлаждения при температуре наружного воздуха до +50 °С.

Наружные блоки eMagic Inverter имеют высокие сезонные показатели энергоэффективности, защитное антикоррозийное покрытие Golden Fin и широкие диапазоны рабочих температур на охлаждение и обо-

грев. К одному наружному блоку eMagic Inverter можно подключить до 5 внутренних блоков различного типа и мощности.

Технические характеристики

Блок наружный		LU-4HE28FME2	LU-4HE36FME2	LU-5HE42FME2
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков	шт.	4	4	5
Холодопроизводительность	BTU/h	28 000 (7000–33 600)	36 000 (7000–36 000)	42 000 (7000–48 000)
	кВт	8,21 (2,05–9,85)	10,55 (2,05–10,55)	12,31 (2,05–14,07)
Теплопроизводительность	BTU/h	30 000 (8000–36 000)	36 000 (8000–38 000)	42 000 (8000–49 500)
	кВт	8,79 (2,35–10,55)	10,55 (2,35–11,14)	12,31 (2,35–14,51)
SEER (класс)		7 (A++)	6,5 (A++)	6,8 (A++)
SCOP (класс)		4 (A+)	4 (A+)	3,8 (A)
Потребляемая мощность (охлаждение)	кВт	2,500 (0,880–3,130)	3,517 (0,733–4,396)	3,800 (0,680–4,268)
Потребляемая мощность (обогрев)	кВт	2,400 (0,840–3,000)	2,880 (0,781–3,978)	3,300 (0,680–3,920)
Рабочий ток (охлаждение/обогрев)	A	10,90 (3,90–13,90) / 10,40 (3,70–13,30)	16,10 (3,35–20,12) / 13,18 (3,58–18,20)	17,30 (3,00–19,20) / 14,90 (3,00–17,70)
Характеристики электрической цепи	ф/В/Гц	1/220/50		
Максимальный ток	A	19	21,5	22
Тип хладагента		R32		
Количество хладагента	кг	2,1	2,1	2,9
Дозаправка хладагентом (свыше N*×7,5 метров)	г/м	12	12	12
Кабель электропитания	мм²	3×2,5	3×2,5	3×2,5
Соединительный кабель	мм²	4×1,0	4×1,0	4×1,0
Автоматический выключатель	A	25	25	25
Наружный блок				
Расход воздуха наружного блока	м³/ч	3800	4000	3850
Уровень звукового давления наружного блока	дБ	61	62	64
Марка компрессора		GMCC		
Размеры (Ш×Г×В)	мм	946×410×810	946×410×810	946×410×810
Упаковка (Ш×Г×В)	мм	1090×500×875	1090×500×875	1090×500×875
Масса (нетто/брутто)	кг	62,1/67,7	68,8/75,6	73,3/80,4
Соединительные трубы				
Портов для подключения	компл.	4	4	5
Диаметр соединительных труб (жидкость)	мм	4×6,35	4×6,35	5×6,35
Диаметр соединительных труб (газ)	мм	3×9,52 + 1×12,7	3×9,52 + 1×12,7	4×9,52 + 1×12,7
Фреонопровод	Стандартный	Максимальная длина фреонопровода	м	80
		Максимальная длина фреонопровода для одного внутреннего блока	м	35
		Максимальный перепад высоты фреонопровода	м	15
		Максимальный перепад высоты между внутренними блоками	м	10
	Удлиненный	Максимальная длина фреонопровода	м	–
		Максимальная длина фреонопровода для одного внутреннего блока	м	–
		Максимальный перепад высоты фреонопровода	м	–
		Максимальный перепад высоты между внутренними блоками	м	–
Диапазон рабочих температур наружного воздуха				
Охлаждение	°C	от –15 до +50		
Обогрев	°C	от –15 до +24		

Значения максимальной мощности и максимального тока даны при 100 % производительности компрессора. При подключении к газовой линии наружного блока внутренних блоков производительностью 18 000 BTU и 24 000 BTU используется переходник на стороне наружного блока. Переходник поставляется в комплекте с внутренним блоком.
* N – максимальное количество подключаемых внутренних блоков

eMagic Inverter. Настенные внутренние блоки TIGER



eMagic Inverter. Кассетные внутренние блоки



Кассетный тип внутренних блоков eMagic Inverter предназначен для установки в жилых и коммерческих помещениях с подвесными потолками высотой до 3,5 м. Все модели имеют управляемые жалюзи и поддерживают интеллектуальное распределение потоков охлажденного или нагретого воздуха сразу по 7 направлениям.

С 2024 года кассетные внутренние блоки eMagic Inverter оснащены новой панелью LZ-B4CUB, которая отличается современным дизайном с крупным информативным LED-дисплеем.

Golden Fin

Защитное покрытие Golden Fin способствует хорошей теплопередаче и блокирует процесс окисления.

Встроенная помпа

Встроенная дренажная помпа отводит скапливающийся в поддоне внутреннего блока конденсат.

Компактный размер

Компактность внутреннего блока позволяет вписать его в стандартную ячейку подвесного потолка.

Технические характеристики

Блок внутренний		LS-MHE07BWE2	LS-MHE09BWE2	LS-MHE12BWE2	LS-MHE18BWE2
Лицевая панель		LZ-B4CUB			
Холодопроизводительность	BTU/h	7000	9000	12 000	18 000
	кВт	2,05	2,64	3,52	5,28
Теплопроизводительность	BTU/h	8000	10000	13 000	19 000
	кВт	2,34	2,93	3,81	5,57
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев)	кВт	0,025	0,025	0,040	0,045
Рабочий ток (охлаждение/обогрев)	A	0,6	0,6	0,7	0,75
Характеристики электрической цепи	ф/В/Гц	1/220/50			
Тип хладагента		R32			
Соединительный кабель	мм²	4×1,0	4×1,0	4×1,0	4×1,0
Пульт управления		LZ-UPW4L			
Внутренний блок					
Размеры (Ш×Г×В)	мм	570×570×245	570×570×245	570×570×245	570×570×245
Упаковка (Ш×Г×В)	мм	715×640×295	715×640×295	715×640×295	715×640×295
Масса (нетто/брутто)	кг	14,6/17,5	14,6/17,5	16,1/18,8	16,2/19
Расход воздуха внутреннего блока	м³/ч	400/460/500	450/500/580	330/520/620	300/540/660
Уровень звукового давления внутреннего блока	дБ	33/35,5/37	33/35,5/37	31,5/38,5/42	31,5/41/44
Лицевая панель					
Размеры (Ш×Г×В)	мм	620×620×50	620×620×51	620×620×52	620×620×53
Упаковка (Ш×Г×В)	мм	715×700×115	715×700×116	715×700×117	715×700×118
Масса (нетто/брутто)	кг	2,7/4,3	2,7/4,4	2,7/4,5	2,7/4,6
Соединительные трубы					
Диаметр соединительных труб (жидкость)	мм	6,35	6,35	6,35	6,35
Диаметр соединительных труб (газ)	мм	9,52	9,52	9,52	12,7
Рекомендуемая площадь помещения, до	м²	26	26	35	52
Диаметр линии отвода конденсата внутреннего блока	мм	25	25	25	25

eMagic Inverter. Канальные внутренние блоки **NEW**



Канальные внутренние блоки eMagic Inverter способны обслуживать помещения большой площади и сложной планировки. Полностью скрытый монтаж не нарушает дизайн интерьера, что делает такие блоки идеальным вариантом для объектов со строгими требованиями к отделке.

Важное преимущество канальных блоков — их небольшая высота от 200 мм, которая позволит размещать их в ограниченном пространстве.

Для моделей 7000–12 000 BTU есть возможность вертикальной установки с отключением помпы, 18 000 BTU с изменением положения помпы.

Скрытый способ монтажа

Установка в подпотолочное пространство. Это позволяет скрыть внутренний блок за подвесным потолком.

Встроенная помпа

Встроенная дренажная помпа отводит скапливающийся в поддоне внутреннего блока конденсат.

Golden Fin

Защитное покрытие Golden Fin способствует хорошей теплопередаче и блокирует процесс окисления.

Технические характеристики

Блок внутренний		LS-MHE07DWE2	LS-MHE09DWE2	LS-MHE12DWE2	LS-MHE18DWE2
Холодопроизводительность	BTU/h	7000	9000	12000	18 000
	кВт	2,05	2,64	3,52	5,28
Теплопроизводительность	BTU/h	8000	10 000	13 000	19 000
	кВт	2,34	2,93	3,81	5,57
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев)	кВт	0,88	0,88	0,91	0,172
Рабочий ток (охлаждение/обогрев)	A	0,8	0,8	0,8	1,3
Характеристики электрической цепи	ф/В/Гц	1/220/50			
Тип хладагента		R32			
Стандартное статическое давление	Па	25	25	25	25
Диапазон статического давления	Па	0–80	0–80	0–100	0–160
Соединительный кабель	мм²	4×1,0	4×1,0	4×1,0	4×1,0
Пульт управления		LZ-UPW4L			
Внутренний блок					
Размеры (Ш×Г×В)	мм	700×506×200	700×506×200	700×506×200	700×750×245
Упаковка (Ш×Г×В)	мм	860×540×270	860×540×270	1070×540×275	925×850×298
Масса (нетто/брутто)	кг	16,6/19,8	16,6/19,8	16,6/19,8	24,4/29
Расход воздуха внутреннего блока	м³/ч	450/540/620	450/540/620	470/570/660	650/780/900
Уровень звукового давления внутреннего блока	дБ	27,5/34,5/40	27,5/34,5/40	34/38/41	34/38/41
Соединительные трубы					
Диаметр соединительных труб (жидкость)	мм	6,35	6,35	6,35	6,35
Диаметр соединительных труб (газ)	мм	9,52	9,52	9,52	12,7
Рекомендуемая площадь помещения, до	м²	21	26	35	52
Диаметр линии отвода конденсата внутреннего блока	мм	25	25	25	25

Полный перечень возможных комбинаций блоков свободной компоновки

LU-2HE14FVE2		LU-2HE18FVE2		LU-3HE21FVE2		
Один внутренний блок	Два внутренних блока	Один внутренний блок	Два внутренних блока	Один внутренний блок	Два внутренних блока	Три внутренних блока
7	7+7	7	7+7	7	7+7	7+7+7
9	7+9	9	7+9	9	7+9	7+7+9
12	7+12	12	7+12	12	7+12	7+7+12
18	9+9	18	9+9	18	7+18	7+9+9
	9+12		9+12		9+9	9+9+9
			12+12		9+12	
					9+18	
					12+12	

LU-3HE27FVE2					
Один внутренний блок	Два внутренних блока			Три внутренних блока	
7	7+7	7+18	9+18	7+7+7	7+9+12
9	7+9	9+9	12+12	7+7+9	7+12+12
12	7+12	9+12	12+18	7+7+12	9+9+9
18				7+9+9	9+9+12

LU-4HE28FME2					
Один внутренний блок	Два внутренних блока		Три внутренних блока		Четыре внутренних блока
7	7+7	9+18	7+7+7	7+12+12	7+7+7+7
9	7+9	12+12	7+7+9	9+9+9	7+7+7+9
12	7+12	9+24	7+7+12	9+9+12	7+7+7+12
18	7+18	12+18	7+7+18	9+9+18	7+7+7+18
24	7+24	12+24	7+9+9	9+12+12	7+9+9+9
	9+9	18+18	7+9+12	12+12+12	
	9+12		7+9+18		


LU-4HE36FME2								
Один внутренний блок	Два внутренних блока		Три внутренних блока			Четыре внутренних блока		
7	7+7	9+18	7+7+7	7+9+24	9+9+24	7+7+7+7	7+7+12+12	9+9+9+9
9	7+9	9+24	7+7+9	7+12+12	9+12+12	7+7+7+9	7+7+12+18	9+9+9+12
12	7+12	12+12	7+7+12	7+12+18	9+12+18	7+7+7+12	7+9+9+9	9+9+9+18
18	7+18	12+18	7+7+18	7+12+24	9+12+24	7+7+7+18	7+9+9+12	9+9+12+12
24	7+24	12+24	7+7+24	7+18+18	9+18+18	7+7+9+9	7+9+9+18	9+12+12+12
	9+9	18+18	7+9+9	9+9+9	12+12+12	7+7+9+12	7+9+12+12	12+12+12+12
	9+12		7+9+12	9+9+12	12+12+18	7+7+9+18	7+12+12+12	
			7+9+18	9+9+18				

LU-5HE42FME2									
Один внутренний блок	Два внутренних блока	Три внутренних блока			Четыре внутренних блока			Пять внутренних блоков	
7	7+7	7+7+7	7+12+18	9+12+24	7+7+7+7	7+7+18+18	9+9+9+12	7+7+7+7+7	7+9+9+12+12
9	7+9	7+7+9	7+12+24	9+18+18	7+7+7+9	7+9+9+9	9+9+9+18	7+7+12+12+18	7+7+7+9+12
12	7+12	7+7+12	7+18+18	12+12+12	7+7+7+12	7+9+9+12	9+9+9+24	7+9+12+12+12	7+7+9+9+12
18	7+18	7+7+18	9+9+9	12+12+18	7+7+7+18	7+9+9+18	9+9+12+12	7+9+9+9+9	7+7+7+9+18
24	7+24	7+7+24	9+9+12	12+12+24	7+7+7+24	7+9+9+24	9+9+12+18	7+7+7+7+12	9+9+9+9+9
	9+9	7+9+9	9+9+18	12+18+18	7+7+9+9	7+9+12+12	9+9+12+24	7+9+9+9+12	7+7+7+12+12
	9+12	7+9+12	9+9+24		7+7+9+12	7+9+12+18	9+12+12+12	7+7+7+7+18	9+9+9+9+12
	9+18	7+9+18	9+12+12		7+7+9+18	7+9+12+24	9+12+12+18	7+9+9+9+18	7+7+7+12+12
	9+24	7+9+24	9+12+18		7+7+9+24	7+9+18+18	12+12+12+12	7+7+7+9+9	9+9+9+9+18
	12+12	7+12+12			7+7+12+12	7+12+12+12	12+12+12+18		
	12+18				7+7+12+18	7+12+12+18			
	12+24				7+7+12+24	9+9+9+9			
	18+18								

LS-MHE09KBE2, LS-MHE12KBE2
LS-MHE18KBE2 LS-MHE09KCE2
LS-MHE12KCE2, LS-MHE18KCE2
LS-MHE24KCE2, LS-MHE09BVE2
LS-MHE12BVE2, LS-MHE18BVE2
LS-MHE07DVE2, LS-MHE09DVE2
LS-MHE12DVE2, LS-MHE18DVE2
LU-2HE14FVE2, LU-2HE18FVE2
LU-3HE21FVE2, LU-3HE27FVE2
LU-4HE28FME2, LU-4HE36FME2
LU-5HE42FME2

Электропитание

Наружный блок
220 В/50 Гц

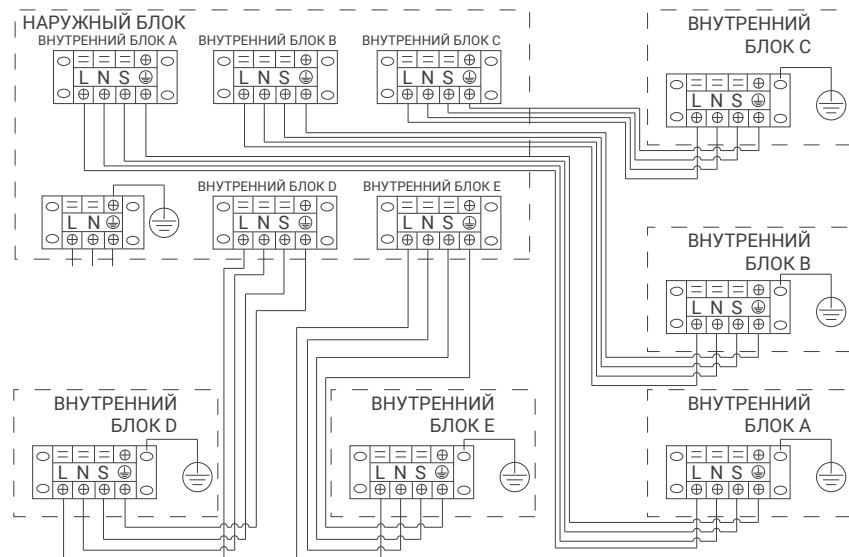

Аксессуары

Беспроводные пульты управления



Пульт управления
LZ-KQP

Поставляется **в комплекте** со сплит-системами TIGER и внутренними настенными блоками мультисплит-систем TIGER.

Подсветка дисплея, функциональные кнопки для режимов Breeze Away, ECO и CASCADE.



Пульт управления
LZ-KPP

Поставляется **в комплекте** со сплит-системами EGO, STELLA, AVANT и FLEXCOOL, а также с внутренними настенными блоками мультисплит-систем FLEXCOOL.

Подсветка дисплея, функциональные кнопки для режимов CLEAN, ECO и FRESH (ионизатор).



Пульт управления
LZ-KNP

Поставляется **в комплекте** со сплит-системами AMIGO и COOL+. С кассетными и канальными внутренними блоками мультисплит-систем поставляется **опционально**.

Подсветка дисплея, функциональные кнопки для режимов FOLLOW ME, SILENCE и FRESH (ионизатор).



Пульт управления
LZ-KTP

Поставляется **в комплекте** со сплит-системами ENIGMA II.

Подсветка дисплея, функциональные кнопки для режимов I FEEL и SLEEP.



Пульт управления
LZ-KSP

Поставляется **в комплекте** со сплит-системами ENIGMA.

Подсветка дисплея, функциональные кнопки для режимов X-FAN, I FEEL и SLEEP.

Индивидуальные проводные пульты управления



Пульт управления
LZ-UPW4L

Пульт позволяет задавать режимы работы кондиционера, устанавливать время включения и отключения, регулировать направление жалюзи. Длина кабеля в комплекте — 6 м. Максимально допустимая длина кабеля — 15 м.

Пульт LZ-UPW4L отличается от пульта LZ-UPW4 дополнительной функцией Follow Me, при включении которой внутренний блок контролирует работу по данным датчика температуры, встроенного в пульт управления.

Поставляется **в комплекте** с кассетными и канальными внутренними блоками инверторных мультисплит-систем eMagic Inverter.



Пульт управления
LZ-HJPW
сенсорный

Пульт управления LZ-HJPW позволяет задавать режимы работы кондиционера, устанавливать время включения и отключения, регулировать направление жалюзи. Содержит приемник сигналов беспроводного пульта управления.

Пульты для централизованного управления



Пульт управления
LZ-UPW7
сенсорный

Центральный пульт управления LZ-UPW7 позволяет осуществить внешнее диспетчерское управление мультисплит-системой.

Поставляется **в качестве опции** к внутренним кассетным и канальным блокам инверторных мультисплит-систем eMagic Inverter.

Опции



Модуль Wi-Fi
WB04A(RT-13)


Модуль Wi-Fi управления CS532Z (опция) позволяет управлять кондиционером с помощью любого мобильного устройства.

Поддерживаемые ОС — IOS и Android.

WB04A(RT-13) подключается к внутренним блокам сплит-систем ENIGMA.


Габаритные чертежи

Настенные внутренние блоки TIGER

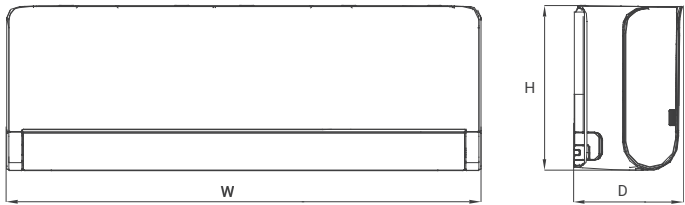

Модель (внутренний блок)	W, мм	D, мм	H, мм
LS-MHE09KBE2	920	211	321
LS-MHE12KBE2	920	211	321
LS-MHE18KBE2	920	211	321


Настенные внутренние блоки FLEXCOOL

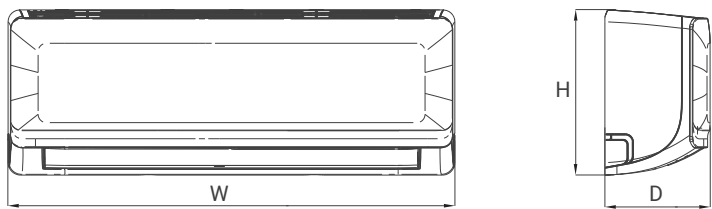


Модель (внутренний блок)	W, мм	D, мм	H, мм
LS-MHE09KCE2A(B)	726	210	291
LS-MHE12KCE2A(B)	835	208	295
LS-MHE18KCE2(B)	969	241	320
LS-MHE24KCE2(B)	1083	244	336

Наружные блоки


LU-2HE14FVE2
LU-2HE18FVE2

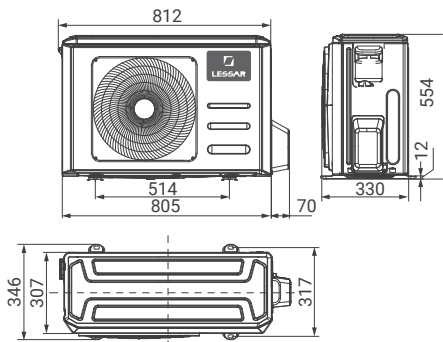

LU-3HE21FVE2
LU-3HE27FVE2

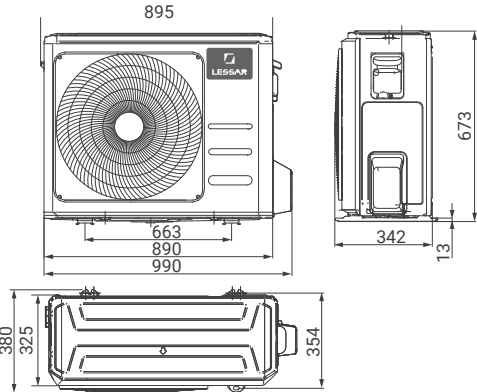


LU-4HE28FME2
LU-4HE36FME2
LU-5HE42FME2

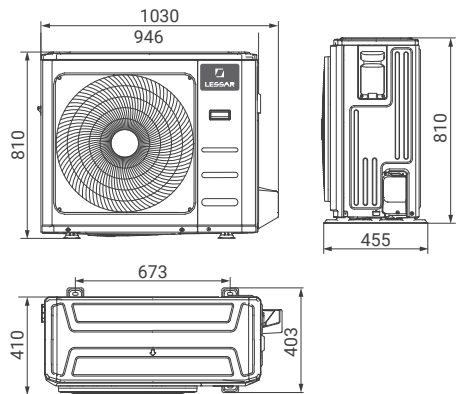




При подключении к газовой линии наружного блока внутренних блоков производительностью 18 000 BTU и 24 000 BTU используется переходник на стороне наружного блока.

Переходник поставляется в комплекте с внутренним блоком.

Кассетные внутренние блоки

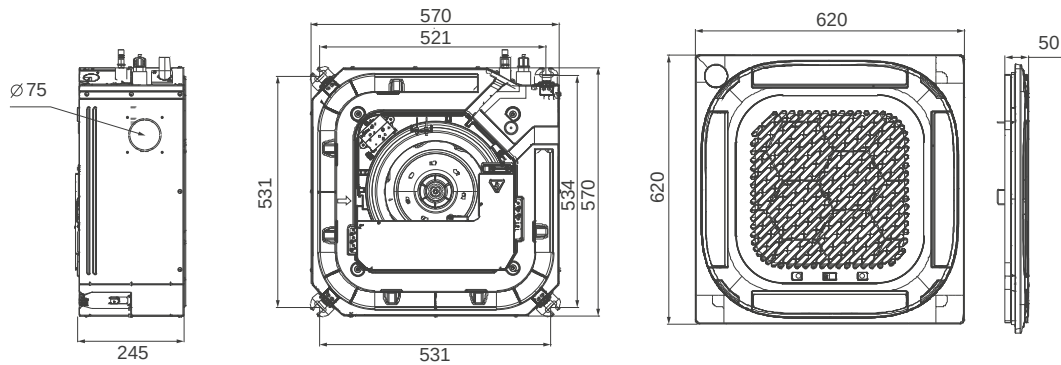

Канальные внутренние блоки

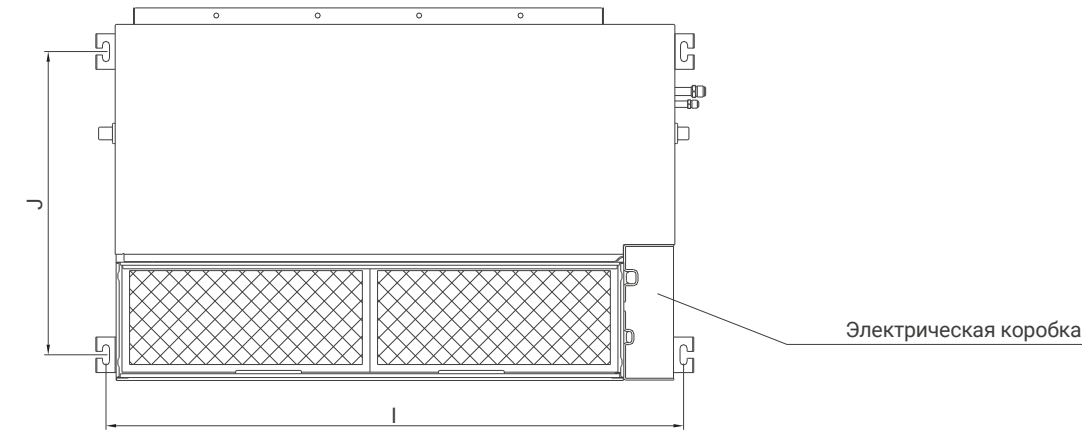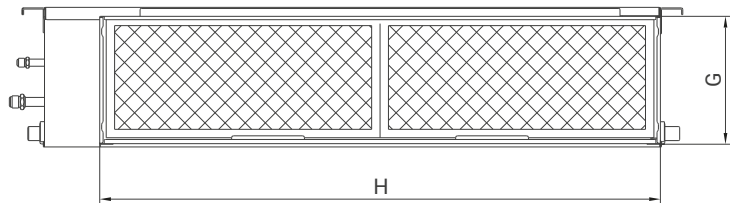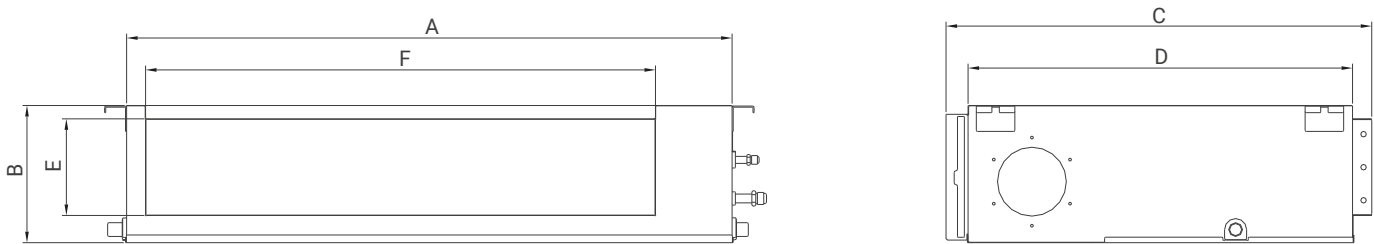

Модель (внутренний блок)	Габаритные размеры, мм				Сторона подачи воздуха, мм		Сторона забора воздуха, мм		Кронштейны, мм	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
LS-MHE07DWE2	700	200	506	450	152	537	186	599	741	360
LS-MHE09DWE2	700	200	506	450	152	537	186	599	741	360
LS-MHE12DWE2	700	200	506	450	152	537	186	599	741	360
LS-MHE18DWE2	1010	200	506	450	152	847	186	909	1051	360