Напольно-потолочные

Напольно-потолочные сплит-системы TCL — это идеальный баланс мощности и комфорта. Инверторная технология гарантирует стабильное охлаждение с минимальным энергопотреблением, а широкий угол обдува 104° равномерно распределяет воздух по всему помещению. Управлять системой можно со смартфона. **Компактные габариты и универсальность монтажа делают установку простой и гибкой.**

FULL DC-INVERTER
Гарантия 3 года
Класс A/B

Широкий угол обдува

Уникальная конструкция внутреннего блока обеспечивает более равномерное распределение воздуха в помещении.

Компактные размеры

Малая высота корпуса (235 мм) обеспечивает комфортную установку как под потолком, так и на полу, без потери полезного пространства.

Универсальный монтаж

Возможность установки внутреннего блока как горизонтально, так и вертикально.

Информативный LED-дисплей

Удобный LED-дисплей отображает не только заданную температуру или режим, но и информирует пользователя о возможных ошибках системы.



TCC-18ZHRH/DVI(05)
TCC-24ZHRH/DVI(05)
TCC-36ZHRH/DVI(05)
TCC-48ZHRH/DVI(05)
TCC-60ZHRH/DVI(05)



Встроенный Wi-Fi-модуль

Встроенный подогрев компрессора наружного блока

Встроенный подогрев поддона наружного блока

Антикоррозийное покрытие Golden Fin

Подробнее о серии


TCC-18HH/DVO(05)
TCC-24HH/DVO(05)
TCC-36HH/DVO(05)
TCC-48HH/DV7O(05)
TCC-60HH/DV7O(05)

НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ


Внутренний блок			TCC-18ZHRH/ DVI(05)	TCC-24ZHRH/ DVI(05)	TCC-36ZHRH/ DVI(05)	TCC-48ZHRH/ DVI(05)	TCC-60ZHRH/ DVI(05)
Наружный блок			TCC-18HH/ DVO(05)	TCC-24HH/ DVO(05)	TCC-36HH/ DVO(05)	TCC-48HH/ DV7O(05)	TCC-60HH/ DV7O(05)
Основные характеристики							
Охлаждение (номинальное значение)	Холодопроизводительность	кВт	5,30	7,03	10,55	14,07	16,12
	Потребляемая мощность	кВт	1,6	2,13	3,40	4,51	5,25
	Потребляемый ток	А	7,32	9,77	15,56	6,93	8,06
Нагрев (номинальное значение)	Теплопроизводительность	кВт	5,60	7,50	11,72	15,24	17,6
	Потребляемая мощность	кВт	1,45	1,87	3,12	3,86	4,63
	Потребляемый ток	А	6,66	8,58	14,3	5,93	7,11
Максимальная потребляемая мощность		кВт	2,40	2,85	4,40	6,80	7,00
Максимальный потребляемый ток		А	11	13	20	11	12
Энергоэффективность							
EER / класс энергоэффективности			3,31 / A	3,29 / A	3,10 / B	3,12 / B	3,07 / B
COP / класс энергоэффективности			3,85 / A	4,00 / A	3,75 / A	3,95 / A	3,80 / A
Электроподключение							
Электропитание		В/Гц/ф	220-240/50/1			380-415/50/3	
Подключение электропитания			к наружному блоку				
Кабель питания		мм²	3x2,5	3x2,5	3x2,5	5x2,5	5x2,5
Межблочный кабель		мм²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	3x0,75+3x1,5	3x0,75+3x1,5
Хладагент и соединения							
Хладагент / заправка		кг	R32 / 0,67	R32 / 1,00	R32 / 1,45	R32 / 1,68	R32 / 1,90
Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м)		г/м	16	16	32	32	32
Макс. длина трубопровода		м	30	50	60	75	75
Максимальный перепад высот		м	20	25	30	30	30
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Газовая труба		9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)
Диаметр дренажной трубы		мм	25	25	25	25	25
Компрессор							
Тип			роторный	роторный	роторный	роторный	роторный
Бренд			SANYO	GMCC	GMCC	SANYO	SANYO
Внутренний блок							
Расход воздуха		м³/ч	1000	1100	1800	2200	2200
Уровень шума		дБ(А)	35/39/42/43/47	35/40/44/47/48	40/44/48/51/53	45/46/49/52/55	45/46/49/52/55
Габариты блока (Ш×В×Г)		мм	1055×235×675	1055×235×675	1275×235×675	1635×235×675	1635×235×675
Габариты упаковки (Ш×В×Г)		мм	1130×305×748	1130×305×748	1350×305×748	1710×305×748	1710×305×748
Вес нетто / брутто		кг	23 / 28	24 / 29	30 / 35	37 / 43	37 / 43
Наружный блок							
Уровень шума		дБ(А)	52	55	58	58	58
Габариты блока (Ш×В×Г)		мм	728×550×290	780×605×321	845×700×358	910×804×391	1010×858×440
Габариты упаковки (Ш×В×Г)		мм	835×585×340	890×628×385	960×732×430	1022×835×480	1135×970×530
Вес нетто / брутто		кг	24 / 27	30 / 33	40 / 43	66 / 69	78 / 89
Рабочие диапазоны наружных температур							
Охлаждение		°C	-30 ~ +50				
Нагрев		°C	-15 ~ +24				




Габариты

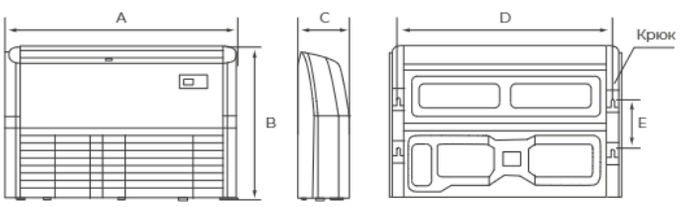

Модель		A	B	C	D	E
TCC-18ZHRH/DVI(05)	мм	1055	675	235	980	240
TCC-24ZHRH/DVI(05)	мм	1055	675	235	980	240
TCC-36ZHRH/DVI(05)	мм	1275	675	235	1200	240
TCC-48ZHRH/DVI(05)	мм	1635	675	235	1560	240
TCC-60ZHRH/DVI(05)	мм	1635	675	235	1560	240







Модель		A	B	C	D	E
TCC-18HH/DVO(05)	мм	728	550	290	434	278
TCC-24HH/DVO(05)	мм	780	605	321	516	314
TCC-36HH/DVO(05)	мм	845	700	358	586	348
TCC-48HH/DV7O(05)	мм	910	804	391	607	390
TCC-60HH/DV7O(05)	мм	1010	858	440	660	462

Электрические соединения

TCC-18-36ZHRH/DVI(05) / TCC-18-36HH/DVO(05)

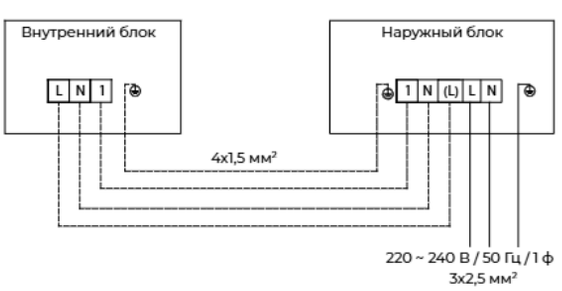

TCC-48-60ZHRH/DVI(05) / TCC-48-60HH/DV7O(05)

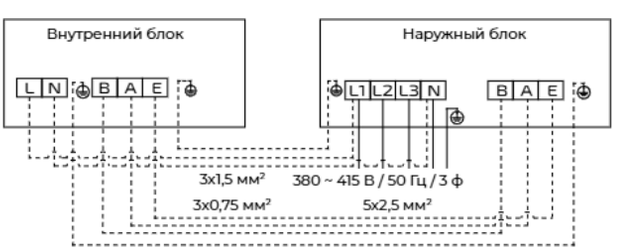

Инструкция по монтажу
и эксплуатации