

LMU-MD



Классические электроприводы с импульсным 2 или 3-точечным управлением для точного контроля доступа воздуха. Предназначены для установки во всех системах HVAC. Максимальный размер заслонки клапана до 1 м².

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Крутящий момент 5 Нм
- Размер заслонки до 1.0 м²
- До 1 доп. переключателя
- Электропитание AC 230V; AC/DC 24V
- Размеры вала - Ø 6...16 мм / □ 5...11 мм
- Минимальная длина штока 40 мм
- Возможность менять угол вращения
- Выбор направления вращения
- Длина заводского кабеля 1 м
- Возможность ручного открытия привода

МОДЕЛИ

Модель	Момент вращения, Нм	Питающие напряжение, В	Время срабатывания, с	Тип регулирования	Вспомогательный переключатель, S
LMU-230-05-MD	5	AC 230 В ± 10%	50...70 сек	2/3-х позиционное	нет
LMU-230-05-S-MD	5	AC/DC 24 В ± 10%	50...70 сек	2/3-х позиционное	1 × SPDT
LMU-24-05-MD	5	AC 230 В ± 10%	50...70 сек	2/3-х позиционное	нет
LMU-24-05-S-MD	5	AC/DC 24 В ± 10%	50...70 сек	2/3-х позиционное	1 × SPDT

РАЗМЕРЫ


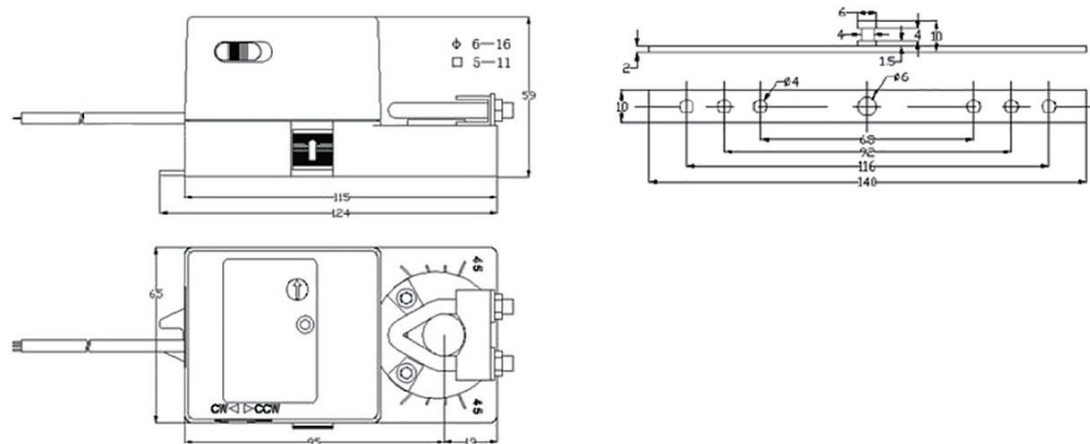


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

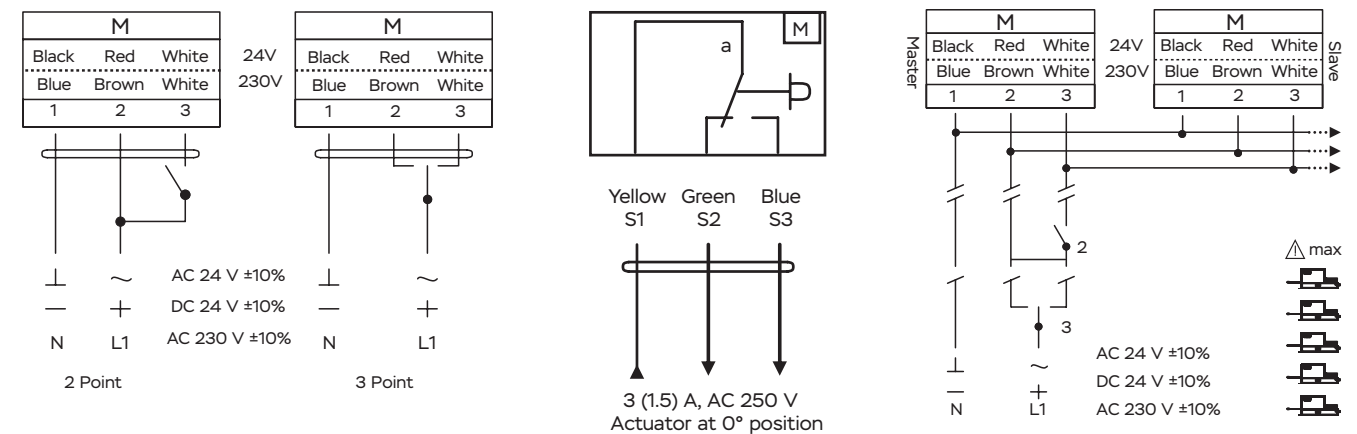

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	LMU-24-05 (S)-MD	LMU-230-05 (S)-MD
Крутящий момент	5 Нм	
Усилие пружины	-	
Размер заслонки	до 1,0 м ²	
Напряжение питания	AC/DC 24 V±10%	AC 230 V ±10%
Частота тока	50...60 Гц	
Мощность	2,5 Вт	
Нагрузка вспом. переключателей	3 (1.5) A, AC 250V; 2A, DC 30V	
Класс защиты	III (низковольтные напряжения)	II (все изолировано)
Управление	2/3-х позиционное	
Угол вращения	90°	
Ограничение угла поворота	10°... 80° с шагом 5°	
Ресурс работы	60 000 циклов	
Уровень шума	< 40 дБ	
Индикация положения	механическая указателем	
Степень защиты	IP54	
Рабочая температура	-20°...+50°C	
Температура хранения	-30°...+60°C	
Относительная влажность	5%...95% гН без конденсации	
Обслуживание	не требуется	
Вес	0,55 кг	0,55 кг