



- Класс энергоэффективности «А»
- Расширенная 5-летняя гарантия
- Контроль климата Follow Me
- Автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи



Wi-Fi-ready



3D-поток
воздуха




7 скоростей
вентилятора

Технические характеристики

Модель		RTB-07HN8_V2	RTB-09HN8_V2	RTB-12HN8_V2	RTB-18HN8_V2	RTB-24HN1_V2
Тип кондиционера		настенная сплит-система				
Средняя площадь помещения		20	25	35	50	70
Хладагент/вес, г		R32 / 460	R32 / 410	R32 / 660	R32 / 900	R410a / 1500
Производительность (BTU/ч)	Охлаждение	7 500	9 000	12 000	18 000	25 000
	Обогрев	7 500	9 500	12 500	18 500	26 000
Потребляемая мощность (Вт/ч)	Охлаждение	685	822	1 095	1 645	2 280
	Обогрев	609	770	1 013	1 500	2 110
Напряжение, В/Гц		220-240/50				
Сила тока, А	Охлаждение	3,2	3,9	5,1	7,8	10,8
	Обогрев	2,9	3,6	4,7	7,1	10,0
Коэффициент энергоэффективности	Охлаждение	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
	Обогрев	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61
Класс энергоэффективности (SEER/SCOP)		A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Уровень звукового давления, дБ(А)	Внутренний блок	23	23	23	25	30
	Наружный блок	48	48	50	54	55
Расход воздуха, м³/ч		Внутренний блок	500	500	850	1 250
Габаритные размеры (д-в-г), мм	Внутренний блок	790×275×192	790×275×192	790×275×192	920×306×195	1100×332×222
	Наружный блок	712×459×276	712×459×276	777×498×290	853×602×349	920×699×380
Размеры упаковки (д-в-г), мм	Внутренний блок	860×345×265	860×345×265	860×345×265	990×380×265	1165×405×295
	Наружный блок	765×481×310	765×481×310	818×515×325	890×628×385	949×732×392
Вес нетто/брутто, (кг)	Внутренний блок	8,0/10,0	8,0/10,0	8,5/10,5	10,5/13,0	14,0/17,0
	Наружный блок	20,5/22,5	23,0/24,5	26,0/28,0	35,7/38,0	47,0/50,0
Диаметр труб хладагента, дюйм	Жидкостные	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Газовые	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
Максимальная длина трассы, м		15	15	20	20	25
Максимальный перепад высот, м		8	8	8	10	10
Рабочая температура (охлаждение/обогрев), °C		+15°C – +43°C / -7°C – +24°C				

Установочные размеры и габариты

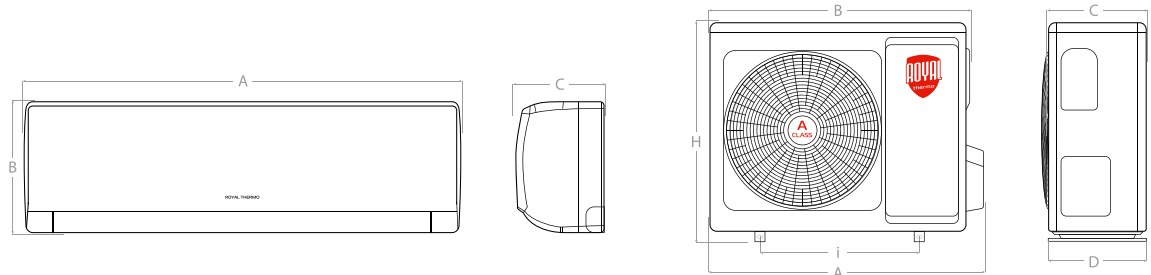

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
RTB/in-07HN8_V2	790	275	192
RTB/in-09HN8_V2	790	275	192
RTB/in-12HN8_V2	790	275	192
RTB/in-18HN8_V2	920	306	195
RTB/in-24HN1_V2	1100	333	222

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	I, мм
RTB/out-07HN8_V2	764	712	234	291	498	415
RTB/out-09HN8_V2	764	712	234	291	498	415
RTB/out-12HN8_V2	764	712	234	291	498	415
RTB/out-18HN8_V2	846	794	288	349	602	516
RTB/out-24HN1_V2	908	845	336	348	693	586

Barocco

