


Фильтры ZILON серии ZFA для круглых воздуховодов




Воздушные фильтры серии предназначены для очистки от пыли наружного и рециркуляционного воздуха в системах приточной и вытяжной вентиляции. Фильтруемый воздух не должен содержать агрессивных газов и паров. Корпус фильтра сделан из оцинкованной стали. В качестве фильтрующих вставок использован синтетический материал с классом очистки G3. Корпус фильтра снабжен круглыми патрубками с резиновыми уплотнителями для присоединения к другим элементам системы. Фильтры можно устанавливать вертикально или горизонтально. Рекомендуемая предельная потеря давления на фильтре для очистки или замены фильтрующей вставки 180 Па.

Примечание: по запросу могут быть изготовлены фильтры для круглых каналов кассетного типа классов очистки F5, F7

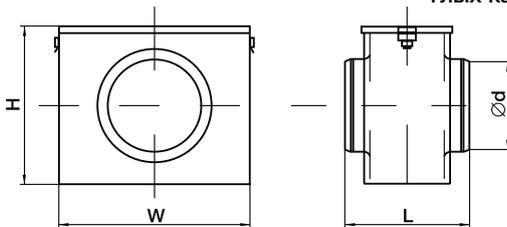

Модель	Размеры, мм				Вес, кг	
	d	W	H	L		
ZFA	100	100	230	176	270	1,5
	125	125	240	210	270	1,7
	160	160	288	240	270	2
	200	200	344	280	310	3
	250	250	390	328	310	4,5
	315	315	450	396	310	6,2
	355	355	538	498	310	7,3
	400	400	538	498	310	8
	450	450	588	548	310	11
	500	500	638	598	310	14

Графики падения давления на фильтрах*

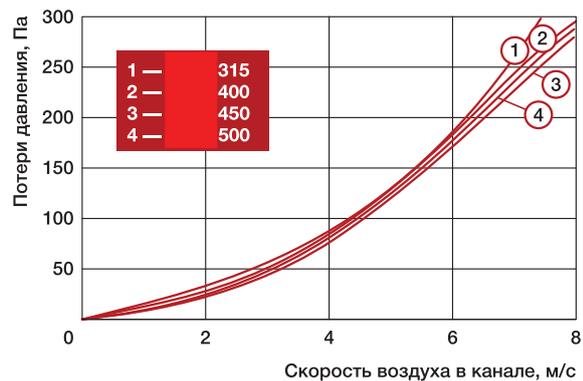

* Данные приведены для чистого фильтра

Расшифровка обозначения фильтров и фильтрующих вставок

ZFA **100**
 — диаметр воздушного канала, мм
 — фильтр-бOX с фильтром (корпус с материалом) для круглых каналов

ZFA **100 (G3)**
 — класс очистки
 — диаметр воздушного канала, мм
 — фильтрующий материал для фильтр-боксов FBCr