


БЛОКИ КАНАЛЬНОГО ТИПА TSI-D1HWH

СЕРИЯ ТРИУМФ ПРОФИ

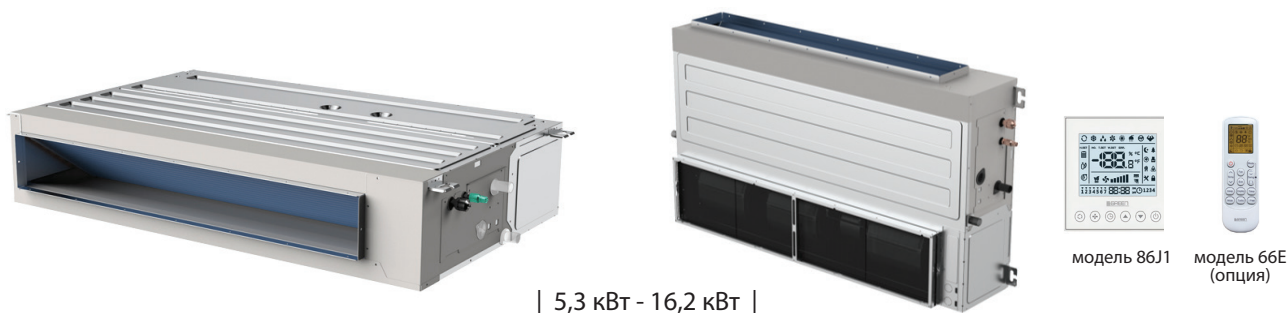

Канальные кондиционеры серии ТРИУМФ ПРОФИ применяются горизонтально в запотолочном пространстве или вертикально за фальшстенной.

Скрытый монтаж существенно сокращает уровень шума от внутреннего блока.

Раздача воздуха осуществляется посредством воздуховодов и вентиляционных решеток, что позволяет равномерно распределять воздушный поток в помещении любой планировки.

Канальные блоки позволяют совместить систему кондиционирования и вентиляции.

Высокотемпературная самоочистка.*

Слим-дизайн блока (толщина составляет 24,5 см).

Защита от перелива конденсата внутреннего блока.

Сухой контакт.

На всё климатическое оборудование Green действует 3-х летняя гарантия.**

Основные преимущества



Технические характеристики

Внутренний блок	Ед. изм	TSI-18D1HWH	TSI-24D1HWH	TSI-36D1HWH	TSI-48D1HWH	TSI-60D1HWH
Производительность, холод/тепло	кВт	5,30/5,60	7,03/7,50	10,55/11,72	14,07/15,24	16,12/17,60
Потребляемая мощность, холод/тепло	кВт	1,645/1,475	2,100/1,875	3,400/3,170	4,495/3,990	5,270/4,630
Электропитание	В/Гц/Ф	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1
Номинальный ток, холод/тепло	А	7,53 / 6,75	9,61 / 8,58	15,56 / 14,50	6,90 / 6,13	8,09 / 7,10
EER/COP (класс энергоэффективности)	холод / тепло	3,22/3,80 (A/A)	3,35/4,00 (A/A)	3,10/3,70 (B/A)	3,13/3,82 (B/A)	3,06/3,80 (B/A)
Расход воздуха (макс.)	м³/ч	900	1350	1800	2100	2100
Уровень шума блока	дБ(А)	39/37/35/33/32	45/42/38/36/33	49/46/43/39/38	47/46/43/41/40	47/46/43/41/40
Внешнее статическое давление (диапазон)	Па	0~160	0~160	0~160	0~200	0~200
Заправка хладагентом	тип/ кг	R32/ 0,670	R32 / 1,000	R32/ 1,450	R32 / 1,680	R32 / 1,900
Межблочный кабель (к наружному блоку)	жил/мм²	4/1,5	4/1,5	4/1,5	3/1	3/1
Кабель электропитания	жил/мм²	3/1,5	3/1,5	3/2,5	5/1,5+3,1/5	5/1,5+3,1/5
Диаметр трубопроводов жидкость / газ	дюйм	1/4 / 3/8	1/4 / 1/2	3/8 / 5/8	3/8 / 5/8	3/8 / 5/8
Размеры блока (ШхВхГ)	мм	920x245x700	920x245x700	920x245x700	1200x245x700	1200x245x700
Размеры блока в упаковке (ШхВхГ)	мм	1140x290x830	1140x290x830	1140x290x830	1420x290x830	1420x290x830
Вес блока, нетто/брутто	кг	26,0/ 32,0	27,0 / 33,0	28,0 / 34,0	37,0 / 43,0	37,0 / 43,0
Макс. перепад высот между блоками	м	20	25	30	30	30
Макс. длина фреоновой трассы	м	30	50	60	75	75
Диапазон рабочих температур, холод/тепло	°C	-30 ~ 50 / -15~24	-30 ~ 50 / -15~24	-30 ~ 50 / -15~24	-30 ~ 50 / -15~24	-30 ~ 50 / -15~24

* Функция автоматической самоочистки активируется в приложении Smart life-Smart Home (согласно пошаговой инструкции), отдельной кнопки на пульте нет.

** Данные условия сохраняются при соблюдении правил эксплуатации, указанных в гарантийном талоне и инструкции по эксплуатации кондиционера.

***Функция активируется с пульта ДУ (опция).