

# Minibox.Home-200

АРТИКУЛ H200



## Входит в комплектацию

1. Керамические нагреватели  DBK
2. Датчик засорённости фильтров 
3. Автоматическая воздушная заслонка  Prestech
4. Энергоэффективный ЕС-вентилятор  ebmpapst 
5. Встроенная автоматика  Zen tec   CAREL
6. Выдвижной блок фильтров
7. Фильтр грубой очистки класса G4
8. Датчик температуры приточного воздуха  minibox
9. Датчик температуры уличного воздуха  minibox



## Дополнительные комплекты фильтров:

- Комплект фильтров №2 «Защита от аллергенов» (G4, F5, HEPA H11)
- Комплект фильтров №3 «Защита от запахов» (G4, угольнозасыпной 25мм/30мм)
- Комплект фильтров №4 «Защита от химических выбросов и бактерий» (G4, угольнофотокаталитический 25мм, HEPA H11)


## Дополнительное оборудование:

- Адаптер для удаленного забора воздуха
- Шумоглушитель 125/600 и 125/900
- Шумоподавляющий анемостат Ф125

## Технические данные

Тип вентилятора	ЕС
Производительность, м <sup>3</sup> /час	200
Уровень шума на выходе, dB	26-37
Количество скоростей	7(Zented)/10(GTC)/10(Carel)
Напряжение питания, В/Гц	220/50
Мощность вентилятора, кВт	0,083
Эл. мощность нагревателя, кВт	2,4
Дельта температуры, °С	44
Кабель электропитания, мм <sup>2</sup>	КГ 3x2,5 или ВВГнг 3x2,5
Кабель пульта управления	УТР 2x2x0,51
Класс защиты	Ip55
Размещение	Наружное
Условия эксплуатации: температура наружного воздуха, °С	-30..+50
Температура выходного приточного воздуха, °С	+10..+30 (требуемое значение устанавливается с помощью панели управления)
Вес, кг	24
Габаритные размеры, мм	1058x392x219

## Производительность

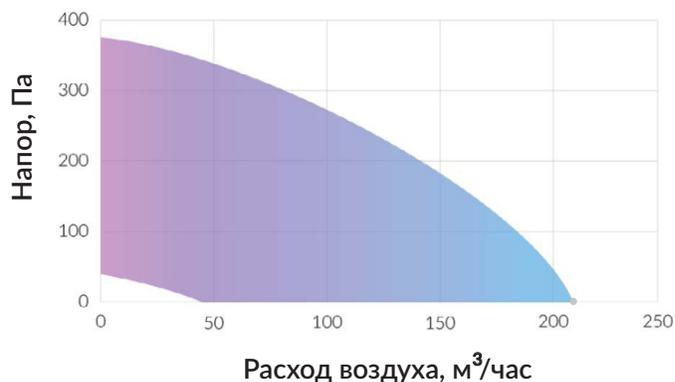


# ПЛОЩАДЬ КВАРТИРЫ ДО 50 М<sup>2</sup>\*

\* Из расчета высоты потолка 2,7 м и полуторакратного воздухообмена

\* Максимальное значение расхода воздуха приточной установки не должно быть принято за эксплуатируемое. Рекомендуется оставлять запас, поскольку это способствует тихой работе приточной установки и снижает общую нагрузку на оборудование.

## Габаритные размеры

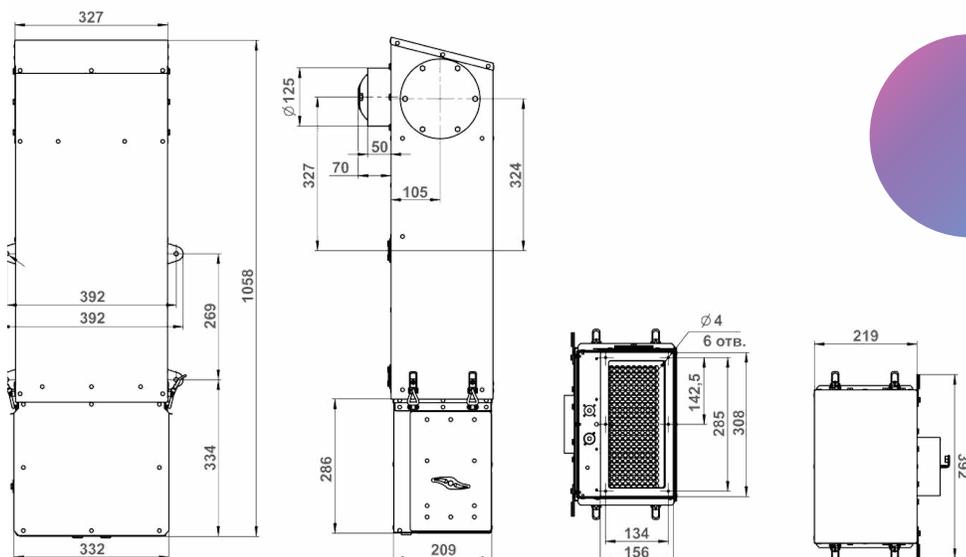

# Minibox.Home-350

АРТИКУЛ H350



## Входит в комплектацию

1. Керамические нагреватели  DBK
2. Датчик засорённости фильтров 
3. Автоматическая воздушная заслонка  Prestech
4. Энергоэффективный ЕС-вентилятор  ebmpapst 
5. Встроенная автоматика  Zen tec   CAREL
6. Выдвижной блок фильтров
7. Фильтр грубой очистки класса G4
8. Датчик температуры приточного воздуха  minibox
9. Датчик температуры уличного воздуха  minibox



## Дополнительные комплекты фильтров:

- Комплект фильтров №2 «Защита от аллергенов» (G4, F5, HEPA H11)
- Комплект фильтров №3 «Защита от запахов» (G4, угольнозасыпной 25мм/30мм)
- Комплект фильтров №4 «Защита от химических выбросов и бактерий» (G4, угольнофотокаталитический 25мм, HEPA H11)


## Дополнительное оборудование:

- Адаптер для удаленного забора воздуха
- Шумоглушитель 160/600 и 160/900
- Шумоподавляющий анемостат Ф160, Ф125


## Технические данные

Тип вентилятора	ЕС
Производительность, м <sup>3</sup> /час	350
Уровень шума на выходе, dB	27-41
Количество скоростей	7(Zented)/10(GTC)/10(Carel)
Напряжение питания, В/Гц	220/50
Мощность вентилятора, кВт	0,107
Максимальная эл. мощность нагревателя, кВт	2,4
Дельта температуры, °С	44
Кабель электропитания, мм <sup>2</sup>	КГ 3х2,5 или ВВГнг 3х2,5
Кабель пульта управления	УТР 2х2х0,51
Класс защиты	Ip55
Размещение	Наружное
Условия эксплуатации: температура наружного воздуха, °С	-30..+50
Температура выходного приточного воздуха, °С	+10..+30 (требуемое значение устанавливается с помощью панели управления)
Вес, кг	30
Габаритные размеры, мм	1088х332х349

## Габаритные размеры

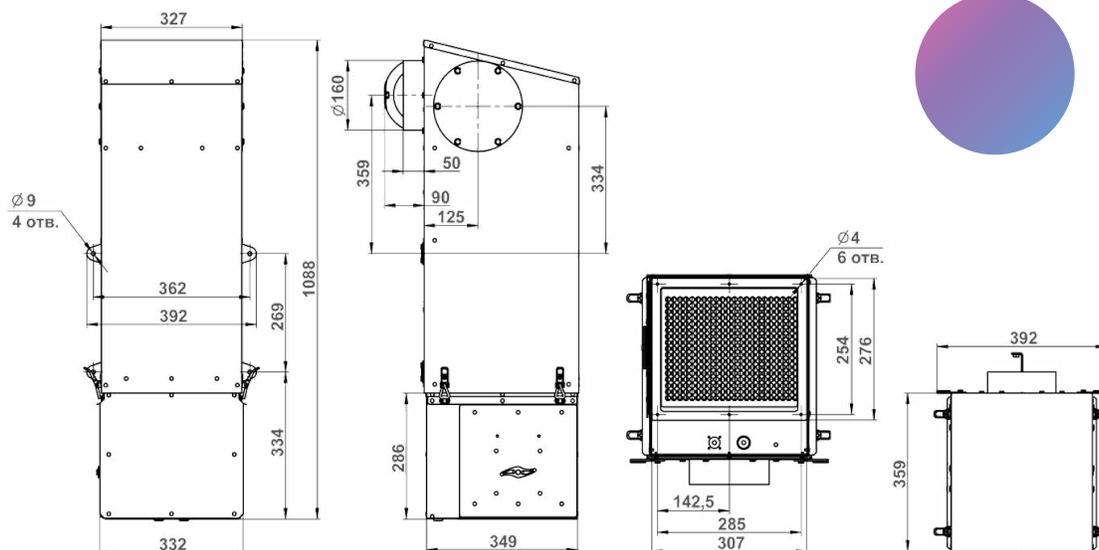

## Производительность

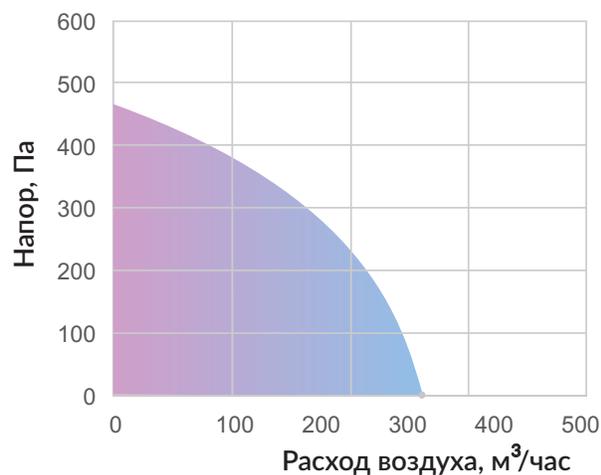

# ПЛОЩАДЬ КВАРТИРЫ ДО 70 М<sup>2</sup>\*

\* Из расчета высоты потолка 2,7 м и полуторакратного воздухообмена

\* Максимальное значение расхода воздуха приточной установки не должно быть принято за эксплуатируемое. Рекомендуется оставлять запас, поскольку это способствует тихой работе приточной установки и снижает общую нагрузку на оборудование.