


SEF

Расшифровка обозначения

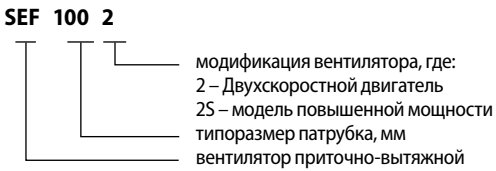



Компактная конструкция
SLIM

Приточно-вытяжной


Две скорости двигателя
HIGH/LOW




Сводные характеристики

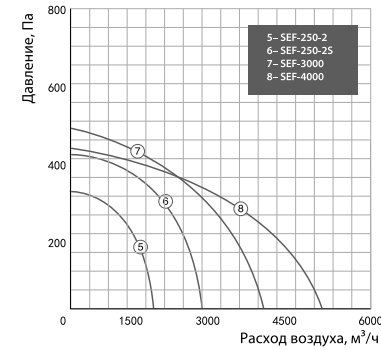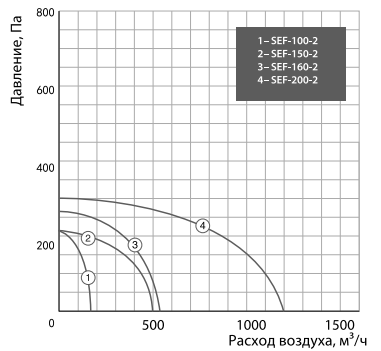


Габаритные характеристики

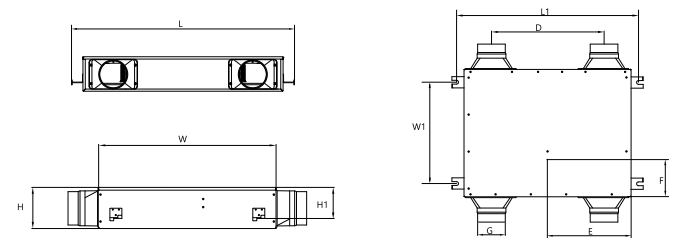

	Модель	Размеры, мм									
		L	L1	W	W1	H	H1	D	F	E	G
1	SEF-100-2	875	845	703	420	123	93	538	192	393	Ø150
2	SEF-150-2	875	845	673	420	197	167	538	192	399	Ø150
3	SEF-160-2	875	845	700	420	247	217	544	192	393	Ø150
4	SEF-200-2	875	845	700	420	247	217	544	192	393	Ø150

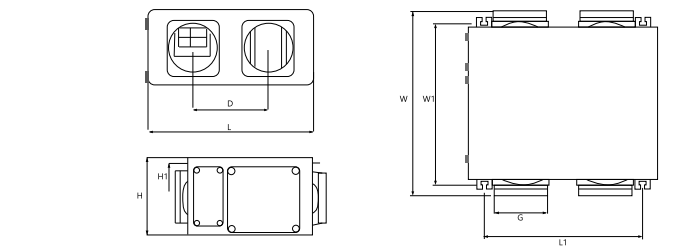

	Модель	Размеры, мм									
		L	L1	W	W1	H	H1	D	F	E	G
1	SEF-250-2	869	731	795	698	365	17	400	φ200	393	Ø150
2	SEF-250-2S	869	731	795	698	365	17	400	φ200	399	Ø150

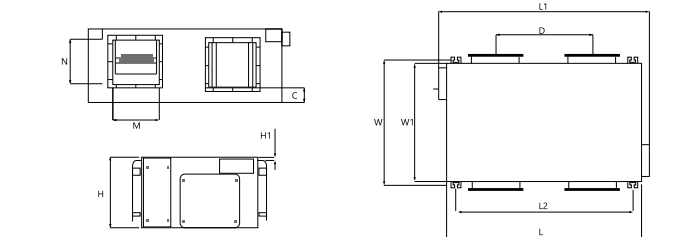


	Модель	Размеры, мм									
		L	L1	W	W1	H	H1	D	F	E	G
1	SEF-3000	1000	1050	897	580	621	376	17	500	85	220x220
2	SEF-4000	1000	1050	897	580	621	376	17	500	85	220x220

Технические данные

	Модель	Макс. расход м³/ч	Максимальное статическое давление, Па	Электропитание, В/ф, ГЦ	Энергопотребление, Вт	Рабочий ток, А	Частота вращения, об./мин	Макс. Температура перемещаемого воздуха, °С	Уровень звуковой мощности дБ(А)	Вес, кг
1	SEF-100-2	180/100	210	230,1,50	80	0,37/0,23	1350	50	36	17
2	SEF-150-2	500/350	210	230,1,50	160	0,73/0,55	1250	50	40	18,5
3	SEF-160-2	520/370	320	230,1,50	180	0,82/0,64	1300	50	42	19
4	SEF-200-2	1200/800	350	230,1,50	450	2,04/1,82	1300	50	54	24
5	SEF-250-2	1500/1200	370	230,1,50	490	2,23/2,04	1270	50	52	39
6	SEF-250-2S	2000/1700	440	230,1,50	800	3,64/3,18	1320	50	62	39
7	SEF-3000	3000	460	230,1,50	1160	5,27	1000	50	65	52
8	SEF-4000	4000	460	230,1,50	1500	6,82	1020	50	68	55

AXW (230 В, 1 ф.)

Расшифровка обозначения

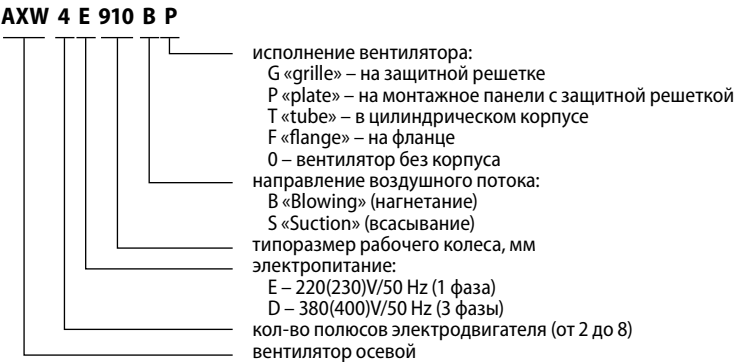

Шум
dB(A)
низкий уровень

Максимальный
11000 м³/ч
расход

Низкое
LOW
энергопотребление

Технические данные

Класс защиты от поражения электротоком I
Степень защиты двигателя IP54
Минимальная температура перемещаемого воздуха -25 °С






№	Модель	Напряжение, В	Частота, Гц	Электропотребление, Вт	Рабочий ток, А	Частота вращения, об/мин	Макс. Температура перемещаемого воздуха, °С
1	AXW 2E200	230	50	80	0,35	2700	+65
2	AXW 4E200	230	50	29	0,12	1460	+75
3	AXW 2E250	230	50	180	0,78	2500	+65
4	AXW 4E250	230	50	50	0,22	1380	+75
5	AXW 2E300	230	50	250	1,1	2530	+65
6	AXW 4E300	230	50	90	0,38	1370	+65
7	AXW 4E315	230	50	100	0,5	1400	+65
8	AXW 4E350	230	50	138	0,68	1370	+65
9	AXW 6E350	230	50	80	0,4	930	+65
10	AXW 4E400	230	50	180	0,81	1350	+65
11	AXW 6E400	230	50	115	0,67	940	+60
12	AXW 4E450	230	50	250	1,15	1380	+55
13	AXW 6E450	230	50	150	0,68	900	+55
14	AXW 4E500	230	50	420	1,85	1320	+50
15	AXW 6E500	230	50	230	1,15	920	+50
16	AXW 4E550	230	50	550	2,45	1310	+50
17	AXW 6E550	230	50	330	1,68	910	+50
18	AXW 8E550	230	50	120	0,55	630	+60
19	AXW 4E600	230	50	810	3,5	1315	+50
20	AXW 6E600	230	50	500	2,2	930	+50
21	AXW 8E600	230	50	120	0,5	650	+60
22	AXW 4E630	230	50	810	3,5	1315	+50
23	AXW 6E630	230	50	500	2,2	930	+50
24	AXW 8E630	230	50	200	1,00	650	+60
25	AXW 8E710	230	50	500	2,3	610	+60

Направление воздуха

B — blowing / нагнетание
S — suction / всасывание



Исполнение вентилятора

G «grille» – на защитной решетке
P «plate» – на монтажные панели с защитной решеткой
T «tube» – в цилиндрическом корпусе
F «flange» – на фланце
O – вентилятор (мотор-колесо) без корпуса



Сводные характеристики

Исполнение P

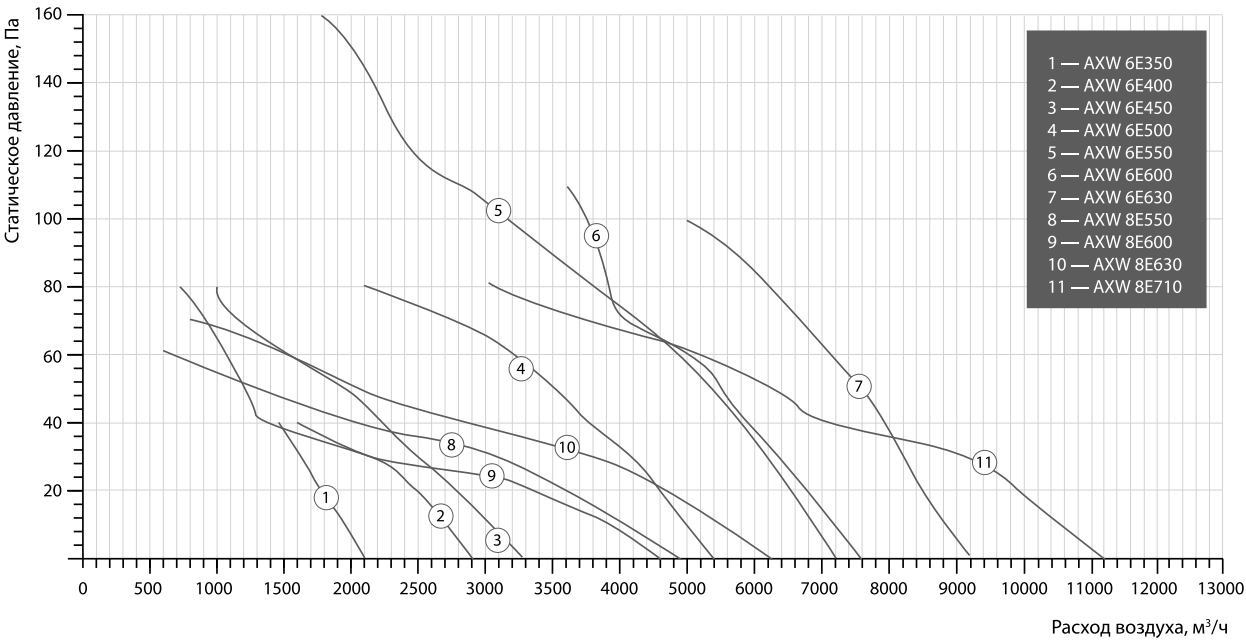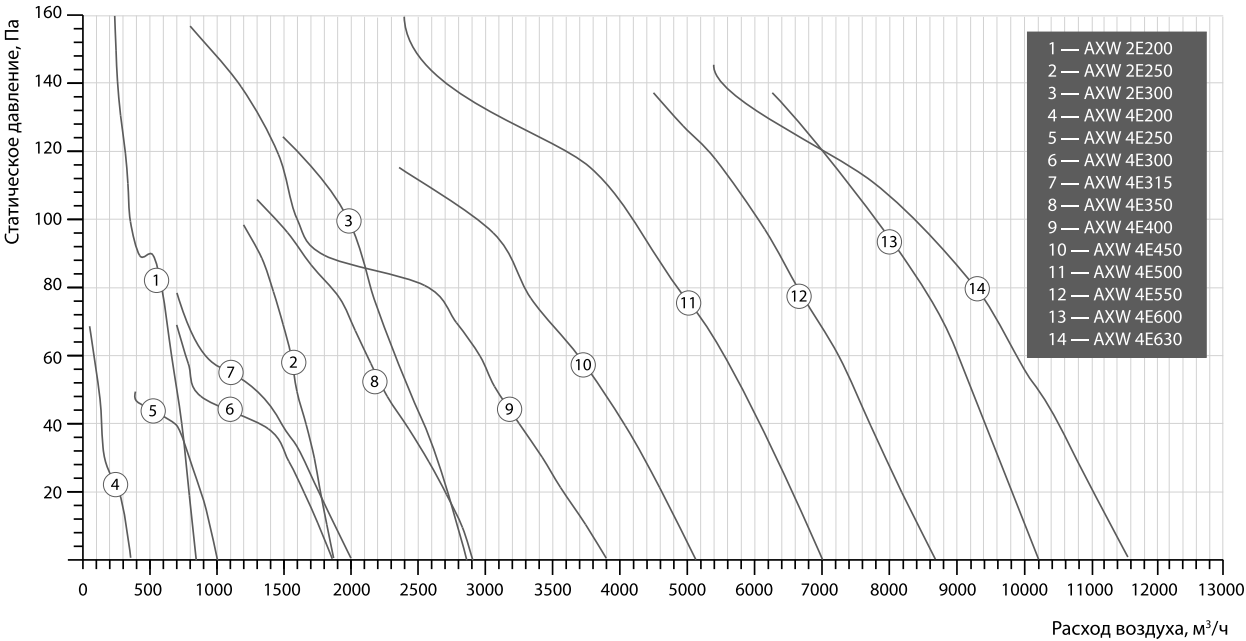

AXW (380 В, 3 ф.)

Расшифровка обозначения

AXW 6 E Y 910 S G

- исполнение вентилятора:
 - G «grille» – на защитной решетке
 - P «plate» – на монтажные панели с защитной решеткой
 - T «tube» – в цилиндрическом корпусе
 - F «flange» – на фланце
 - O – вентилятор без корпуса
- направление воздушного потока:
 - B «Blowing» (нагнетание)
 - S «Suction» (всасывание)
- типоразмер рабочего колеса, мм
- Y (при наличии) – возможность подключения по схемам D/Y «треугольник» / Y «звезда»
- электропитание:
 - E – 220(230)V/50 Hz (1 фаза)
 - D – 380(400)V/50 Hz (3 фазы)
- кол-во полюсов электродвигателя (от 2 до 8)
- вентилятор осевой



Шум
dB(A)
низкий уровень

Максимальный
расход
28000 м³/ч

Низкое
энергопотребление
LOW

Технические данные

Класс защиты от поражения электрическим током I
Степень защиты двигателя IP54
Минимальная температура перемещаемого воздуха -25 °C

№	Модель	Напряжение, В	Частота, Гц	Электропотребление, Вт	Рабочий ток, А	Частота вращения, об/мин	Макс. Температура перемещаемого воздуха, °C
1	AXW 2D200	380	50	70	0,16	2650	+75
2	AXW 2D250	380	50	160	0,3	2550	+65
3	AXW 4D300	380	50	95	0,26	1400	+65
4	AXW 4D315	380	50	110	0,25	1400	+65
5	AXW 4D350	380	50	145	0,37	1390	+65
6	AXW 6D350	380	50	90	0,29	940	+65
7	AXW 4D400	380	50	190	0,48	1380	+65
8	AXW 6D400	380	50	115	0,36	900	+60
9	AXW 4D450	380	50	250	0,58	1400	+65
10	AXW 6D450	380	50	150	0,48	930	+55
11	AXW 4D500	380	50	450	0,93	1320	+50
12	AXW 6D500	380	50	250	0,78	920	+50
13	AXW 4D550	380	50	650	1,2	1300	+50
14	AXW 6D550	380	50	330	0,87	900	+50
15	AXW 8D550	380	50	160	0,41	630	+60
16	AXW 4D600	380	50	860	1,95	1365	+50
17	AXW 6D600	380	50	550	1,57	920	+50
18	AXW 8D600	380	50	160	0,4	630	+60
19	AXW 4D630	380	50	860	1,95	1365	+50
20	AXW 6D630	380	50	550	1,57	920	+50
21	AXW 8D630	380	50	160	0,41	630	+60
22	AXW 4D710	380	50	2700	4,6	1350	+50
23	AXW 6DY710	400 D/Y	50	1100/700	2,35/1,2	900/760	+70
24	AXW 8D710	380	50	500	1	610	+60
25	AXW 6DY800	400 D/Y	50	1650/1060	3,65/1,94	880/700	+50
26	AXW 8D800	400	50	600	1,3	630	+60
27	AXW 6DY910	400	50	3100	5,4	890	+60
28	AXW 6DY910	400 D/Y	50	2450/1550	4,7/2,6	870/670	+50
29	AXW 8DY910	400 D/Y	50	1000/580	2,2/1,1	650/470	+60

Направление воздуха

- B — blowing / нагнетание
- S — suction / всасывание

Исполнение вентилятора

- G «grille» – на защитной решетке
- P «plate» – на монтажные панели с защитной решеткой
- T «tube» – в цилиндрическом корпусе
- F «flange» – на фланце
- O – вентилятор (мотор-колесо) без корпуса

