

MFM
Колонный тип

Midea



Колонный тип


MFM



MFM-50ARN1-R



RG10B(B)/BGEF

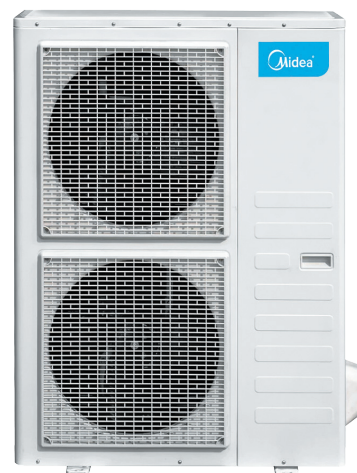

MOU-55HN1-LR



Объемный воздушный поток

Устройство имеет функцию автоматического качания горизонтальных и вертикальных заслонок, что обеспечивает более равномерный и комфортный воздушный поток.



Боковой воздухозаборник

Уникальная конструкция с боковым воздухозаборником делает этот кондиционер привлекательным и простым в обслуживании.



Легкоочищаемый фильтр

Решетка всасывания воздуха и фильтр легко снимаются, делая проще процесс их очистки.



Низкий уровень шума

Оптимизированное воздушораспределение и конструкция вентилятора делают кондиционер достаточно тихим.



Авторестарт

В случае непредвиденного отключения кондиционера из-за сбоя питания после возобновления подачи электроэнергии он автоматически возвращается к предыдущим настройкам.



Самодиагностика и автоматическая защита

В случае неисправности система автоматически выключится, а на дисплее внутреннего блока отобразится код ошибки.



Golden Fin

Инновационное антикоррозионное покрытие теплообменника предотвращает размножение бактерий и повышает эффективность теплопередачи.



Инструкция
по монтажу
и эксплуатации



Технические характеристики

Охлаждение/нагрев



Работа на охлаждение
при низких
температурах



Автоматический
перезапуск



Мощный
воздушный
поток



Объемный
воздушный
поток

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			MFM-50ARN1-R
НАРУЖНЫЙ БЛОК			MOU-55HN1-LR
Производительность	Охлаждение	кВт	17.15
	Нагрев		18.90+3.52
Электропитание		В, Гц, Ф	380-415, 50, 3
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	6.74
	Нагрев		5.54+3.90
Энергоэффективность/класс	Охлаждение (EER)		2.61/D
	Нагрев (COP)		3.41/B
Уровень шума (макс. - мин.)	Внутренний блок	дБ(А)	54-50
Расход воздуха (макс. - мин.)		м³/ч	2326-1984
Размеры (Ш×В×Г)	Внутренний блок		600×1934×455
	Наружный блок	мм	900(+85)×1170×350
	Внутренний блок		67
Вес	Внутренний блок	кг	67
	Наружный блок		99.7
Хладагент	Тип/заправка	кг	R410A / 3.30
	Диаметр для жидкости/газа	мм	9.52 / 19.1
Трубопровод хладагента	Длина между блоками	м	50
	Перепад между блоками	м	30
	Охлаждение		-15-43
Диапазон рабочих температур	Нагрев	°C	-7-24
ИК-пульт	В комплекте		RG10F(B)/BGEF



Официальный сайт систем кондиционирования Midea
www.air-midea.com

Ваш дилер:

Единая служба поддержки клиентов
+7 (800) 201-45-84

Время работы службы: будни,
С 9:00 ДО 21:00 (по московскому времени)

Технические характеристики, внешний вид и комплектация оборудования могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.