

Инфракрасные обогреватели



Elztrip EZ100

Однопанельные инфракрасные обогреватели

Инфракрасные обогреватели EZ100 предназначены для общего или локального обогрева помещений высотой до 4 м. Они используются в торговых, офисных и жилых помещениях, выставочных залах, медицинских учреждениях и т.п.


Внешний вид прибора совместим с любыми интерьерами и системами освещения.

- Особая геометрия излучающей поверхности панели обеспечивает наилучшее распределение тепла.
- Приборы предусматривают возможность серийного подключения.
- Монтажные скобы для крепления к потолку входят в комплект поставки.
- Монтажные скобы настенного крепления заказываются отдельно.
- Коррозионно-стойкий корпус из оцинкованного и окрашенного порошковым напылением стального листа. Цвет: белый, RAL 9016, NCS S 0500-N. Излучающая панель из анодированного алюминия.


Elztrip EZ100 (IP44)

Модель	Мощность [Вт]	Напряжение [В]	Ток [А]	Макс. темпер. греющ. поверх. [°С]	Габариты [мм]	Вес [кг]
EZ106N	600	230В~	2,6	280	870x50x150	3,2
EZ111N	1050	230В~	4,6	280	1470x50x150	5,4
EZ115N	1500	230В~	6,5	280	1950x50x150	7,0


Высота установки

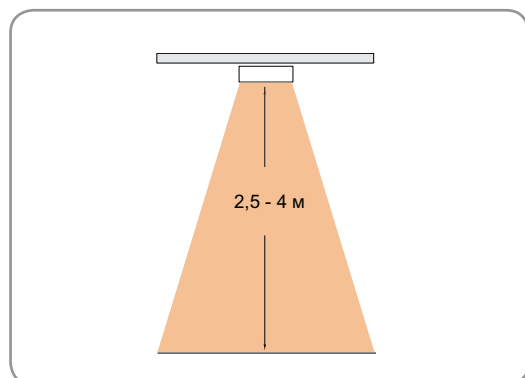

Минимальные расстояния при установке

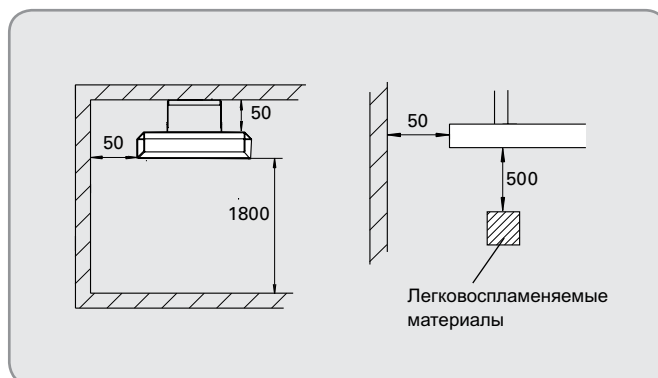

Основные размеры

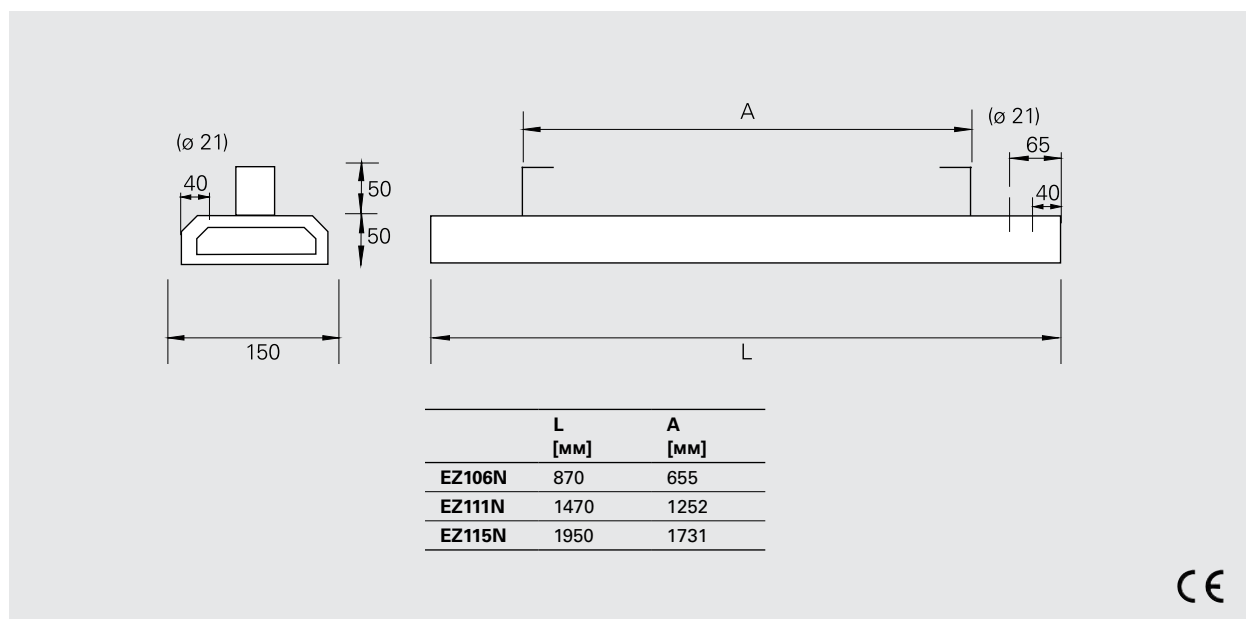


Монтаж

Приборы Elztrip устанавливаются горизонтально на потолке на монтажных скобах, тросовых растяжках, на несущих направляющих подвесных потолков и т.п. Монтажные скобы для крепления к потолку входят в комплект поставки. Если прибор вывешивается на тросах, то используйте 4 точки подвеса как у монтажных скоб. Монтажные скобы настенного крепления заказываются отдельно.

Подключение

Приборы серии EZ300 подключаются к сети на постоянной основе. Для удобства серийного подключения клеммы рассчитаны на подключение кабелей до 16 мм². Приборы предусматривают возможность серийного подключения.

Принадлежности

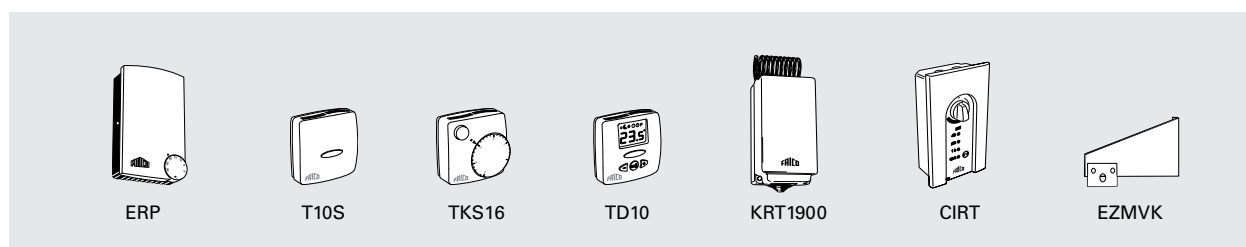

Модель	Описание	Габариты [мм]
ERP	Регулятор обогрева, IP20	153x94x43
ERPS	Регулятор обогрева (ведомый), IP20	153x94x43
T10S	Электронный термостат со скрытой шкалой настройки, IP30	80x80x31
TKS16	Электронный термостат с наружной шкалой настройки и кнопкой включения, IP30	80x80x39
TD10	Электронный термостат с цифровым дисплеем, IP30	80x80x31
KRT1900	Капиллярный термостат, IP55	165x57x60
CIRT	Регулятор мощности с таймером	155x87x43
EZMVK	Скоба для установки прибора на стене	

Более подробная информация и принадлежности в разделе "Приборы управления".