



Новое поколение Full DC-инверторных систем профессионального кондиционирования Electrolux Unitary Pro 4 DC

Бытовые кондиционеры Electrolux на основе инверторных технологий хорошо себя зарекомендовали среди различных категорий потребителей.

Многолетний опыт разработки и накопленный технологический потенциал позволил команде разработчиков создать и вывести на рынок серию профессиональных систем кондиционирования с DC-инверторным управлением компрессора.

Уровень шума внутреннего блока — один из наиболее существенных факторов при выборе сплит-системы. В продуктах Electrolux применяются вентиляторы специальной аэродинамической конструкции, снижающие шумовые характеристики оборудования до минимума.



Electrolux Unitary Pro 4 DC



Расширенная гарантия – 4 года.



Full DC inverter

В новом поколении полупромышленных сплит-систем реализована технология Full DC inverter, при которой, не только компрессор имеет инверторное управление, но и двигатели вентиляторов внешнего и внутреннего блоков – инверторные.



Электронно-расширительный вентиль (EEV)

В новом поколении полупромышленных сплит-систем, вместо привычной капиллярной трубки, дросселияция осуществляется электронно-расширительным вентилем. За счет этого обеспечивается более точная подача хладагента в систему и более точное поддержание температуры.



R32

В новой серии полупромышленных систем кондиционирования Unitary Pro 4 DC используется хладагент нового поколения – R32, который более чем на 35% безопаснее для окружающей среды чем R410A.



Расширенный диапазон работы

Встроенный зимний комплект, позволяющий эксплуатировать систему при температуре от минус 20°C.



A++

Европейский класс энергоэффективности A++.



Рекордная

длина трассы – до 75 м.






Unitary Pro 4 DC

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -20 до +52°C
- Индикация режим работы на панели
- Ночной режим
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Горячий старт
- Возможность подмеса свежего воздуха
- Проводной пульт*
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоуровневые моющиеся фильтры
- Гарантия — 4 года



| Характеристики | SUPER DC INVERTER | | | | | |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | EACC-12H/ UP4-DC/N8 | EACC-18H/ UP4-DC/N8 | EACC-24H/ UP4-DC/N8 | EACC-36H/ UP4-DC/N8 | EACC-48H/ UP4-DC/N8 | EACC-60H/ UP4-DC/N8 |
| Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 3,5/4 | 5,3/5,6 | 7,1/7,7 | 10/11,5 | 13,4/15,5 | 16/17 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0,92/0,93 | 1,56/1,44 | 2,03/1,95 | 2,94/2,95 | 4,3/4,2 | 5,3/4,8 |
| Напряжение питания (внутренний/внешний), В/Гц/Ф | 220-240/50/1 220-240/50/1 | 220-240/50/1 220-240/50/1 | 220-240/50/1 220-240/50/1 | 220-240/50/1 220-240/50/1 | 220-240/50/1 220-240/50/1 | 220-240/50/1 380-415/50/3 |
| Класс энергоэффективности (EER/COP) | A/A | A/A | A/A | A/A | B/A | B/B |
| Класс энергоэффективности (SEER/SCOP) | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
| Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч | 600/550/500/400 | 720/650/600/500 | 1100/1000/900/800 | 1500/1400/1200/1000 | 2000/1800/1600/1400 | 2300/2100/1900/1600 |
| Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(A) | 36/35/33/29 | 43/41/39/35 | 39/38/36/34 | 43/41/39/38 | 50/48/45/41 | 52/50/48/44 |
| Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 570×260×570 | 570×260×570 | 840×200×840 | 840×240×840 | 840×290×840 | 840×290×840 |
| Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм | 675×553×285 | 745×555×300 | 889×660×340 | 940×820×370 | 940×820×370 | 990×960×370 |
| Размеры панели (Ш×В×Г), мм | 650×55×650 | 650×55×650 | 950×55×950 | 950×55×950 | 950×55×950 | 950×55×950 |
| Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 698×295×653 | 698×295×653 | 943×254×923 | 933×272×903 | 933×335×903 | 933×335×903 |
| Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм | 794×605×376 | 872×609×398 | 1032×730×456 | 1093×885×497 | 1093×885×497 | 1153×1110×478 |
| Размеры упаковки панели (Ш×В×Г), мм | 710×80×710 | 710×80×710 | 1000×100×1000 | 1000×100×1000 | 1000×100×1000 | 1000×100×1000 |
| Вес (нетто/брутто) внутреннего блока, кг | 16,5/21 | 16,5/21 | 21/27 | 23/29 | 25/32 | 26/33 |
| Вес (нетто/брутто) внешнего блока, кг | 24,5/27 | 30,5/33 | 41,5/45 | 65/72 | 73/80 | 94/103 |
| Вес нетто панели, кг | 2,2 | 2,2 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 1/4"/3/8" | 1/4"/1/2" | 3/8"/5/8" | 3/8"/5/8" | 3/8"/5/8" | 3/8"/5/8" |
| Максимальная длина трассы/перепад высот, м | 30/15 | 30/20 | 30/20 | 75/30 | 75/30 | 75/30 |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C | -20 - 52/ -20 - 24 | -20 - 52/ -20 - 24 | -20 - 52/ -20 - 24 | -20 - 52/ -20 - 24 | -20 - 52/ -20 - 24 | -20 - 52/ -20 - 24 |

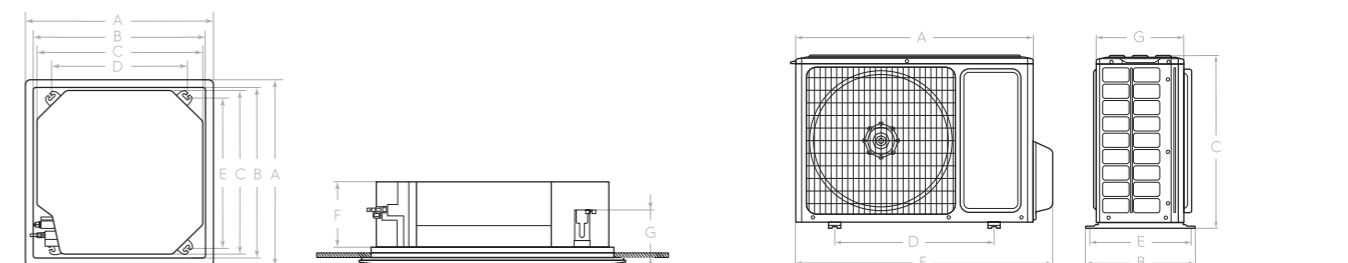

| Модель (внутренний блок) | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | Модель (внешний блок) | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| EACC/in-12H/UP4-DC/N8 | 620 | 580 | 570 | 505 | 550 | 260 | 140 | EACO/out-12H/UP4-DC/N8 | 675 | 330 | 553 | 455 | 310 | 732 | 285 |
| EACC/in-18H/UP4-DC/N8 | 620 | 580 | 570 | 505 | 550 | 260 | 140 | EACO/out-18H/UP4-DC/N8 | 745 | 350 | 555 | 512 | 331 | 802 | 300 |
| EACC/in-24H/UP4-DC/N8 | 950 | 890 | 840 | 680 | 780 | 200 | 135 | EACO/out-24H/UP4-DC/N8 | 889 | 402 | 660 | 570 | 371 | 958 | 340 |
| EACC/in-36H/UP4-DC/N8 | 950 | 890 | 840 | 680 | 780 | 240 | 135 | EACO/out-36H/UP4-DC/N8 | 940 | 427 | 820 | 635 | 396 | 1020 | 370 |
| EACC/in-48H/UP4-DC/N8 | 950 | 890 | 840 | 680 | 780 | 290 | 135 | EACO/out-48H/UP4-DC/N8 | 940 | 427 | 820 | 635 | 396 | 1020 | 370 |
| EACC/in-60H/UP4-DC/N8 | 950 | 890 | 840 | 680 | 780 | 290 | 135 | EACO/out-60H/UP4-DC/N8 | 990 | 427 | 960 | 755 | 396 | 1070 | 370 |

Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R32.



Unitary Pro 4 DC

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Отображение режима работы на внутреннем блоке
- Ночной режим
- Автоматическое качание вертикальных и горизонтальных жалюзи
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Горячий старт
- Возможность подмеса свежего воздуха
- Проводной пульт*
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоразовые моющиеся фильтры
- Гарантия—4 года





Расширенный диапазон работы от -20 до +52 °С
 Увеличенные длины трасс до 75 м
 Функция I-Feel
 Ультра тонкий блок
 Хладагент R32
 Комплекс самодиагностики автоматической защиты



Низкий уровень шума
 Класс энергоэффективности (A++)
 4 года гарантии



| | EACU-18H UP4-DC/N8 | EACU-24H UP4-DC/N8 | EACU-36H UP4-DC/N8 | EACU-48H UP4-DC/N8 | EACU-60H UP4-DC/N8 |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 5,3/5,6 | 7,1/7,7 | 10/11,5 | 13,4/15,5 | 16/17 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 1,56/1,44 | 2,03/1,95 | 2,94/2,95 | 4,3/4,2 | 5,3/4,8 |
| Напряжение питания (внутренний/внешний), В/Гц/Ф | 220-240/50/1 220-240/50/1 | 220-240/50/1 220-240/50/1 | 220-240/50/1 220-240/50/1 | 220-240/50/1 220-240/50/1 | 220-240/50/1 380-415/50/3 |
| Класс энергоэффективности (EER/COP) | A/A | A/A | A/A | B/A | B/B |
| Класс энергоэффективности (SEER/SCOP) | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
| Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч | 900/800/700/600 | 1250/1100/1000/900 | 1600/1500/1400/1200 | 2300/2100/1800/1500 | 2400/2200/1900/1600 |
| Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А) | 41/40/38/36 | 41/39/37/35 | 48/46/45/43 | 51/48/45/43 | 53/51/48/44 |
| Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 870×665×235 | 1200×665×235 | 1200×665×235 | 1570×665×235 | 1570×665×235 |
| Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм | 745×555×300 | 889×660×340 | 940×820×370 | 940×820×370 | 990×960×370 |
| Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 973×770×300 | 1303×770×300 | 1303×770×300 | 1669×770×300 | 1669×770×300 |
| Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм | 872×609×398 | 1032×730×456 | 1093×885×497 | 1093×885×497 | 1153×1110×478 |
| Вес (нетто/брутто) внутреннего блока, кг | 25/29 | 31/36 | 32/37 | 42/49 | 42/49 |
| Вес (нетто/брутто) внешнего блока, кг | 30,5/33 | 41,5/45 | 65/72 | 73/80 | 94/103 |
| Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 1/4"/1/2" | 3/8"/5/8" | 3/8"/5/8" | 3/8"/5/8" | 3/8"/5/8" |
| Максимальная длина трассы/перепад высот, м | 30/20 | 30/20 | 75/30 | 75/30 | 75/30 |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °С | -20 - 52/ -20 - 24 | -20 - 52/ -20 - 24 | -20 - 52/ -20 - 24 | -20 - 52/ -20 - 24 | -20 - 52/ -20 - 24 |

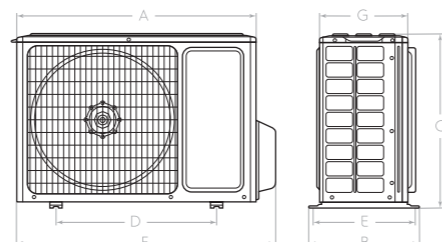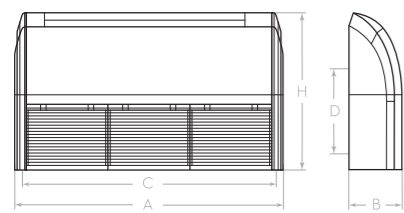

| Модель (внутренний блок) | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | H, мм |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| EACU/in-18H/UP4-DC/N8 | 870 | 235 | 812 | 280 | 665 |
| EACU/in-24H/UP4-DC/N8 | 1200 | 235 | 1142 | 280 | 665 |
| EACU/in-36H/UP4-DC/N8 | 1200 | 235 | 1142 | 280 | 665 |
| EACU/in-48H/UP4-DC/N8 | 1570 | 235 | 1512 | 280 | 665 |
| EACU/in-60H/UP4-DC/N8 | 1570 | 235 | 1512 | 280 | 665 |

| Модель (внешний блок) | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| EACO/out-18H/UP4-DC/N8 | 745 | 350 | 555 | 512 | 331 | 802 | 300 |
| EACO/out-24H/UP4-DC/N8 | 889 | 402 | 660 | 570 | 371 | 958 | 340 |
| EACO/out-36H/UP4-DC/N8 | 940 | 427 | 820 | 635 | 396 | 1020 | 370 |
| EACO/out-48H/UP4-DC/N8 | 940 | 427 | 820 | 635 | 396 | 1020 | 370 |
| EACO/out-60H/UP4-DC/N8 | 990 | 427 | 960 | 755 | 396 | 1070 | 370 |

* Опция.
 Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R32.



Unitary Pro 4 DC

- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -20 до +52 °С
- Ночной режим
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Горячий старт
- Возможность подмеса свежего воздуха
- Проводной пульт с режимом реального времени – в комплекте
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоразовые моющиеся фильтры
- Гарантия—4 года





Расширенный диапазон работы от -20 до +52 °С
 Увеличенные длины трасс до 75 м
 Комплекс самодиагностики автоматической защиты
 Проводной пульт в комплекте
 Хладагент R32
 Защита от перепадов напряжения



Низкий уровень шума
 Класс энергоэффективности (A++)
 4 года гарантии



| | EACD-12H UP4-DC/N8 | EACD-18H UP4-DC/N8 | EACD-24H/UP4-DC/N8 | EACD-36H/UP4-DC/N8 | EACD-48H/UP4-DC/N8 | EACD-60H/UP4-DC/N8 |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 3,5/4 | 5,3/5,6 | 7,1/7,7 | 10/11,5 | 13,4/15,5 | 16/17 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0,92/0,93 | 1,56/1,44 | 2,03/1,95 | 2,94/2,95 | 4,3/4,2 | 5,3/4,8 |
| Напряжение питания (внутренний/внешний), В/Гц/Ф | 220-240/50/1 220-240/50/1 | 220-240/50/1 220-240/50/1 | 220-240/50/1 220-240/50/1 | 220-240/50/1 220-240/50/1 | 220-240/50/1 220-240/50/1 | 220-240/50/1 380-415/50/3 |
| Класс энергоэффективности (EER/COP) | A/A | A/A | A/A | A/A | B/A | B/B |
| Класс энергоэффективности (SEER/SCOP) | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
| Расход воздуха (внутренний блок), м³/ч | 600/550/500/400 | 900/800/700/600 | 1100/1000/900/800 | 1700/1600/1400/1200 | 2300/2100/1800/1500 | 2600/2300/2000/1700 |
| Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А) | 35/33/32/30 | 36/35/33/31 | 37/35/33/31 | 39/38/37/36 | 43/42/40/38 | 46/44/42/40 |
| Номинальное внешнее статическое давление, Па | 25 | 25 | 25 | 37 | 50 | 50 |
| Диапазон внешнего статического давления, Па | 0-80 | 0-80 | 0-160 | 0-160 | 0-200 | 0-200 |
| Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 700×200×450 | 1000×200×450 | 900×260×655 | 1340×260×655 | 1400×300×700 | 1400×300×700 |
| Размеры внешнего блока (Ш×В×Г), мм | 675×553×285 | 745×555×300 | 889×660×340 | 940×820×370 | 940×820×370 | 990×960×370 |
| Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 1008×275×568 | 1308×275×568 | 1115×320×772 | 1568×323×770 | 1601×365×813 | 1601×365×813 |
| Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г), мм | 794×605×376 | 872×609×398 | 1032×730×456 | 1093×885×497 | 1093×885×497 | 1153×1110×478 |
| Вес (нетто/брутто) внутреннего блока, кг | 18/22 | 24/29 | 29,5/33,5 | 43/49 | 52/58 | 55/62 |
| Вес (нетто/брутто) внешнего блока, кг | 24,5/27 | 30,5/33 | 41,5/45 | 65/72 | 73/80 | 94/103 |
| Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 1/4"/3/8" | 1/4"/1/2" | 3/8"/5/8" | 3/8"/5/8" | 3/8"/5/8" | 3/8"/5/8" |
| Максимальная длина трассы/перепад высот, м | 30/15 | 30/20 | 30/20 | 75/30 | 75/30 | 75/30 |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °С | -20 - 52/ -20 - 24 | -20 - 52/ -20 - 24 | -20 - 52/ -20 - 24 | -20 - 52/ -20 - 24 | -20 - 52/ -20 - 24 | -20 - 52/ -20 - 24 |

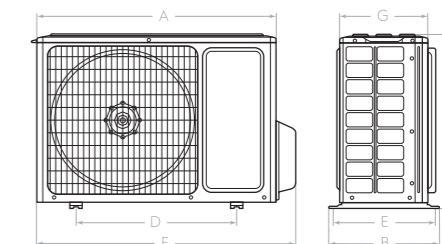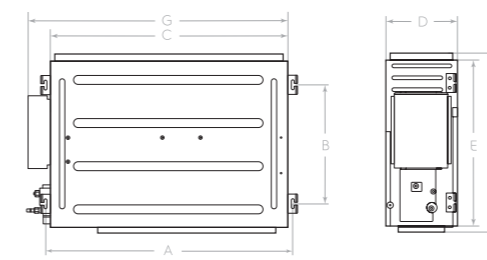

| Модель (внутренний блок) | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| EACD/in-12H/UP4-DC/N8 | 760 | 415 | 700 | 200 | 450 | 486 |
| EACD/in-18H/UP4-DC/N8 | 1060 | 415 | 1000 | 200 | 450 | 486 |
| EACD/in-24H/UP4-DC/N8 | 942 | 590 | 900 | 260 | 655 | 692 |
| EACD/in-36H/UP4-DC/N8 | 1381 | 585 | 1340 | 260 | 655 | 697 |
| EACD/in-48H/UP4-DC/N8 | 1440 | 500 | 1400 | 300 | 700 | 754 |
| EACD/in-60H/UP4-DC/N8 | 1440 | 500 | 1400 | 300 | 700 | 754 |

| Модель (внешний блок) | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| EACO/out-12H/UP4-DC/N8 | 675 | 330 | 553 | 455 | 310 | 732 | 285 |
| EACO/out-18H/UP4-DC/N8 | 745 | 350 | 555 | 512 | 331 | 802 | 300 |
| EACO/out-24H/UP4-DC/N8 | 889 | 402 | 660 | 570 | 371 | 958 | 340 |
| EACO/out-36H/UP4-DC/N8 | 940 | 427 | 820 | 635 | 396 | 1020 | 370 |
| EACO/out-48H/UP4-DC/N8 | 940 | 427 | 820 | 635 | 396 | 1020 | 370 |
| EACO/out-60H/UP4-DC/N8 | 990 | 427 | 960 | 755 | 396 | 1070 | 370 |

*Кондиционеры Electrolux работают на озонобезопасном фреоне R32.