

# ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ



ROYAL<sup>®</sup>  
CLIMA

## Серия TRIUMPH MULTI FLEXI EU ERP

UPGRADE  
2022




О кондиционерах  
ROYAL Clima  
на YouTube



Внутренние блоки серии TRIUMPH MULTI FLEXI EU ERP Inverter подготовлены для установки Wi-Fi модулей, позволяющих управлять кондиционером из любой точки земного шара\*




Ламели теплообменника кондиционеров ROYAL Clima защищены антикоррозийным покрытием Golden Fin. Оно предохраняет теплообменник от воздействия пыли, дождя, насыщенного солями воздуха и других вредных факторов, значительно увеличивая срок службы кондиционера

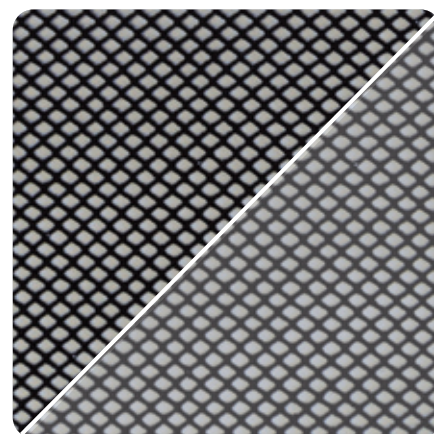

Фильтр Silver Ion эффективно уничтожает споры плесневых грибов, бактерии и вирусы, находящиеся в воздухе. Фильтр Active Carbone представляет собой угольную фильтр-кассету, проходя через которую воздух очищается от вредных примесей и запахов\*\*

\*Опция

\*\* Для моделей с индексами 9, 12

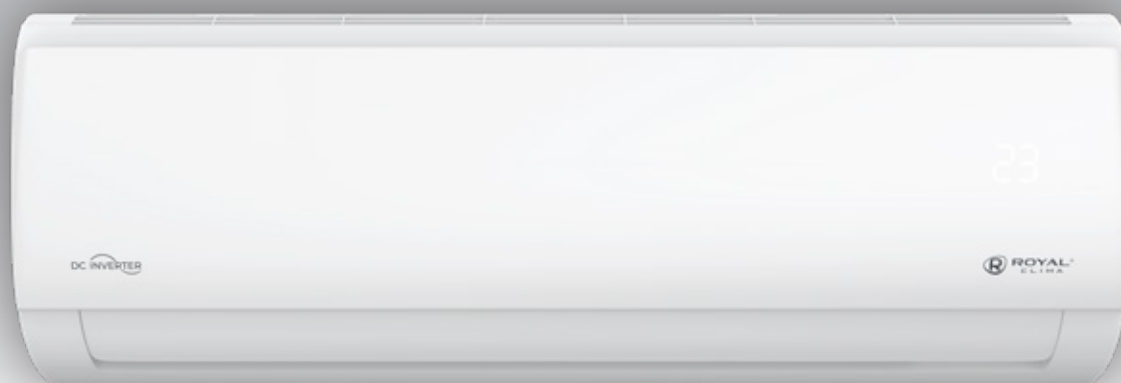

КЛАСС ЭНЕРГО-  
ЭФФЕКТИВНОСТИ



ГОТОВ ДЛЯ  
УСТАНОВКИ  
МОДУЛЯ WI-FI



НИЗКИЙ  
УРОВЕНЬ  
ШУМА



ФИЛЬТР  
ACTIVE CAR-  
BONE\*\*



ФИЛЬТР  
SILVER ION\*\*



3D AUTO AIR



ФУНКЦИЯ I FEEL



АНТИКОРРОЗИОННОЕ  
ПОКРЫТИЕ  
GOLDEN FIN

| Параметр / Модель                                |                           | RCI-TMN09HN*    | RCI-TMN12HN*    | RCI-TM18HN*     |
|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Напряжение электропитания, (50 Гц) В             |                           | 220-240         |                 |                 |
| Охлаждение                                       | Производительность, КБТЕ  | 9000            | 12000           | 18000           |
|                                                  | Производительность, кВт   | 2,64            | 3,52            | 5,28            |
|                                                  | Потребляемая мощность, Вт | 20              | 20              | 34              |
|                                                  | Рабочий ток, А            | 0,09            | 0,09            | 0,15            |
| Обогрев                                          | Производительность, КБТЕ  | 10000           | 13000           | 19000           |
|                                                  | Производительность, кВт   | 2,93            | 3,81            | 5,57            |
|                                                  | Потребляемая мощность, Вт | 20              | 20              | 34              |
|                                                  | Рабочий ток, А            | 0,09            | 0,09            | 0,15            |
| Расход воздуха (Сон/Низк./Ср./Выс.), м³/ч        |                           | 275/333/435/470 | 330/360/500/600 | 475/540/680/840 |
| Уровень шума (Сон/Низк./Ср./Выс.), дБ(А)         |                           | 21/25/31/38     | 22/26/34/40     | 25/30/37/44     |
| Тип хладагента                                   |                           | R32             | R32             | R32             |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм            |                           | 715×285×194     | 805×285×194     | 957×302×213     |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм |                           | 780×360×285     | 870×360×285     | 1035×380×305    |
| Вес нетто внутреннего блока, кг                  |                           | 7,0             | 7,5             | 10,0            |
| Вес брутто внутреннего блока, кг                 |                           | 9,4             | 10,1            | 12,5            |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)              |                           | 6,35 (1/4")     | 6,35 (1/4")     | 6,35 (1/4")     |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)                 |                           | 9,53 (3/8")     | 9,53 (3/8")     | 12,7 (1/2")     |
| Диаметр дренажной трубы, мм                      |                           | 16              | 16              | 16              |

\* Данные внутренние блоки также совместимы с наружными блоками мульти-сплит систем RMX и RMN.

\*\* Для моделей 09 и 12.

Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики изделий с целью улучшения качества без уведомления покупателей.